
Husqvarna

KATALOG MASZYN I AKCESORIÓW 2023

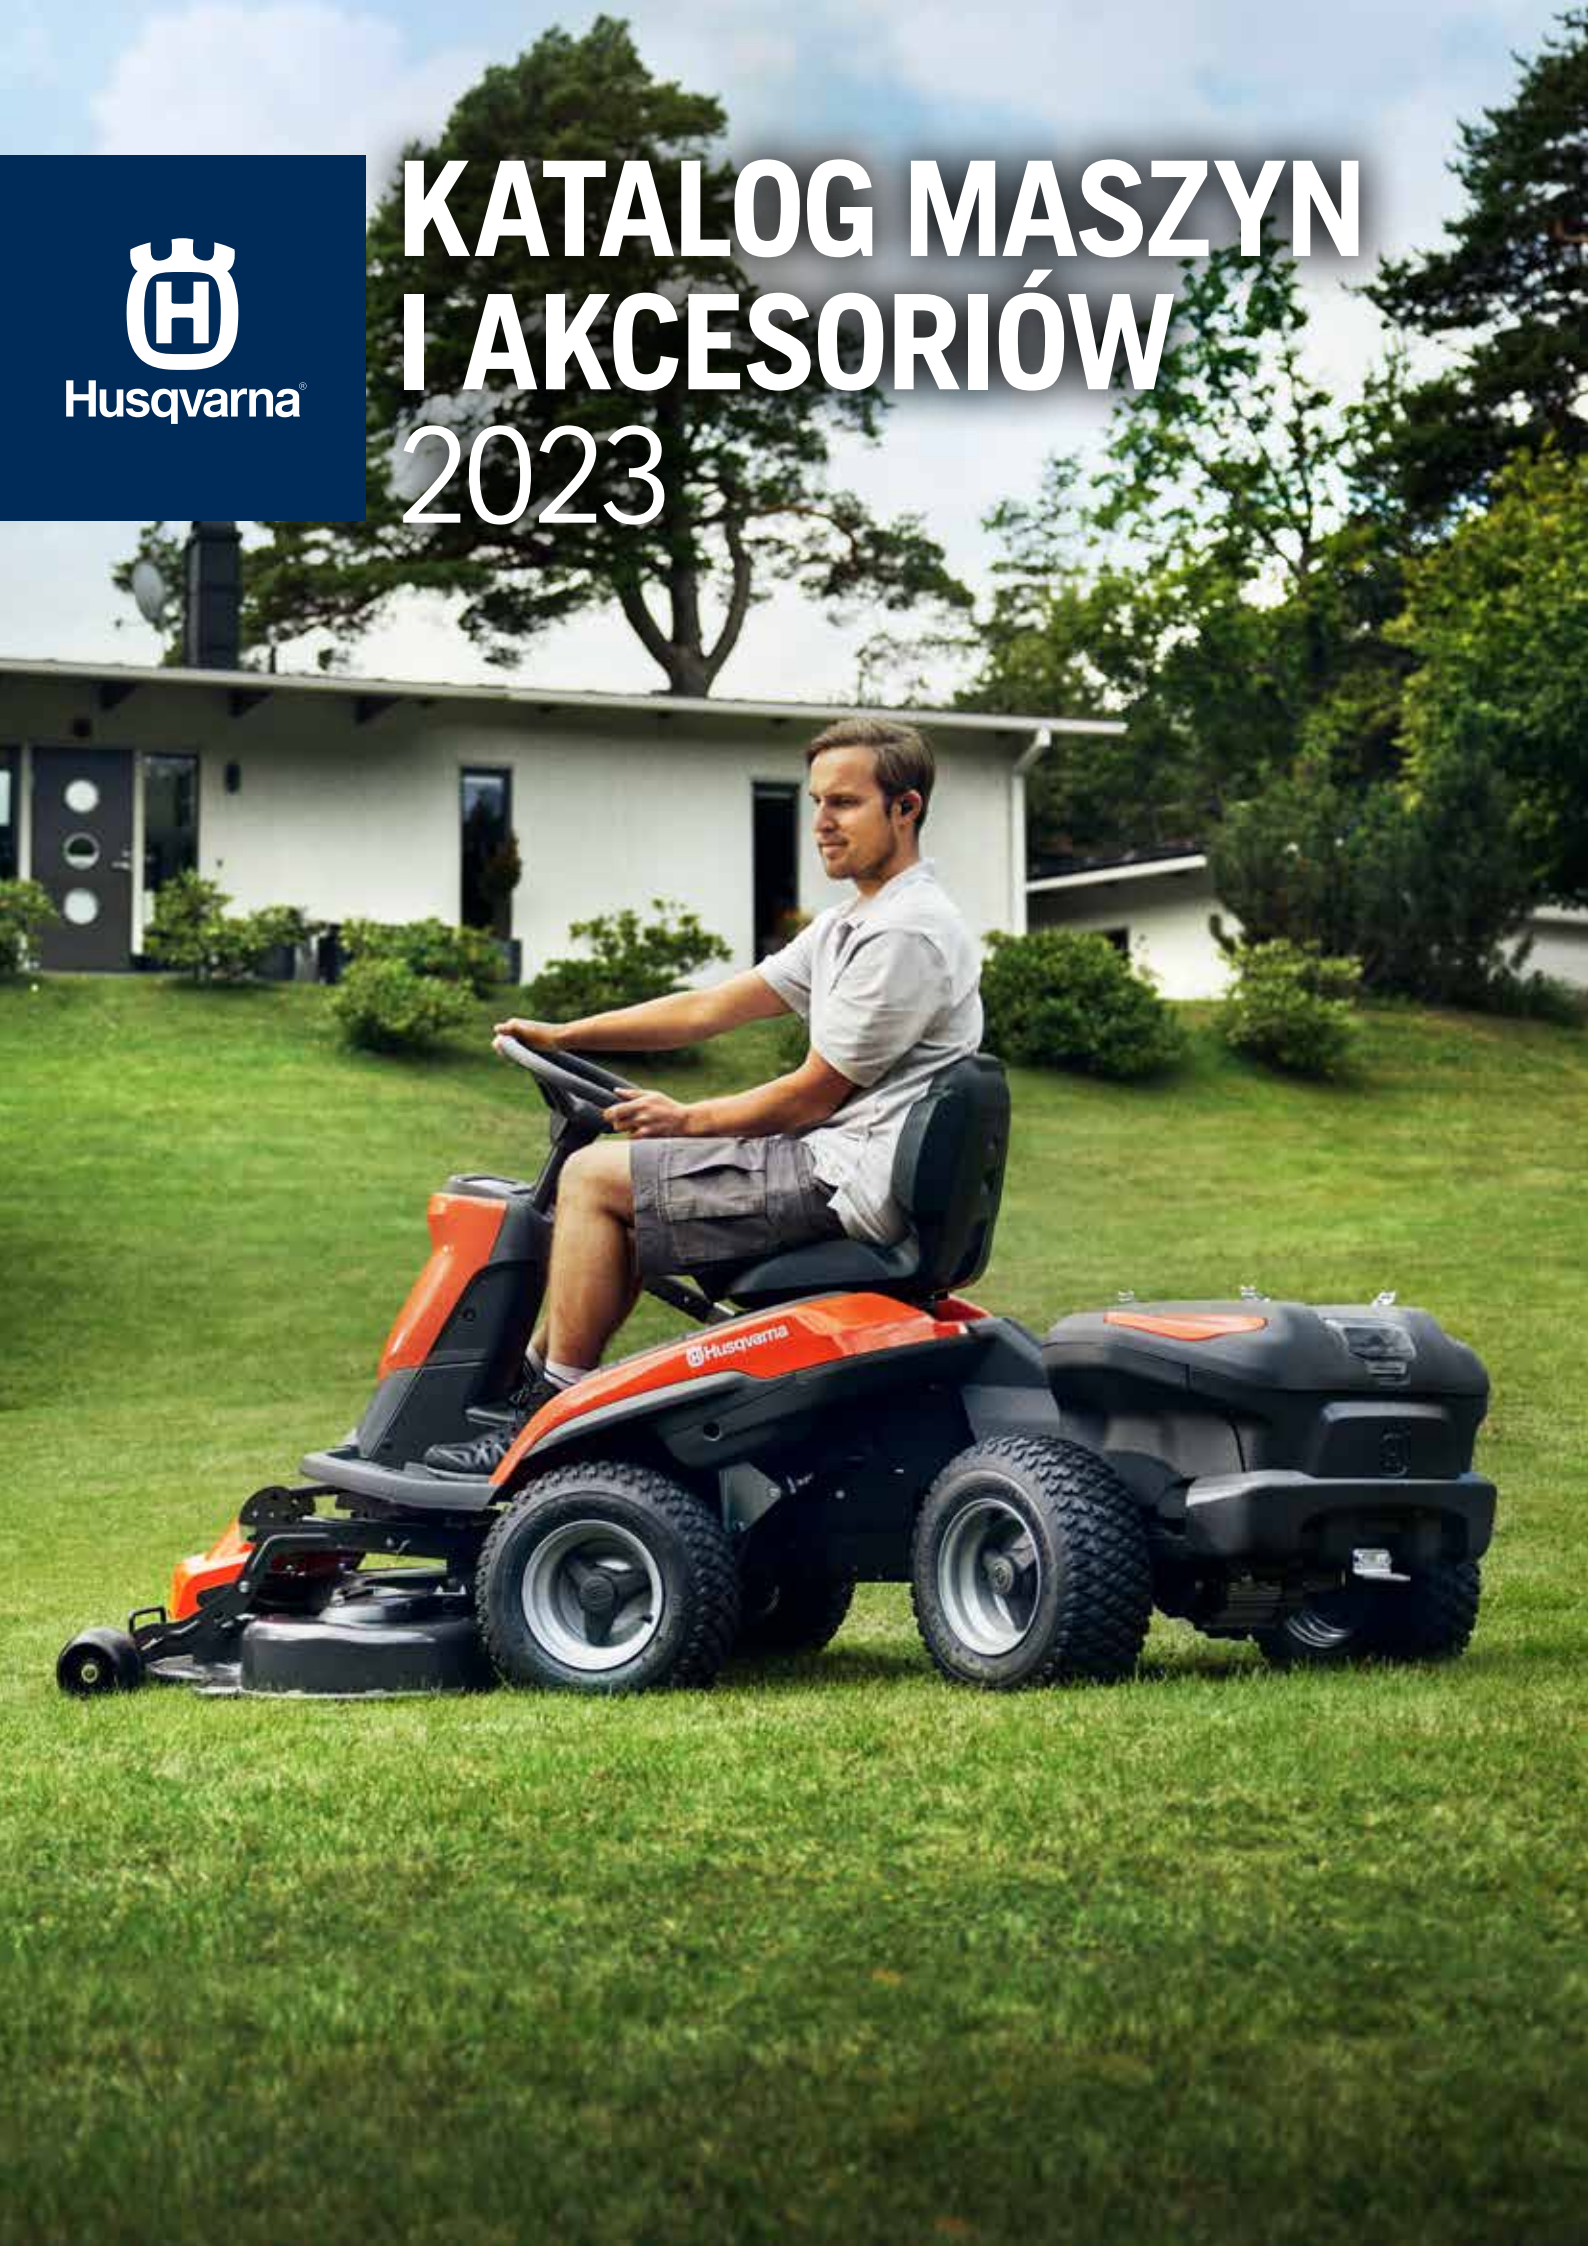

Husqvarna Automower® NERA

Nowa era koszenia oparta na systemach satelitarnych

ŚWIATOWY LIDER W KOSZENIU AUTOMATYCZNYM



Korzyści z pracy robota koszącego Automower® NERA:

- technologia oparta na systemach satelitarnych - większa elastyczność pracy
- oszczędność czasu do kilku godzin tygodniowo
- inteligentne omijanie przeszkód
- brak konieczności utylizacji skoszonej trawy
- może kosić w deszczu i w nocy
- zarządzanie za pomocną smartfona z dowolnego miejsca
- bezemisyjna, cicha praca

www.husqvarna.pl Husqvarna.Polska Husqvarna_Polska HusqvarnaPolska

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu katalog maszyn, akcesoriów i środków ochrony indywidualnej z naszej oferty na 2023 rok.

Podane numery katalogowe zostały zaktualizowane. Przy każdej kategorii maszyn prezentowane są również akcesoria i osprzęt.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona wyłącznie na potrzeby Autoryzowanych Dilerów, ma charakter informacyjny, obowiązuje od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r., a zawarte w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, materiałowych i nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one jednak ulec zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Zastrzega się możliwość pomyłek czy błędów w druku.

Informacje o wszystkich zawartych w publikacji maszynach, akcesoriach i odzieży ochronnej znajdą Państwo również na internetowym „Portalu Dilera" (stronie Support) supportsites.husqvarnagroup.com/pl, który jest platformą do składania zamówień.

Dostęp do Portalu Dilera (strony Support) nadaje Agnieszka Malinowska,
agnieszka.malinowska@husqvarnagroup.com

Wierzymy, że niniejsza publikacja będzie pomocnym narzędziem w Państwa codziennej pracy i w profesjonalnej obsłudze naszych wspólnych Klientów.

Zespół Husqvarna Poland

SPIS TREŚCI

Maszyny akumulatorowe 7-19
- Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 7
- Pilarki akumulatorowe 8
- Podkaszarki akumulatorowe 9
- Wykaszarki akumulatorowe 10
- Dmuchawy akumulatorowe 12
- Podkrzesywarki akumulatorowe 13
- Kosiarki akumulatorowe 14-15
- Ridery akumulatorowe 15
- Czas pracy z akumulatorami 16-18
- Akcesoria do maszyn akumulatorowych 19

Roboty koszące Automower® i CEORA 20-25
- Roboty koszące Automower® 20-22
- Akcesoria do robotów koszących Automower® 23-25

Pilarki spalinowe 26-34
- Uniwersalne pilarki silnikowe 26-27
- Pilarki elektryczne 27
- Profesjonalne pilarki spalinowe 28-30
- Lekkie pilarki do pielęgnacji drzew 31
- Układy tnące do pilarek 32-34

Wykaszarki spalinowe/wycinarki/podkaszarki 35-44
- Podkaszarki i wykaszarki z wymiennymi przystawkami 35
- Wykaszarki spalinowe 36-37
- Profesjonalne wykaszarki spalinowe 38
- Wycinarki do leśnych prac pielęgnacyjnych 38
- Akcesoria do wykaszarek i wycinarek 40-41
- Żyłki tnące 42-43
- Szelki 44

Nożyce do żywopłotu/dmuchawy/podkrzesywarki 45-47
- Spalinowe nożyce do żywopłotu 45
- Dmuchawy 46
- Podkrzesywarki 47

Myjki ciśnieniowe/odkurzacze/ pompy/ agregaty 48-54

Kosiarki 51
- Myjki ciśnieniowe 48-49
- Akcesoria do myjek ciśnieniowych 49
- Odkurzacze do pracy na mokro i sucho 50
- Akcesoria do odkurzaczy 50
- Agregaty prądotwórcze/ pompy wody 50
- Kosiarka elektryczna 51
- Kosiarki z koszem 51-52
- Kosiarki z koszem i z napędem 52
- Kosiarki mulczujące 53

Glebogryzarki/wertykulatory 54

Traktory 55-58
- Traktory z wyrzutem tylnym 55
- Traktory z wyrzutem bocznym 56
- Akcesoria do traktorów 57-58

Ridery 59-67
- Ridery 59-62
- Ridery z koszem 63
- Akcesoria do riderów 64-67

Pielęgnacja krajobrazu i terenów zieleni w gospodarce komunalnej 68-77
- Ridery komunalne 68-71
- Akcesoria do riderów komunalnych 72-77
- Kosiarki o zerowym promieniu skrętu 78
- Husqvarna Fleet Services™ 79

Pługi wirnikowe 80

Odzież ochronna i robocza 81-92
- Odzież ochronna – przegląd 81
- Technical Extreme 82
- Technical 83
- Functional 84
- Classic 85
- Inne elementy odzieży ochronnej i roboczej 86-87
- Rękawice ochronne 88
- Kaski ochronne i akcesoria 89-90
- Ochronniki słuchu i okulary ochronne 91
- Obuwie ochronne i akcesoria do obuwia 92

Narzędzia i akcesoria do lasu 94-100
- Pasy narzędziowe i akcesoria do pasów 94-95
- Narzędzia do wyrębu drzew i kliny do obalania 96-97
- Siekiery, piły do podkrzesywania, taśmy 97-98
- Pilniki i akcesoria do pilników 98-99
- Akcesoria do pilarek 100

Arborystyczny sprzęt do wspinaczki 101-104
- Liny do wspinaczki i podwieszania 101
- Pozycje robocze, taśmy stanowiskowe 102
- Akcesoria dla arborystów 102-103
- Kaski i akcesoria do kasków 104
- Rękawice 104

Inne akcesoria 105-115
- Kanistry i akcesoria do kanistrów 105
- Oleje do silników dwu- i czterosuwowych 106
- Oleje i inne środki smarne 107
- Świece zapłonowe 108-109
- Zestawy konserwacyjne/serwisowe 110-115

Odzież serwisowa 116-117

Odzież codzienna i akcesoria XPLORER 118-120

Odzież codzienna/zabawki Husqvarna 120

Notatki 121-122



ŁATWY SPOSÓB MONITOROWANIA URZĄDZEŃ

Jakimi urządzeniami dysponujesz?

Masz pełen przegląd wszystkich swoich urządzeń, dzięki czemu dokładnie wiesz, jakimi modelami dysponujesz i od kiedy.

Czy już czas na konserwację?

Unikaj kosztownych awarii. Na podstawie rzeczywistych godzin pracy silnika i wymogów konserwacyjnych poszczególnych urządzeń, zawsze otrzymasz informację, gdy jedno z nich wymaga konserwacji.

Jak często były używane?

Możliwość sprawdzenia dokładnej liczby godzin pracy silnika dla każdego urządzenia oraz dostęp do szczegółowych raportów na temat czasów użytkowania każdego z urządzeń.

Kiedy należy je wymienić?

Znając rzeczywisty wiek każdego urządzenia oraz przeprowadzone czynności konserwacyjne, znacznie łatwiej określić, kiedy należy zainwestować w nowy sprzęt.

Gdzie były ostatnio używane?

Nie trać już więcej czasu na poszukiwania swoich zagubionych urządzeń. Możesz dokładnie sprawdzić miejsce, z którego ostatnio jedno z nich łączyło się z jedną z Twoich aplikacji Gateway. Otrzymasz powiadomienie, jeśli w ostatnim czasie takiego połączenia nie było.

Jakie czynności konserwacyjne ostatnio przeprowadzono?

Za każdym razem, gdy urządzenie jest poddawane konserwacji, można wpisać tę informację na stronie internetowej. Umożliwi to stały dostęp do informacji o przeprowadzonych już czynnościach konserwacyjnych wszystkich posiadanych urządzeń.



Sensor **Aplikacja Gateway** **Strona internetowa**

	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu	**215iHD45**	**322iHD60**	**522iHD60**	**522iHD75**	**522iHDR60**
Nr katalogowy	**970 53 65–01**	**970 46 64–01**	**970 46 60–01**	**970 46 61–01**	**970 46 62–01**
Długość listwy tnącej, cm	45	60	60	75	60
Prędkość robocza, cięcia/min	3000	3500	4400	4400	3200
Waga w kg (bez akumulatora)	3,2	3,2	3,6	3,8	4,0
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Odstęp między zębami, mm	33	30	30	30	30,5
Wyposażenie	w pełni metalowa przekładnia, intuicyjny panel sterowania, automatyczne wyłączanie, jedna prędkość pracy, tunelowe gniazdo akumulatora, tryb savE™	w pełni metalowa przekładnia, intuicyjny panel sterowania, automatyczne wyłączanie, regulowana prędkość pracy, tunelowe gniazdo akumulatora, wodoszczelność IPX4	ostrza do pracy z wysoką prędkością, intuicyjny panel sterowania, 3 prędkości pracy, wskaźnik naładowania na panelu, programowe ograniczenie blokowania się ostrzy, ręczny obrót przekładni, ustawny uchwyt tylny, wodoszczelność IPX4	ostrza do pracy z wysoką prędkością, intuicyjny panel sterowania, 3 prędkości pracy, wskaźnik naładowania na panelu, programowe ograniczenie blokowania się ostrzy, ręczny obrót przekładni, ustawny uchwyt tylny, wodoszczelność IPX4	noże do trudnych cięć, wysoki moment obrotowy, intuicyjny panel sterowania, 3 prędkości pracy, wskaźnik naładowania na panelu, programowe ograniczenie blokowania się ostrzy, ręczny obrót przekładni, ustawny uchwyt tylny, wodoszczelność IPX4
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	2,1/1,7	brak danych	2,1/1,7	1,4/1,8	2,2/2,6

		
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu	**520iHE3**	**520iHT4**
Nr katalogowy	**967 91 58–13**	**967 97 12–03**
Wyposażenie tnące	długość listwy tnącej 55 cm długość całkowita 227 cm	długość listwy tnącej 55 cm długość całkowita 346 cm
Prędkość robocza, cięcia/min	4000 (savE™ 3200)	4000 (savE™ 3200)
Waga w kg (bez akumulatora)	4,2	5,4
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Odstęp między zębami	32 mm	32 mm
Wyposażenie	pojedynczy pas, intuicyjny panel sterowania z trybem savE™, osłona przeciwuderzeniowa, tryb transportowy, regulacja kąta cięcia, miękki uchwyt na rękojeści	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, osłona przeciwuderzeniowa, tryb transportowy, regulacja kąta cięcia, miękki uchwyt na rękojeści, teleskopowy wysięgnik
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	3,5/2,5	2,0/2,0

Zestaw	**215iHD45 z 40-B70 i 40-C80**
Nr katalogowy	**970 53 65–02**



MASZYNY AKUMULATORowe








Pilarki akumulatorowe	225i (14“)	240i (14“)	340i (14“)
Nr katalogowy	**970 54 75–03**	**970 60 11–06**	**967 98 79–14**
Prędkość łańcucha (m/s)	12	12	20
Waga w kg (bez akumulatora)	2,9	3,5	2,8
Podziałka łańcucha	3/8“, 1,1	3/8", 1,3	3/8“, 1,3
Długość prowadnicy	14”/35 cm	14”/35 cm	14“/35 cm
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Wyposażenie	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™ , beznarzędziowy montaż prowadnicy	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, montaż standardowy	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Równoważny poziom drgań, uchwyt przedni/tylny, m/s²	3,9/3,9	brak danych	3,2/3,2
Łańcuch nr katalogowy	**581 80 79–52**	**585 40 42–52**	**585 40 42–52**
Prowadnica nr katalogowy	**501 95 95–52**	**501 95 92–52**	**501 95 92–52**

Zestaw	225i z 40-B140 + 40-C80	240i z BLi30 + 40-C80
Nr katalogowy	**970 54 75–06**	**970 60 11–07**











Pilarki akumulatorowe	535iXP® (14“)	540iXP (14“)	540iXP®G (14“)	T535iXP® (12“)	T540iXP® (14)“	T540iXP®G (14)“
Nr katalogowy	**967 89 38–14**	**970 57 24–14**	**970 57 29–14**	**967 89 39–14**	**970 57 23–14**	**970 56 81–14**
Prędkość łańcucha (m/s)	20	24	24	20	24	24
Waga w kg (bez akumulatora)	2,6	2,9	brak danych	2,4	2,5	brak danych
Podziałka łańcucha	.325“, 1,1	325“, 1,1	3/8”, 1,3	.325“, 1,1	325“, 1,1	.325“, 1,1
Długość prowadnicy	14"/35 cm	14”/35 cm	14”/35 cm	12"/30 cm	14”/35 cm	14“/35 cm
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Wyposażenie	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, Husqvarna Connect z BT, czujnik oleju	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, Husqvarna Connect z BT, czujnik oleju, ogrzewane uchwyty	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, zaczep do liny, zaczep do haka	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, Husqvarna Connect z BT, zaczepy do liny i do haka, czujnik oleju	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, Husqvarna Connect z BT, zaczepy do liny i do haka, czujnik oleju, ogrzewane uchwyty
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Równoważny poziom drgań, uchwyt przedni/tylny, m/s²	2,5/2,8	2,1/3,4	brak danych	2,5/2,8	2,1/3,4	brak danych
Łańcuch nr katalogowy	**593 91 41–59**	**593 91 41–59**	**585 40 42–52**	**593 91 41–51**	**593 91 41–59**	**593 91 41–59**
Prowadnica nr katalogowy	**593 91 43–59**	**593 91 43–59**	**501 95 92–52**	**593 91 43–51**	**593 91 43–59**	**593 91 43–59**






Podkaszarki akumulatorowe	110iL	215iL	325iLK podkaszarka wielofunkcyjna	325iLK tylko jednostka napędowa	325iL
Nr katalogowy	**970 53 12–01**	**970 53 60–01**	**967 85 01–03**	**967 85 01–04**	**970 56 68–01**
Waga w kg (bez akumulatora)	3,2	2,9	3,4	2,9	3,0
Typ silnika	szczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Wyposażenie	włącznik cyfrowy, dzielony wał, tryb krawędziowania	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, uzupełnianie żyłki z zewnątrz	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy,
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Wyposażenie tnące	Whisper Twist 1,5 mm automatyczna głowica A15B, **531 14 73–01**	Whisper Twist 2 mm, głowica R25B **534 16 20–01**	głowica żyłkowa T35 **578 44 63–01**	możliwy osprzęt - patrz str. 33	głowica żyłkowa T35 **578 44 63–01**
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	1,4/1,1	4,5/2,7	3,6/1,4	w zależności od osprzętu	brak danych

Zestaw	110iL z BLi10 + 40-C80	215iL z BLi20 + 40-C80	215iL +215iHD45 z BLi10 + 40C–80
Nr katalogowy	**970 53 12–02**	**970 53 60–03**	**970 53 61–01**

Zestaw	Zestaw uchwytu J do 520iLX
Nr katalogowy	**587 37 50–01**



MASZYNY AKUMULATOROWE





NEW



NEW



Wykaszarki akumulatorowe	520iLX	520iRX	525iLXT	525iLK tylko jednostka napędowa
Nr katalogowy	**967 91 61–11 / 13**	**967 91 62–02 / 03**	**970 55 15–01**	**970 55 16–01**
Waga w kg (bez akumulatora)	3,0	3,8	3,1	2,4
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Wyposażenie	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, zmienny kierunek obrotów	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, zmienny kierunek obrotów	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, silnik E-Torq, BT, IPX4	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, silnik E-Torq, BT, IPX4
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Wyposażenie tnące	Whisper Line 2 mm głowica żyłkowa T25B **579 29 40–02**	Whisper Line 2 mm głowica żyłkowa T25B **579 29 40–02** nóż do trawy 3-zębny **578 44 49–01** szelki Balance 35B **537 27 57–05**	głowica żyłkowa Ergo Feed E35B **594 72 70–01**	mozliwy osprzęt - patrz str. 33
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	1,2/0,7	1,2/0,7	2,8/1,9	6,6/3,9



NEW



NEW



NEW



NEW



Wykaszarki akumulatorowe	325iR	525iRXT	535iRX	535iRXT	535iFR
Nr katalogowy	**970 56 69–01**	**970 55 14–01**	**967 85 06–05**	**967 85 06–07**	**967 85 05–04**
Waga w kg (bez akumulatora)	3,5	4,2	4,9	4,9	4,5
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Wyposażenie	lekka konstrukcja, 3 prędkości pracy, silnik E-Torq, IPX4	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, silnik E-Torq, BT, IPX4	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, silnik E-Torq, IPX4	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, silnik E-Torq, BT, IPX4	intuicyjny panel sterowania, wybór prędkości pracy, silnik E-Torq, BT, IPX4
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Wyposażenie tnące	głowica żyłkowa T35 **578 44 63–01** szelki Balance 35 **537 27 57–05** nóż do trawy Grass 255–4 **578 44 37–01**	głowica żyłkowa Ergo Feed E35B **594 72 70–01** regulacja żyłki za pomocą przycisku nóż do trawy 4-zębny 578 44 47–01, Combi, szelki Balance 35B **537 27 57–05**	głowica żyłkowa T35 **578 44 64–01** szelki Balance 55 **537 27 57–01** nóż do trawy Multi 300–3 **578 44 45–01**	głowica żyłkowa Ergo Feed E35B **594 72 70–01** regulacja żyłki za pomocą przycisku nóż do trawy Multi 300–3 **578 44 45–01** szelki Balance XB **597 46 93–01**	głowica żyłkowa T35 **578 44 64–01** nóż do trawy Multi 300–3 **578 44 45–01** szelki Balance 55 **537 27 57–01** tarcza tnąca Scarlett 200–22 **578 44 25–01**
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	brak danych	4,5/2,3	1,3/1,4	1,2/1,4	1,4/1,7


Husqvarna

MASZYNY AKUMULATORowe









Dmuchawy akumulatorowe	120iB	120iBV	325iB	340iBT
Nr katalogowy	**967 97 61–01**	**970 64 98–02**	**967 99 10–01**	**967 79 62–02 / 03**
Waga (kg)	2,0	brak danych	2,5	6,3
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Przepływ powietrza w rurze m^3/min	10,3	brak danych	11	11,5
Prędkość powietrza m/s	46	brak danych	47	52
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Wyposażenie	intuicyjny panel sterowania, miękki uchwyt, natychmiastowe uruchamianie, do wyboru 3 szybkości pracy	dmuchawa i zbieracz ogrodowy	intuicyjny panel sterowania, blokada obrotów, zwiększenie mocy (boost)	intuicyjny panel sterowania, blokada obrotów, zwiększenie mocy (boost)
Równoważny poziom drgań uchwytu, m/s^2	1,0	brak danych	0,7	0,1

Zestaw	120iB z BLi20 + QC80	120iBV z 40-B140 + 40-C80
Nr katalogowy	**967 97 61-02**	**970 64 98–04**







Dmuchawy akumulatorowe	525iB Mark II	530iBX	550iBTX
Nr katalogowy	**967 91 55–03**	**967 94 14–06**	**967 68 11–03**
Waga (kg)	2,4	2,9	6,3
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Przepływ powietrza w rurze m^3/min	11,6	12,1	12,8
Prędkość powietrza m/s	48	49	54
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Wyposażenie	intuicyjny panel sterowania, blokada obrotów, zwiększenie mocy (boost)	intuicyjny panel sterowania, blokada obrotów, zwiększenie mocy (boost)	intuicyjny panel sterowania, blokada obrotów, zwiększenie mocy (boost)
Równoważny poziom drgań uchwytu, m/s^2	0,5	0,4	0,1








Podkrzesywarki akumulatorowe	120iTK4 - P	120iTK4 - H	120iTK4 - PH	120iTK4 - PH BLi10 + QC80
Nr artykułu	**970 51 59–01**	**970 51 59–02**	**970 51 59–03**	**970 51 59–06**
Waga (kg)	4,1	4,5	4,5	4,5
Typ silnika	2-szczotkowy	2-szczotkowy	2-szczotkowy	2-szczotkowy
Długość maksymalna (cm)	304	287	287	287
Prędkość elementu roboczego	10 m/s	2800 cięć/min	2800 cięć/min	2800 cięć/min
Podziałka elementu roboczego	1/4“, 1,3	20 mm	20 mm	20 mm
Długość elementu roboczego	10“/25 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	1,5/0,8	1,2/0,8	1,2/0,8	1,2/0,8
Wyposażenie	maszyna typu kombi z wałem teleskopowym, z końcówką podkrzesywarki	maszyna typu kombi z wałem teleskopowym, z końcówką nożyc do żywopłotu	maszyna typu kombi z wałem teleskopowym, z końcówkami podkrzesywarki i nożyc	maszyna typu kombi z wałem teleskopowym, z końcówkami podkrzesywarki i nożyc

Przystawka	Podkrzesywarka PK4	Nożyce HK4
Nr katalogowy	**529 35 19-01**	**529 35 19-02**

Zestaw	120iTK4 - P z BLi10 + QC80	120iTK4 - H z BLi10 + QC80
Nr katalogowy	**970 51 59-04**	**970 51 59-05**




Teleskopowa podkrzesywarka akumulatorowa	530iP4	530iPT5
Nr katalogowy	**967 88 47–11**	**967 88 48–11**
Waga głowicy tnącej (kg)	1,2	1,2
Typ silnika	bezszczotkowy	bezszczotkowy
Prędkość łańcucha (m/s)	18	18
Waga w kg (bez akumulatora)	3,4	5,0
Podziałka łańcucha	1/4“, 1,3	1/4“, 1,3
Długość prowadnicy	10“/25 cm	10“/25 cm
Typ akumulatora	36 V, litowo-jonowy	36 V, litowo-jonowy
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	1/0,9	1,4/1,2
Wyposażenie	osłona dolna silnika	osłona dolna silnika
Łańcuch nr katalogowy	**501 84 40–58**	**501 84 40–58**
Prowadnica nr katalogowy	**575 84 22–58**	**575 84 22–58**

MASZYNY AKUMULATOROWE






Kosiarki akumulatorowe	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
Nr katalogowy	**970 50 09–01**	**970 54 18–01**	**970 54 19–01**	**970 54 20–01**
Akumulator	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V
Napęd, (km/h)	-	-	4,0	-
Szerokość / wysokość koszenia (cm)	37,5 / 2,5 - 7,5	42 / 2,5 - 7,5	42 / 2,5 - 7,5	47 / 2,0 - 7,5
Materiał obudowy	kompozyt	kompozyt	kompozyt	kompozyt
Waga (kg)	15	17	19	24,5
Pojemność kosza (l)	40	50	50	55
Wyposażenie	centralna regulacja wysokości, ergonomiczny miękki i składany uchwyt, uchwyty z przodu i przy silniku do przenoszenia (bez akumulatora i ładowarki)	tryb savE™, centralna regulacja wysokości, ergonomiczny uchwyt (bez akumulatora i ładowarki)	tryb savE™, centralna regulacja wysokości, ergonomiczny uchwyt (bez akumulatora i ładowarki), napęd na koła ze stałą prędkością	tryb savE™, centralna regulacja wysokości, ergonomiczny uchwyt (bez akumulatora i ładowarki)
Zapasowy nóż	**529 44 17–01**	**534 97 55–01**	**534 97 55–01**	**590 59 34–10**
Zestaw do mulczowania	**599 83 12–01**	**531 22 32–01**	**531 22 32–01**	**590 79 09–01**

* Informacja nie była dostępna w chwili druku.

Zestaw	LC 137i z BLi20 i 40-C80	LC 142i z BLi20 i 40-C80	LC 142iS z BLi20 i 40-C80
Nr katalogowy	**970 50 09–04**	**970 54 18–04**	**970 54 19–02**





Kosiarki akumulatorowe	LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV
Nr katalogowy	**967 86 23–01**	**967 86 20–01**	**970 62 60–01**
Akumulator	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V
Napęd, (km/h)	3,0 - 4,5	3,0 - 4,5	2,8 - 5,3
Szerokość / wysokość koszenia (cm)	47 / 2,0 - 7,5	53 / 2,0 - 7,5	51 / 2,6 - 7,4
Materiał obudowy	kompozyt	kompozyt	aluminium
Waga (kg)	26	28	41
Pojemność kosza (l)	55	60	65
Wyposażenie	centralna regulacja wysokości, ergonomiczny, regulowany uchwyt, intuicyjny panel przycisków, napęd na tylne koła ze stopniową regulacją, tryb savE™, Husqvarna Connect z Bluetooth, (bez akumulatora i ładowarki)	centralna regulacja wysokości, ergonomiczny, regulowany uchwyt, intuicyjny panel przycisków, napęd na tylne koła ze stopniową regulacją, tryb savE™, Husqvarna Connect z Bluetooth, (bez akumulatora i ładowarki)	regulowany napęd na tylne koła, tryb savE™, centralna regulacja wysokości cięcia, intuicyjny panel przycisków, ergonomiczny uchwyt, możliwość podłączenia baterii plecakowej (bez akumulatora i ładowarki)
Zapasowy nóż	**590 59 34–10**	**594 07 57–10**	**597 46 63–10**
Zestaw do mulczowania	**590–79 09–01**	**595 00 11–01**	**597 41 37–01**







Akumulatorowe kosiarki mulczujące i wertykulatory	LB 144i	LB 448i	LB 553iV	S 138i
Nr katalogowy	**970 64 82–01**	**970 48 24–01**	**970 52 57–01**	**967 92 22–01**
Akumulator	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V	litowo-jonowy, 36 V
Napęd, (km/h)	-	-	2,8 - 5,3	-
Szerokość / wysokość koszenia (cm)	44 / 2,2 - 7,2	48 / 3,0 - 6,0	53 / 2,8 - 6,5	38
Materiał obudowy	kompozyt	aluminium	aluminium	kompozyt
Waga (kg)	15,5	28	38	19,5
Kosz (l)	-	-	-	-
Wyposażenie	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, Power Boost automatyczne zwiększenie prędkości ostrza podczas koszenia, centralna regulacja wysokości koszenia, koła z łożyskami kulkowymi	intuicyjny panel sterowania, centralna regulacja wysokości koszenia, tryb savE™, Power Boost automatyczne zwiększenie prędkości ostrza podczas koszenia, koła z łożyskami kulkowymi	regulowany napęd na przednie koła, tryb savE™, centralna regulacja wysokości cięcia, intuicyjny panel przycisków, ergonomiczny uchwyt, możliwość podłączenia baterii plecakowej (bez akumulatora i ładowarki)	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, centralna regulacja wysokości koszenia, łatwa wymiana wałka wertykulacyjnego na wałek do wygrabiania mchu
Zapasowy nóż	brak danych	**597 46 65–10**	**529 44 18–10**	**597 52 79–01** **597 52 80–01**

Zestaw	LB 144i + 40-B140 + 40-C80		S 138i + 40-B140 + 40-C80
Nr katalogowy	**970 64 82–02**		**967 92 22–03**





Ridery akumulatorowe	R 112iC	R 200iX
Nr katalogowy	**967 84 82–01**	**970 64 99–01**
Akumulator - rodzaj, napięcie, V	Litowo-jonowy, 50,4	Litowo-jonowy, 50,4
Pojemność, Ah	38,5	38,5
Urządzenie tnące, szerokość koszenia /stopnie /zakres, (cm)	Combi 85 / 5 / 2,5 - 7,0	Combi 94, Combi 103 / 10 / 2,5 - 7,5
Maksymalny czas pracy / wydajność, min / m2	70 / 4700	60 / 3500
Czas ładowania, h	6	6
Wymiary (dł. x szer. x wys), (cm)	212 x 88 x 107	199 x 89 x 113
Waga, (kg)	161	186
Rozmiar opon, przód /tył	155 / 50–8”	170 / 60–8”
Wyposażenie	przegubowy układ kierowniczy, niezależne silniki napędu i noży, tryb savE, funkcja PowerBoost, urządzenie tnące Combi, BioClip, wyrzut tylny	przegubowy układ kierowniczy, niezależne silniki napędu i noży, tryb savE, funkcja koszenia dynamicznego, możliwość dołożenia drugiego akumulatora i podwojenia wydajności. Należy dobrać urządzenie tnące.
Noże	**595 94 26–10**	brak danych

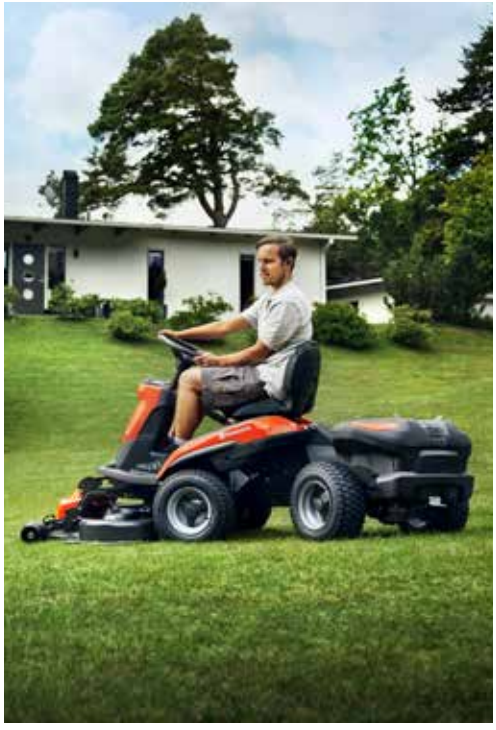

ILE CZASU BĘDZIE DZIAŁAŁ AKUMULATOR?

Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od trzech czynników: pojemności akumulatora, maszyny, z którą pracuje akumulator oraz natężenia pracy (lekka, ciężka). W tabeli podano szacunkowy czas pracy maszyny akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest od jego pojemności oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas ładowania będzie krótszy od czasu działania. Oznacza to, że mając do dyspozycji dwa akumulatory, możesz pracować nieprzerwanie, używając jednego akumulatora, podczas gdy drugi się ładuje.









	Akumulatory litowo-jonowe 36 V/ do 600 cykli ładowania	Numer katalogowy
	Akumulator 40-B70 (2,0 Ah, 75,6 Wh) 0,8 kg	**970 45 71–01**
	Akumulator 40-B140 (4,0 Ah, 146 Wh) 1,25 kg	**970 45 72–01**
	Akumulator BLi30 (7,7 Ah, 270 Wh) 1,9 kg	**967 93 77–01**
	Profesjonalne akumulatory litowo-jonowe 36 V/ do 1500 cykli ładowania	
	Akumulator BLi100 (2,6 Ah, 94 Wh) 0,8 kg, bryzgoszczelny	**967 09 18–01**
	Akumulator BLi200 (5,0 Ah, 180 Wh) 1,3 kg, bryzgoszczelny	**967 09 19–01**
	Akumulator BLi 200X (5,0 Ah, 180 Wh) 1,3 kg, bryzgoszczelny	**970 44 89–01**
	Akumulator BLi300 (9,4 Ah, 337 Wh) 1,9 kg, bryzgoszczelny	**967 07 19–01**
	Akumulator 40-B140X (4,0 Ah, 144 Wh) 1,1 kg, IPX4, Bluetooth	**970 60 79–01**
	Akumulator 40-B220X (6,0 Ah, 216 Wh) 1,4 kg, IPX4, Bluetooth	**970 60 78–01**
	Akumulator 40-B360X (10,0 Ah, 360 Wh) 2,0 kg, IPX4, Bluetooth	**970 60 77–01**
	Obudowa akumulatora BLI150	**588 18 57–01**
	Plecakowe akumulatory litowo-jonowe 36 V/ do 1500 cykli ładowania	
	Akumulator plecakowy BLi950X sama bateria (31,1Ah, 1120 Wh) 7,0 kg	**579 82 22–01**
	Akumulator plecakowy BLi950X (31,1 Ah, 1120 Wh) 9,4 kg	**967 09 32–01**
	Stelaż i szelki do akumulatorów plecakowych	**582 90 90–01**
	Ładowarki 36 V	
	Ładowarka samochodowa QC80F (80 W/12 V) 0,6 kg	**967 62 83–01**
	Ładowarka 40-C80 (80 W/230 V) 0,4 kg	**970 48 78–01**
	Ładowarka QC250 (250 W/230 V) 0,7 kg	**967 97 01–01**
	Szybka ładowarka QC330 (330 W/230 V) 1,3 kg	**970 52 22–01**
	Szybka ładowarka QC500 (500 W/230 V) 1,3 kg	**970 44 95–01**

CZAS PRACY AKUMULATORA NA JEDNYM ŁADOWANIU









AKUMULATOR	CYKLE ŁADOWANIA, DO	QC500 POZIOM NAŁADOWANIA		QC330 POZIOM NAŁADOWANIA		QC250 POZIOM NAŁADOWANIA		40-C80 / QC80F POZIOM NAŁADOWANIA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLI950X	1,500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–
BLI300	1,500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
BLI200X/ BLI200	1,500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLI100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLI30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Najlepsza opcja Wymagana temperatura przy ładowaniu: min. 5 °C max. 40 °C

CZAS PRACY AKUMULATORA NA JEDNYM ŁADOWANIU



ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR							
			BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70
PILARKI										
Ścinka sekcyjna		**540I XP®*******	12 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min
Przycinanie gałęzi, praca w koronie		**540I XP®*******	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
		535I XP®	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
Okrzesywanie		**540I XP®*******	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
		535I XP®	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
		340I	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		330I	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		120I	3h		45 min	45 min			35 min	
Cięcie kłód		**540I XP®*******	3 h 30 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min
		535I XP®	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
		340I	4 h	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
		330I	4 h	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
Prace ciesielskie		**540I XP®*******	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
		535I XP®	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
		340I	20 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
		330I		5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
PRZECINARKI*										
Przecinanie, płyty betonowe, 40 mm		**K 535I**	—	40 szt.	20 szt.	20 szt.	—	—	—	—
Przecinanie, dachówki		**K 535I**		165 szt.	85 szt.	85 szt.				
Przecinanie, granit, 70 mm		**K 535I**		10 szt.	6 szt.	6 szt.				
Przecinanie, płytki podłogowe, 7 mm		**K 535I**		240 szt.	140 szt.	140 szt.				
PODKRZESYWARKI										
Pruning		**530IPT5**	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
		530IP4	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
		120ITK4-P	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
WYKASZARKI										
Wycinanie		**535IFR******	3 h 20 min	1 h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	—
Wykaszanie gęstej trawy		**535IRXT******	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
		535IRX****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
		535IFR****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
Wykaszanie gęstej trawy		**535IRXT******	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
		535IRX****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
		535IFR****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
PODKASZARKI										
Wykaszanie gęstej trawy		**520IRX**	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
		520ILX	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
		325ILK	2 h 50 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
		215IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Najlepszy wybór — = Nie rekomendowane *Wymaga akumulatora plecakowego BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI. ***Użycie akumulatora plecakowego wymaga uchwytu i adaptera.
**** Pełna wydajność zapewniana przez BLi200X lub BLi300 ***** Czas działania odnosi się do użycia 2 szt. akumulatorów BLi. N/A = Wartości nie były dostępne w chwili druku.

Czas pracy jest maksymalnym czasem pracy w trybie savE™: obejmuje rzeczywistą pracę, podstawową konserwację oraz ruch/wspinaczkę niezbędne do wykonania zadania.
Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień.


CZAS PRACY AKUMULATORA NA JEDNYM ŁADOWANIU










ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR							
			BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70
Wykaszanie rzadkiej trawy		**520IRX**	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		520ILX	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		325ILK	5 h 40 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
		215IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		110IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU										
Trudne cięcie		**520IHT4**	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520IHE3	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520IHD70	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		520IHD60	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		215IHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lekkie podcinanie		**520IHT4**	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520IHE3	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520IHD70	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		520IHD60	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		215IHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DMUCHAWY										
Intensywna praca		**550IBTX** *	1 h	—	—	—	—	—	—	—
		340IBT *****	—	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	N/A
		530IBX **	1 h 45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
		525IB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		325IB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120IB	2 h 40 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Lżejsza praca		**550IBTX** *	1 h 45 min	—	—	—	—	—	—	—
		340IBT *****	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min
		530IBX **	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
		525IB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		325IB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120IB	4 h 40 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
KOSIARKI										
Koszenie trawy		**LC 551IV** ***	1 h 40 min	30 min	15 min	15 min	—	—	—	—
		LB 553IV ***	1 h 50 min	35 min	20 min	20 min	—	—	—	—
		LB 548I ***	1 h 55 min	35 min	25 min	25 min	—	—	—	—
		LB 448I	—	45 min	25 min	25 min	—	35 min	—	—
		LB 442I	—	55 min	35 min	35 min	—	50 min	—	—
		LC 353IVX	—	35 min	20 min	20 min	—	30 min	15 min	—
		LC 347IVX	—	40 min	20 min	20 min	—	30 min	15 min	—
		LC 247I	—	45 min	25 min	25 min	—	40 min	20 min	—
		LB 144I	—	1 h	30 min	30 min	—	50 min	25 min	—
		LC 142IS		1 h 10 min	40 min	40 min	—	1 h	30 min	—
		LC 142I	—	1 h 15 min	45 min	45 min	—	1 h 5 min	35 min	—
		LC 137I	—	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	1 h	30 min
WERTYKULATOR										
Wertykulacja		**S138I**	—	1 h	—	30 min	—	50 min	25 min	—

Najlepszy wybór — = Nie rekomendowane *Wymaga akumulatora plecakowego BLi. **Wymaga akumulatora plecakowego / pasa FLEXI. ***Użycie akumulatora plecakowego wymaga uchwytu i adaptera.
**** Pełna wydajność zapewniana przez BLi200X lub BLi300 ***** Czas działania odnosi się do użycia 2 szt. akumulatorów BLi. N/A = Wartości nie były dostępne w chwili druku.

Czas pracy jest maksymalnym czasem pracy w trybie savE™: obejmuje rzeczywistą pracę, podstawową konserwację oraz ruch/wspinaczkę niezbędne do wykonania zadania.
Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień.

Akcesoria do maszyn akumulatorowych		Numer katalogowy
	Inwerter VI600F (sinusoidalny) (12 V na 230 V)	967 62 85-01
	Pas na akumulatory Flexi	590 77 67-01
	Pas na akumulatory Flexi z adapterem	590 77 67-02
	Pas na akumulatory Flexi ze złączem	590 77 67-03
	Uchwyt na akumulator	590 77 72-01
	Skrzynka na akumulatory średnia z wkładem (szer. x wys. x gł. 21 x 40 x 30 cm)	597 16 85-01
	Torba na akumulator (szer. x wys. x gł. 13 x 12,5 x 18 cm), nie pasuje do BLi300	585 37 18-01
	Dysza płaska, do 120iB, 320iB, 340iBT, 525iB, 530iBX, 550iBTX	579 79 75-01
	Dysza z tłumikiem, do 320iB, 340iBT, 525iB, 530iBX, 550iBTX	589 81 17-01
	Uchwyt do dmuchawy, do 530iBX	501 71 51-01
	Uchwyt do dmuchawy, do 340iBT, 550iBTX	587 83 40-01
	Adapter do zastosowania akumulatora plecakowego w kosiarce, do LC 551iV	597 84 87-01

Akcesoria do podkaszarek i wykaszarek akumulatorowych		110iL	215iL	325iLK	520iLX	520iRX	535iRX	535iRXT	535iFR	Numer katalogowy
	Głowica żyłkowa A15B	●								531 14 73-01
	Głowica żyłkowa R25B		●							534 16 20-01
	Głowica żyłkowa T25 B M10		●		●	●				579 29 40-03
	Głowica żyłkowa T35 M10			●						578 44 63-01
	Głowica żyłkowa T35 M12						●		●	578 44 64-01
	Nóż do trawy 255 4T				●	●				578 44 37-01
	Nóż do trawy 255 3T				●	●				578 44 49-01
	Nóż do trawy 300 3T							●	●	578 44 45-01
	Brzeszczot 200 22T 1" Scarlet						●			597 46 82-01
	Szelki Balance 35B					●				537 27 57-05
	Szelki Balance 55						●		●	537 27 57-01
	Szelki Balance X							●		578 44 97-01
	Podkładka biodrowa					●				587 83 40-01

PROWADNICE DO PILAREK I PODKRZESYWAREK AKUMULATOROWYCH

120iTK4-P	530iP4 / 530iPT5	T535i XP	T540i XP	120i	330i / 535i XP	340i	540i XP	Mocowanie prowadnicy	Długość prowadnicy w calach/cm	Prowadnica, nr art.	Podziałka w calach	Szerokość ogniw prowadzących w calach/mm	Ilość ogniw prowadzących	Typ łańcucha	Numer katalogowy
●								A318	10/25	575 84 22-58	1/4	,050/1,3	58	H00	501 84 40-58
	●							A318	10/25	575 84 22-58	1/4	,050/1,3	58	H00	501 84 40-58
	●							A318	12/30	575 84 22-64	1/4	,050/1,3	64	H00	501 84 40-64
		●			●			małe	10/25	501 95 95-40	3/8	,043/1,1	40	H38	581 80 79-40
		●		●	●			małe	12/30	501 95 95-45	3/8	,043/1,1	45	H38	581 80 79-45
		●			●			małe	14/35	501 95 95-52	3/8	,043/1,1	52	H38	581 80 79-52
		●			●			małe	10/25	593 91 43-46	,325	,043/1,1	46	SP21G	593 91 41-46
		●	●		●		●	małe	12/30	593 91 43-51	,325	,043/1,1	51	SP21G	593 91 41-51
		●	●		●		●	małe	14/35	593 91 43-59	,325	,043/1,1	59	SP21G	593 91 41-59
			●				●	małe	16/35	593 91 43-64	,325	,043/1,1	64	SP21G	593 91 41-64
						●	●	małe	12/30	501 95 92-45	3/8	,050/1,3	45	S93G	585 40 42-45
						●	●	małe	14/35	501 95 92-52	3/8	,050/1,3	52	S93G	585 40 42-52
						●	●	małe	16/40	501 95 92-56	3/8	,050/1,3	56	S93G	585 40 42-56
		●			●			małe	10/25	587 39 44-60	1/4	,050/1,3	60	H00	501 84 40-60
		●			●			małe	12/30	587 39 44-68	1/4	,050/1,3	68	H00	501 84 40-68

= półdłuto

PROWADNICE X-PRECISION

PROWADNICE CARVING

ROBOTY KOSZĄCE AUTOMOWER®

SERIA 100, 300







NEW

	Automower®	Automower® 105	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II	Automower® 320 NERA
	Platforma	P1	P12	P12	P12	P11
	Nr katalogowy	967 64 54–11	967 97 40–11	970 52 67–11	970 52 68–11	970 53 51–11
Wydajność	Maksymalna powierzchnia trawnika	600 m²	600 m²	1000 m²	1500 m²	2200 m²
	Wydajność / Maksymalny czas aktywności	43 m²/h, 13,4 h	60 m²/h, 9,9 h	60 m²/h*, 16,4 h	65 m²/h*, 24 h	90 m²/h, 24 h
	Maksymalne pochylenie terenu	25%	40%	40%*	40%*	50%
	Maksymalne pochylenie terenu wewnątrz instalacji	15%	15%	15%	15%	25%
	Ilość metod odnajdywania stacji ładującej	Jedna (a)	Trzy (b)	Trzy (b)	Trzy (b)	Cztery (c)
	Ilość przewodów doprowadzających	1	1	1	1	2
	Automatyczne wykrywanie przejścia	–	●	●	●	●
	Szerokości korytarzy doprowadzających	3, ustawiane ręcznie	9, AUTO	9, AUTO	9, AUTO	AUTO
	Zdalne punkty startowe, sposób ustawienia	2, ręcznie	3, ręcznie	3, ręcznie	3, ręcznie	3, ręcznie
Funkcje	Systematyczne koszenie wąskich przejść	–	●	●	●	●
	Alarm i ochrona kodem PIN	●	●	●	●	●
	Tryb ECO	●	●	●	●	●
	Kontrola na pochyleniach	–	●	●	●	●
	Kontrola balansu dysku koszącego	–	●	●	●	●
	Koszenie po spirali	–	●	●	●	●
	Koszenie punktowe (spirala na żądanie)	–	●	●	●	●
	Profile użytkownika (jedna kosiarka współpracuje z 2 lub 3 stacjami ładującymi)	–	●	●	●	brak danych
	Czynnik pogody (automatyczna regulacja czasu pracy)	–	●	●	●	–
	Światła LED	–	–	–	–	–
	Kolorowa obudowa, biała lub pomarańczowa	tylko biała	○	○	○	○
	Automower Connect (GPS i GSM ze strefą chronioną)	–	○	○	○	●
	Bluetooth / Wi-Fi	– / –	● / –	● / –	● / –	● / ●
	Nawigacja GPS	–	–	–	–	–
	Nawigacja EPOS	–	–	–	–	○
	Wykrywanie przeszkód / bezdotykowe omijanie	–	–	–	–	–
	Nawigacja AIM	–	–	–	–	–
	Automatyczne aktualizacje (FOTA)	–	–	–	–	●
	Husqvarna Fleet Services™	–	○	○	○	○
Szczegóły techniczne	Odporność na wodę	IPX4	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
	Zmierzony poziom hałasu	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)
	Masa własna	6,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	12,8 kg
	Regulacja wysokości koszenia	ręczna	ręczna	ręczna	ręczna	elektryczna
	Zakres regulacji wysokości koszenia	2 – 5 cm	2 – 5 cm	2 – 5 cm	2 – 5 cm	2 – 6 cm
	Szerokość koszenia	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm
	Tarcza osłaniająca	●	●	●	●	●
	Interfejs użytkownika	Wyświetlacz i klawiatura	Wyświetlacz i klawiatura	Wyświetlacz i klawiatura	Wyświetlacz i klawiatura	Automower Access (e)
	Rozmiar wyświetlacza	2,1"	2,8"	2,8"	2,8"	2,8", kolorowy
	Pojemność akumulatora	Li-Ion 2,1 Ah	Li-Ion 2,1 Ah	Li-Ion 2,1 Ah	Li-Ion 2,1 Ah	Li-Ion 5 Ah
	Prąd ładowania	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	2,2 A
	Średni czas jednego ładowania	50 min	60 min	60 min	60 min	75 min
	Średni czas koszenia po ładowaniu	65 min	70 min	70 minut	70 minut	180 min
	Prędkość jazdy	35 cm/s	35 cm/s			
	Silniki bezszczotkowe	●	●	●	●	●
	Gumowe przednie koła	–	–	–	–	●
	Gumowy zderzak	–	–	–	–	–

● pasuje ○ opcja – niedostępne * dane wstępne, mogą ulec zmianie w przyszłości

(a) Tylko przewód doprowadzający (b) Antena stacji ładującej, przewód doprowadzający i organiczający
(c) Antena stacji, 2 przewody doprowadzające i ograniczający (d) Antena stacji, 3 przewody dopr. i ograniczający (e) Wyświetlacz i pokrętło z funkcją przycisku

SERIA 400



Automower®	Automower® 405X	Automower® 415X	Automower® 430X NERA	Automower® 450X NERA	Automower® 435X AWD	
Platforma	**P16**	**P16**	**P21**	**P21**	**P25**	
Nr katalogowy	**970 45 62–11**	**970 47 17–11**	**970 53 52–11**	**970 53 53–11**	**967 85 33–11**	
Maksymalna powierzchnia trawnika	600 m²	1500 m²	3200 m²	5000 m²	3500 m²	Wydajność
Wydajność / Maksymalny czas aktywności	63 m²/h, 9,9 h	63 m²/h, 24 h	130 m²/h, 24 h	210 m²/h, 24 h	146 m²/h, 24 h	
Maksymalne pochylenie terenu	40%	40%	50%	50%	70%	
Maksymalne pochylenie terenu wewnątrz instalacji	15%	15%	25%	25%	50%	
Ilość metod odnajdywania stacji ładującej	Trzy (b)	Trzy (b)	Cztery (c)	Pięć (d)	Cztery (c)	
Ilość przewodów doprowadzających	1	1	2	3	2	
Automatyczne wykrywanie przejścia	●	●	●	●	●	
Szerokości korytarzy doprowadzających	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	
Zdalne punkty startowe	3, AUTO	3, AUTO	5, AUTO	5, AUTO	5, AUTO	
Systematyczne koszenie wąskich przejść	●	●	●	●	–	Funkcje
Alarm i ochrona kodem PIN	●	●	●	●	●	
Tryb ECO	●	●	●	●	●	
Kontrola na pochyleniach	●	●	●	●	●	
Kontrola balansu dysku koszącego	●	●	●	●	●	
Koszenie po spirali	●	●	●	●	–	
Koszenie punktowe (spirala na żądanie)	●	●	●	●	–	
Profile użytkownika (jedna kosiarka współpracuje z 2 lub 3 stacjami ładującymi)	●	●	–	–	–	
Czynnik pogody (automatyczna regulacja czasu pracy)	●	●	●	●	●	
Światła LED	●	●	●	●	●	
Kolorowa obudowa, biała lub pomarańczowa	○	○	○	○	○	
Automower Connect (GPS i GSM ze strefą chronioną)	●	●	●	●	●	
Bluetooth / Wi-Fi	● / –	● / –	● / ●	● / ●	● / –	
Nawigacja GPS	●	●	●	●	●	
Nawigacja AIM	●	●	●	●	●	
Nawigacja EPOS	–	–	○	○	–	
Wykrywanie przeszkód / bezdotykowe omijanie	– / –	– / –	radar / ●	radar / ●	ultradźwięki / –	
Automatyczne aktualizacje (FOTA)	●	●	●	●	●	
Husqvarna Fleet Services™	○	○	○	○	○	
Odporność na wodę	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4	Szczegóły techniczne
Gwarantowany poziom hałasu	61 dB(A)	61 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	
Masa własna	9,7 kg	9,7 kg	14,6 kg	15 kg	17,3 kg	
Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna	
Zakres regulacji wysokości koszenia	2 – 5 cm	2 – 5 cm	2 – 6 cm	2 – 6 cm	3 – 7 cm	
Szerokość koszenia	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm	
Tarcza osłaniająca	●	●	●	●	●	
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz i klawiatura	Wyświetlacz i klawiatura	Automower Access (e)	Automower Access (e)	Automower Access (e)	
Rozmiar wyświetlacza	2,8"	2,8"	2,8", kolorowy	2,8", kolorowy	2,8" kolorowy	
Pojemność akumulatora	Li-Ion 2,0 Ah	Li-Ion 2,0 Ah	Li-Ion 5 Ah	Li-Ion 7,5 Ah	Li-Ion 5,2 Ah	
Prąd ładowania	1,3 A	1,3 A	4,2 A	7 A	7 A	
Średni czas jednego ładowania	60 min	60 min	45 min	40 min	30 min	
Średni czas koszenia po ładowaniu	50 min	50 min	120 min	195 min	100 min	
Prędkość jazdy					62 cm/s	
Silniki bezszczotkowe	●	●	●	●	●	
Gumowe przednie koła	●	●	●	●	–	
Gumowy zderzak	●	●	●	●	●	

● pasuje ○ opcja – niedostępne * dane wstępne, mogą ulec zmianie w przyszłości

(a) Tylko przewód doprowadzający (b) Antena stacji ładującej, przewód doprowadzający i organiczający

(c) Antena stacji, 2 przewody doprowadzające i ograniczający (d) Antena stacji, 3 przewody dopr. i ograniczający (e) Wyświetlacz i pokrętło z funkcją przycisku

ROBOTY KOSZĄCE AUTOMOWER I CEORA

SERIA 500







	Automower® i CEORA	Automower® 520	Automower® 550	Automower® 550 EPOS	Automower® 535 AWD	CEORA	
						544 EPOS	546 EPOS
	Platforma	P2C	P2C	P2Z	P25	P3	
	Nr katalogowy	970 65 63–11	970 65 65–11	970 65 67–11	970 65 17–11	970 54 90–01	970 46 79–01
Wydajność	Schemat koszenia	Nieregularny	Nieregularny	Niereg. / System.	Nieregularny	Systematyczny	
Wydajność	Maksymalna powierzchnia trawnika	2400 m²	5000 m²	5000 m²	3500 m²	20.000 - 60.000 m² (a)	25.000- 75.000 m² (a)
Wydajność	Wydajność / Maksymalny czas aktywności	92 m²/h, 24 h	208 m²/h, 24 h	208 m²/h, 24 h	146 m²/h, 24 h	1350 m²/h (b), 24 h	1800 m²/h (b), 24 h
Wydajność	Maksymalne pochylenie terenu	45%	45%	45%	70%	20%	
Wydajność	Maksymalne pochylenie terenu wewnątrz instalacji	15%	15%	15%	50%	15%	
Wydajność	Ilość metod odnajdywania stacji ładującej	5 (c)	5 (c)	20 (e)	5 (c)	20	
Wydajność	Ilość przewodów doprowadzających	3	3	20	3	20	
Wydajność	Automatyczne wykrywanie przejścia	●	●	●	●	●	
Wydajność	Szerokości korytarzy doprowadzających	AUTO	AUTO	2 – 5 m	AUTO	3 – 5 m	
Wydajność	Zdalne punkty startowe	5, AUTO	5, AUTO	AUTO	5, AUTO	AUTO	
Funkcje	Alarm i ochrona kodem PIN	●	●	●	●	●	
Funkcje	Tryb ECO	●	●	●	●	●	
Funkcje	Kontrola na pochyleniach	●	●	●	●	–	
Funkcje	Kontrola balansu dysku koszącego	●	●	●	●	●	
Funkcje	Koszenie po spirali	●	●	● / –	–	–	
Funkcje	Koszenie punktowe (spirala na żądanie)	–	–	–	–	–	
Funkcje	Profile użytkownika (jedna kosiarka współpracuje z 2 lub 3 stacjami ładującymi)	–	–	–	–	–	
Funkcje	Czynnik pogody (automatyczna regulacja czasu pracy)	●	●	●	●	–	
Funkcje	Światła LED, możliwe tryby pracy	–	–	● stałe / ● migające	● stałe / ● migające	● stałe / ● migające / ○ + ● stałe	
Funkcje	Przycisk PARK na stacji ładującej	●	●	–	●	na jednostce napędowej	
Funkcje	Grafitowa obudowa	○	○	–	○	–	
Funkcje	Automower Connect (GPS i GSM ze strefą chronioną)	●	●	●	●	●	
Funkcje	Bluetooth / Wi-Fi	●	●	●	●	●	
Funkcje	Husqvarna Fleet Services™	●	●	●	●	●	
Funkcje	Automatyczne aktualizacje (FOTA)	–	–	●	●	●	
Funkcje	Nawigacja GPS	●	●	–	●	–	
Funkcje	Nawigacja AIM	–	–	–	●	–	
Funkcje	Nawigacja EPOS	–	–	●	–	●	
Funkcje	Wykrywanie przeszkód / bezdotykowe omijanie	– / –	● / –	● / –	● / –	● / ●	
Szczegóły techniczne	Odporność na wodę	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	
Szczegóły techniczne	Gwarantowany poziom hałasu	59 dB(A)	61 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)	69 dB(A)	
Szczegóły techniczne	Masa własna	13,3 kg	12,9 kg	13,8 kg	17,6 kg	72 kg (f)	
Szczegóły techniczne	Regulacja wysokości koszenia	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna (f)	
Szczegóły techniczne	Zakres regulacji wysokości koszenia	20 – 60 mm, 10 – 50 mm (g)	20 – 60 mm, 10 – 50 mm (g)	20 – 60 mm, 10 – 50 mm (g)	30 – 70 mm	20 – 70 mm (f), 10 – 60 mm (h)	
Szczegóły techniczne	Szerokość koszenia	24 cm	24 cm	24 cm	22 cm	68 cm (f)	
Szczegóły techniczne	Tarcza osłaniająca	●	●	●	●	●	
Szczegóły techniczne	Pojemność akumulatora	Li-Ion 4 Ah	Li-Ion 10 Ah	Li-Ion 10 Ah	Li-Ion 5 Ah	Li-Ion 49 Ah	
Szczegóły techniczne	Prąd ładowania	2,2 A	7 A	7 A	7 A	12 A	
Szczegóły techniczne	Średni czas jednego ładowania	50 min	60 min	60 min	30 min	150 min	
Szczegóły techniczne	Średni czas koszenia po ładowaniu	75 min	270 min	210 min	100 min	225 min / 200 min	
Szczegóły techniczne	Prędkość jazdy		62 cm/s	62 cm/s	62 cm/s	75 cm/s	100 cm/s
Szczegóły techniczne	Stasus LED	●	●	●	●	●	
Szczegóły techniczne	Profesjonalna kontrola	●	●	●	●	●	
Szczegóły techniczne	Silniki bezszczotkowe	●	●	●	●	●	
Szczegóły techniczne	Gumowe przednie koła	●	●	●	–	●	
Szczegóły techniczne	Gumowy zderzak	●	●	●	●	●	
Szczegóły techniczne	Szczotki kół	●	●	●	○	○	
Szczegóły techniczne	Zestaw terenowy	○	○	○	–	○	

● pasuje ○ opcja – niedostępne

* dane wstępne, mogą ulec zmianie w przyszłości

(a) W zależności od częstotliwości koszenia, co 1 - 3 dni (b) Bez uwzględnienia ładowania (c) Antena stacji, 3 przewody doprowadzające i przewód ograniczające
(d) Dwa lub trzy roboty mogą pracować w jednej wspólnej instalacji (e) Nawigacja EPOS + 20 ścieżek transportowych (f) Z narzędziem koszącym Razor 43M
(g) Z zestawem 597496302 (h) Z zespołem koszącym Razor 43L

AKCESORIA DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH AUTOMOWER®

ZESTAWY INSTALACYJNE	105	305	310 Mark II	315 Mark II	320 NERA	405X/ 415X	420	430X	440	450X	430X NERA 450X NERA	435X AWD	520	550	535 AWD	550 EPOS	Nr katalogowy
 **Zestaw instalacyjny mały** przewód 150 m, 300 szpilek mocujących, 3 złączki wtykowe, 5 opasek, 1 oznacznik przewodów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	**967 97 21–01**
Zestaw instalacyjny średni przewód 250 m, 400 szpilek mocujących, 3 złączki wtykowe, 5 opasek, 1 oznacznik przewodów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	**967 97 22–01**
Zestaw instalacyjny duży przewód 400 m, 600 szpilek mocujących, 5 złączek wtykowych, 5 opasek, 1 oznacznik przewodów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	**967 62 36–03** (zielony; do wyczerpania zapasów)
Zestaw instalacyjny 400 m (czarny), 600 szpilek mocujących, 5 złączek wtykowych, 5 opasek, 1 oznacznik przewodów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	**967 97 23–01** (czarny)

AKCESORIA DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH AUTOMOWER®	105	305	310 Mark II	315 Mark II	320 NERA	405X/ 415X	420	430X	440	450X	430X NERA 450X NERA	435X AWD	520	550	535 AWD	550 EPOS	Nr katalogowy
 Stacja ładowania 105, szara, bez osprzętu*	●																**576 63 67–12**
Stacja ładowania 305, 310, 315, 315X		●															**585 16 40–03**
Stacja ładowania 310 M II, 315 MII, 405X, 415X			●	●		●											**585 16 40–03**
Stacja ładowania 420, 430X, 440, 450X, 520, 550							●	●	●	●			●	●			**593 78 47–02**
Stacja ładowania 435X AWD, 535 AWD												●			●		**595 31 01–02**
Stacja ładowania 550 EPOS																●	**598 91 40–02**
 Zasilacz 1.1A 105, 310, 315, 310 Mark II, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X, 550 stacja referencyjna EPOS	●	●	●	●		●											**593 16 36–01**
Zasilacz 2.2A 420, 520							●						●				**599 62 85–01**
Zasilacz 4.2A 430 X								●									**599 66 26–01**
Zasilacz 7.0A 440, 450X, 435X AWD, 550, 550 EPOS, 535 AWD									●	●		●		●	●	●	**599 66 27–01**
 Akumulator 305 (2011–2015), 308, 105	●																**589 58 61–01**
Akumulator 305, (310, 315 i 315X od nr seryjnego 2006xxxxx)		●	●	●													**593 24 72–01**
Akumulator (310, 315, 315X do nr seryjnego 2005XXXXX)																	**589 58 62–01**
Zestaw do 320, 330X (1 akumulator, uchwyt, kabel)							●						●				**529 60 68–01**
Zestaw do 430X, 440, 450X, 550 (1 aku., uchwyt, kabel)								●	●	●				●			**529 60 68–02**
Akumulator 2,0 Ah						●											**529 45 20–01**
Akumulator 5,2 Ah z zestawu 529 60 68–01 (320, 330X)							●						●				**593 24 73–01**
Akumulator 5,2 Ah z zestawu 529 60 68–02								●	●			●		●		●	**593 24 74–01**
Akumulator AWD												●			●		**593 24 71–01**
 Przewód do transformatora, 3 m	●	●	●	●		●	●	●					●				**579 82 51–03**
Przewód do transformatora, 3 m, 5–7 A									●	●		●		●	●	●	**588 76 50–06**
Przewód do transformatora, 5 m	●	●	●	●		●	●	●					●				**579 82 51–04**
Przewód do transformatora, 10 m	●	●	●	●		●	●						●				**579 82 51–02**
Przewód do transformatora, 10 m, 5–7 A									●	●		●			●	●	**588 76 50–05**
Przewód do transformatora, 20 m	●	●	●	●		●	●	●					●				**579 82 51–01**
Przewód do transformatora, 20 m, 5–7 A									●	●		●	●			●	**588 76 50–04**
 Wkręty do stacji ładowania, 3 szt.	●																**597 43 58–01**
Wkręty do stacji ładowania, tworzywo sztuczne, 6 sztuk		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**597 43 58–01**
 Wymienna obudowa, szara, 310/315																	**587 23 58–01**
Wymienna obudowa, biała, 310/315																	**587 23 58–02**
Wymienna obudowa, biała, 315X																	**590 87 69–02**
Wymienna obudowa, pomarańczowa, 310/315																	**587 23 58–03**
Wymienna obudowa, pomarańczowa, 315X																	**590 87 69–03**
Wymienna obudowa, biała, 450X										●							**588 79 91–02**
Wymienna obudowa, pomarańczowa 450X										●							**588 79 91–03**
Wymienna obudowa, szara, 450X										●							**588 79 91–01**
Wymienna obudowa, biała, 305, 310 Mark II, 315 Mark II		●	●	●													**597 70 31–01**
Wymienna obudowa, pomarańczowa, 305, 310 Mark II, 315 Mark II		●	●	●													**597 70 31–02**

● pasuje ○ opcja * dane wstępne, mogą ulec zmianie w przyszłości

AKCESORIA DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH AUTOMOWER®

AKCESORIA DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH AUTOMOWER®		105	305	310 Mark II	315 Mark II	320 NERA	405X/ 415X	420	430X	440	450X	430X NERA 450X NERA	435X AWD	520	550	535 AWD	550 EPOS	Nr katalogowy
	Wymienna obudowa, szara, 520													●				**591 49 60–01**
	Wymienna obudowa, pomarańczowa, 520													●				**591 49 60–02**
	Wymienna obudowa, szara, 550														●			**591 49 61–01**
	Wymienna obudowa, pomarańczowa, 550														●			**591 49 61–02**
	Wymienna obudowa, biała, 435X AWD												●					**596 30 00–02**
	Wymienna obudowa, pomarańczowa, 435X AWD												●					**596 30 00–03**
	Wymienna obudowa, szara, 535 AWD															●		**596 30 02–01**
	Wymienna obudowa biała 405X, 415X						●											**529 46 13–01**
	Wymienna obudowa pomarańczowa 405X, 415X						●											**529 46 13–02**
	Zestaw do obudowy, biały, 105	●																**580 96 54–02**
	Zestaw do obudowy, biały, 420/440							●		●								**580 96 56–02**
	Wymienna obudowa, biała, 430X (od 2018 roku)								●									**590 87 70–02**
	Wymienna obudowa, pomarańczowa, 430X (od 2018 roku)								●									**590 87 70–03**
	Torba		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●			**522 91 67–01**
	Wieszak na 305, 310 Mark II, 315 Mark II		●	●	●		●											**597 70 36–01**
	Wieszak na 310/315/315X																	**587 22 40–01**
	Wieszak na 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS							●	●	●				●	●		●	**585 01 97–02**
	Osłona Automower®, do 105/305/310/315/315X		●	●	●		●											**587 23 61–01**
	Osłona Automower®, do 420/430X/440/450X/520/550/ 550 EPOS							●	●	●	●		●	●	●		●	**585 01 94–01**
	Osłona Automower®, do 435X AWD/535 AWD															●		**597 63 53–01**
	Oświetlenie do 430X (model do końca 2017 r.)								●									**581 91 25–02**
	Zestaw startowy szczotek do kół, 305, 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X		●	●	●		●											**597 70 46–01**
	Zestaw szczotek do kół, 310/315/315X																	**587 23 57–01**
	Zestaw wymienny szczotek do kół, 310/315/435X/535 AWD, 6 szczotek		●	●	●		●									●		**505 13 28–03**
	Zestaw startowy szczotek do kół, 550 EPOS							●	●	●	●			●	●		●	**581 90 31–02**
	Zapasowe szczotki do kół 305, 310, 315, 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X		●	●	●		●				●		●			●		**505 13 28–03**
	Zapasowe szczotki do kół (6 szt.) 420, 440, 430X, 450X, 520, 550, 550 EPOS							●	●	●	●		●	●	●		●	**581 98 20–02**
	Zestaw terenowy, 305, 310 Mark II, 315 Mark II wraz ze szczotkami		●	●	●		●											**597 70 54–01**
	Zestaw terenowy, 310/315/315X, wraz ze szczotkami																●	**587 23 53–01**
	Zestaw terenowy, 420/430X/450X, wraz ze szczotkami							●	●	●	●			●	●		●	**581 88 97–02**
	Zestaw na pola golfowe							●	●	●	●			●	●		●	**597 49 63–02**
	Automower® Connect 2G, 3G		○	○	○		○	○	●		●		○	○	○	○		**586 66 23–07**
	Automower Connect 2G + 4G (550 EPOS)		○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	**586 66 23–12**
	Przewód ograniczający 50 m, śr = 2,7 mm blister	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**577 86 43–02**
	Przewód ograniczający 150 m, śr. = 2,7 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**580 66 20–07**
	Przewód ograniczający 150 m, śr. = 2,7 mm, opakowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**597 23 78–01**
	Przewód ograniczający 250 m, śr. = 2,7 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**580 66 20–06**
	Przewód ograniczający 300 m, śr. = 5,5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**593 29 77–02**
	Przewód ograniczający 500 m, 3,4 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**522 91 41–02**
	Przewód ograniczający (czarny) 800 m, śr. = 2,7 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**580 66 20–09**
	Przewód ograniczający (zielony) 800 m, śr. = 2,7 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**580 66 20–04**

● pasuje ○ opcja * dane wstępne, mogą ulec zmianie w przyszłości

AKCESORIA DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH AUTOMOWER®		105	305	310 Mark II	315 Mark II	320 NERA	405X/ 415X	420	430X	440	450X	430X NERA 450X NERA	435X AWD	520	550	535 AWD	550 EPOS	Nr katalogowy
	Trawa hybrydowa 1x1 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	598 89 60–01
	Trawa hybrydowa 2x10 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	598 89 60 02
	Ogrodzenie tymczasowe FlexiFence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		529 88 05–01
	Drzwi ogrodzenia tymczasowego	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	598 44 13–01
	Klamry z tworzywa sztucznego (1 opakowanie = 100 sztuk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		577 86 42–01
	Linijka do pomiaru odległości przewodu, 35 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		544 17 75–01
	Łącznik przewodów, 1 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		501 98 02–01
	Łącznik przewodów, 5 szt., opakowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		577 86 47–01
	Łącznik przewodów, 100 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		501 98 02–03
	Wtyki przewodów, 5 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		577 86 48–01
	Łączniki do podłączenia przewodu do stacji ładowania, 100 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		535 12 90–02
	Łącznik do podłączenia przewodu do stacji ładowania, do grubych przewodów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		529 28 08–01
	Zestaw noży ze stali szybko tnącej HSS z dwiema krawędziami tnącymi Enhance HSS Blade 45 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	599 80 53–01
	Zestaw noży ze stali szybko tnącej HSS z dwiema krawędziami tnącymi Enhance HSS Blade 300 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	599 80 53–02
	Zestaw noży ze stali węglowej, 9 szt., 0,6 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	577 86 46–03
	Zestaw noży ze stali węglowej, 45 szt., 0,6 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	577 60 65–05
	Zestaw noży ze stali węglowej, 300 szt., 0,6 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	577 60 66–04
	Zestaw noży Endurance, 6 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	595 08 44–01
	Zestaw noży Endurance, 45 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	595 08 44–02
	Zestaw noży Endurance, 300 szt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	595 08 44–03
	Zestaw noży Endurance HSS (6 szt., 45 szt. lub 300 szt./ opakowanie)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	599 80 52–01 /–02/–03
	Kabel serwisowy USB G3 i G4	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	577 51 81–02
	Szybka ładowarka + tester	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●	588 40 84–02
	Zestaw do czyszczenia i konserwacji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	590 85 51–01
	Spray do pielęgnacji 200 ml	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	593 96 79–01
	Pudełko ochronne na złącza przewodów ograniczających, 3 doprowadzających i zasilającego	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		599 80 17–01
	Przełącznik obszarów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		529 45 97–01
	Zestaw naprawczy (przewód 5 m, 6 łączników, 10 klamer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		597 53 95–01
	Zabezpieczenie przed piorunami	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	599 90 36–01
	Ładowarka solarna	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	529 46 85–02
	Stacja referencyjna EPOS					○						○					●	599 73 42–01
	Moduł EPOS (NERA)					○						○						970 66 34–01

● pasuje ○ opcja * dane wstępne, mogą ulec zmianie w przyszłości

PILARKI SPALINOWE





Uniwersalne pilarki spalinowe	120 (14“) Mark II	130 (14“)	135 (14“) Mark II
Nr katalogowy	**967 86 19–03**	**967 10 84–01**	**967 86 18–14**
Pojemność skokowa (cm^3)	38,2	38,0	38,0
Moc (kW)	1,4	1,5	1,6
Waga bez układu tnącego (kg)	4,85	4,7	4,7
Podziałka łańcucha	3/8“ 1,3 / Hobby	3/8“ 1,3 / Hobby	3/8“ 1,3 / Hobby
Długość prowadnicy (cale/cm)	14“/36	14“/36	14“/36
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	100,7	102	102
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	113	114	116
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	2,1/2,7	3,7/5,5	3,72/5,5
Wyposażenie	Air Injection™, bezwładnościowy hamulec łańcucha	Air Injection™, Auto-Return-Stop, boczny napinacz łańcucha, pompa paliwowa	Air Injection™, Auto-Return-Stop, boczny napinacz łańcucha, pompa paliwowa
Łańcuch nr katalogowy	**585 40 42–52**	**585 40 42–52**	**585 40 42–52**
Prowadnica nr katalogowy	**501 95 92–52**	**501 95 92–52**	**501 95 92–52**






Uniwersalne pilarki spalinowe	435 (15“) II	440 (15“) II
Nr katalogowy	**970 55 97–35**	**970 56 00–35**
Pojemność skokowa (cm^3)	40,9	40,9
Moc (kW)	1,6	1,8
Waga bez układu tnącego (kg)	4,2	4,4
Podziałka łańcucha	325“, 1,3mm, H30	325“, 1,3mm, H30
Długość prowadnicy (cale/cm)	15“/38	15“/38
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	102	102
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	114	114
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	3,8/4,2	3,8/4,2
Wyposażenie	Smart Start®, Air Injection™, Auto-Return-Stop, boczny napinacz łańcucha, pompa paliwowa	Smart Start®, Air Injection™, Auto-Return-Stop, beznarzędziowy napinacz łańcucha, pompa paliwowa
Łańcuch nr katalogowy	**581 64 31–64**	**581 64 31–64**
Prowadnica nr katalogowy	**582 07 53–64**	**582 07 53–64**





Uniwersalne pilarki spalinowe	445 (15“)	450 (15“) II	450e (15”) II
Nr katalogowy	**970 55 87–35**	**970 55 93–35**	**970 55 95–35**
Pojemność skokowa (cm^3)	45,7	50,2	50,2
Moc (kW)	2,1	2,4	2,4
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	4,9	4,9	5,1
Podziałka łańcucha	.325“ 1,3 / Pixel	.325“ 1,3 / Pixel	.325“ 1,3 / Pixel
Długość prowadnicy (cale/cm)	15“/38	15“/38	15“/38
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	103	104	104
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	114	115	115
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	3,1/4,9	3,1/4,9	3,1/4,9
Wyposażenie	Smart Start®, Air Injection™, Auto-Return-Stop, pompa paliwowa, boczny napinacz łańcucha	Smart Start®, Air Injection™, Auto-Return-Stop, pompa paliwowa, boczny napinacz łańcucha	Smart Start®, Air Injection™, Auto-Return-Stop, pompa paliwowa, łatwiejsze uruchamianie, beznarzędziowy montaż prowadnicy i napinacz łańcucha
Łańcuch nr katalogowy	**581 64 31–64**	**581 64 31–64**	**581 64 31–64**
Prowadnica nr katalogowy	**582 07 53–64**	**582 07 53–64**	**582 07 53–64**



Pilarka elektryczna	420EL (16“)
Nr katalogowy	**967 20 57–16**
Moc (W)	2.000
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	4,7
Podziałka łańcucha	3/8“ 1,3 Hobby
Prędkość łańcucha	14,5
Długość prowadnicy (cale/cm)	16“/40
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	90,8
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	103
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	5,2/3,9
Wyposażenie	beznarzędziowe napinanie łańcucha, miękki uchwyt, dłuższy przewód zasilający 5 m
Łańcuch nr katalogowy	**585 40 42–56**
Prowadnica nr artykułu	**501 95 92–56**



PILARKI SPALINOWE






Profesjonalne pilarki spalinowe	365 (18")	372 XPG® (18")	543 XP® (15“)	540 XP® Mark III (14“)
Nr katalogowy	**966 42 83–18**	**965 96 81–18 / 20**	**966 77 61–35 / 45**	**970 51 81–14**
Pojemność skokowa, (cm^3)	70,7	70,7	43,1	39,0
Moc, (kW)	3,6	4,1	2,2	1,9
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	6,4	6,6	4,5	4,1
Podziałka łańcucha	3/8“, 1,5, C85	3/8“, 1,5, C85	.325“, 1,3	.325“ mini, 1,1
Długość prowadnicy (cale/cm)	18“/45	18“/45	15“/38	14“/35
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	110	110	101	103
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	119	119	113	112
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	5,7/8,0	5,7/8,0	4,5/4,2	3,7/5,1
Wyposażenie	X-Torq®, Smart Start®, Air Injection™, regulowana pompa olejowa, boczny napinacz łańcucha	X-Torq®, Smart Start®, Air Injection™, regulowana pompa olejowa, boczny napinacz łańcucha	Smart Start®, Air Injection™, pompa paliwowa, boczny napinacz łańcucha	Simple Start, Air Injection™, Auto Tune 3,0, X-CUT®/X-PRECISION™, Bluetooth Connectivity
Łańcuch nr katalogowy	**581 62 66–68**	**581 62 66–68/72**	**581 64 31–64**	**593 91 41–59**
Prowadnica nr katalogowy	**585 95 08–68**	**585 95 08–68/72**	**582 07 53–64**	**593 91 43–59**





Profesjonalne pilarki spalinowe	545 (15“) Mark II	555 (15“)	565 (18”)
Nr katalogowy	**967 69 06–35**	**970 50 12–15**	**966 73 39–18**
Pojemność skokowa (cm^3)	50,1	59.8	70,6
Moc (kW)	2,7	3.1	3,7
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	5,3	5.9	6,5
Podziałka łańcucha	.325“, 1.3	325”,1,5	.3/8“, 1,5
Długość prowadnicy (cale/cm)	15“/38	15”/38	18“/45
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	106	106	105
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	116	118	119
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	3,6/4,1	3.2/5.0	5,2/5,3
Wyposażenie	AutoTune™, Smart Start®, Air Injection™, zespolona dźwignia ssania/stop, pompa paliwowa, boczny napinacz łańcucha, niegubiące się nakrętki prowadnicy	AutoTune™, Air Injection™, LowVib®, zespolona dźwignia ssania/stop, pompa paliwowa, boczny napinacz łańcucha, niegubiące się nakrętki prowadnicy	AutoTune™ (gen. II), Air Injection™, korek wlewu paliwa z odchylanym uchwytem, system Soft-Cut-Out, nowy układ zarządzania chłodzeniem, niegubiące się nakrętki prowadnicy
Łańcuch nr katalogowy	**581 64 31–64**	**501 84 04–64**	**581 62 66–68**
Prowadnica nr katalogowy	**582 07 53–64**	**582 08 69–64**	**585 95 08–68**






Profesjonalne pilarki spalinowe	550 XP® (15“) Mark II	550 XP®G (15”) Mark II	560 XP® (15“)	560 XP®G (15”)
Nr katalogowy	**967 69 08–35**	**967 69 09–35**	**970 50 17–15**	**970 50 19–15**
Pojemność skokowa (cm^3)	50,1	50,1	59,8	59,8
Moc (kW)	3,0	3,0	3,5	3,5
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	5,3	5,5	5,9	6,1
Podziałka łańcucha	325“, 1,3	325“, 1,3 /	325“, 1,5	325“, 1,5
Długość prowadnicy (cale/cm)	15“/38	18“/45	15“/38	15“/38
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	107	107	106	106
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	117	117	118	118
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	3,3/4,9	3,3/4,9	4,4/5,3	4,4/5,3
Wyposażenie	AutoTune™, RevBoost™, Smart Start®, Air Injection™, prof. cylinder, dekompresor, zespolona dźwignia ssania/stop, pompa paliwowa, niegubiące się nakrętki prowadnicy	AutoTune™, RevBoost™, Smart Start®, Air Injection™, zespolona dźwignia ssania/stop, podgrzewany gaźnik, pompa paliwowa, podgrzewane uchwyty, niegubiące się nakrętki prowadnicy	RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, Smart Start®, zespolona dźwignia ssania/stop, pompa paliwowa, boczny napinacz łańcucha, niegubiące się nakrętki prowadnicy	RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, Smart Start®, pompa paliwowa, zespolona dźwignia ssania/stop, boczny napinacz łańcucha, niegubiące się nakrętki prowadnicy
Łańcuch nr katalogowy	**581 64 31–64**	**581 64 31–64**	**501 84 04–64**	**501 84 04–64**
Prowadnica nr katalogowy	**582 07 53–64**	**582 07 53–64**	**582 08 69–64**	**582 08 69–64**






Profesjonalne pilarki spalinowe	562 XP® (18“)	562 XP®G (18“)	572 XP® (18“)	572 XP® G (18“)
Nr katalogowy	**970 50 20–18**	**970 50 22–18**	**966 73 31–18**	**966 73 34–18**
Pojemność skokowa cm^3	59,8	59,8	70,6	70,6
Moc (kW)	3,5	3,5	4,3	4,3
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	6,1	6,3	6,6	6,8
Podziałka łańcucha	3/8“, 1,5	3/8“, 1,5	3/8“, 1,5	3/8“, 1,5
Długość prowadnicy (cale/cm)	18“/45	18“/45	18“/45	18“/45
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	106	106	107	107
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	118	118	120	120
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	3,2/5,0	3,2/5,0	5,0/4,1	5,0/4,1
Wyposażenie	AutoTune™, RevBoost™, Smart Start®, Air Injection™, zespolona dźwignia ssania/stop, duży filtr powietrza, niegubiące się nakrętki prowadnicy	AutoTune™, RevBoost™, Smart Start®, Air Injection™, zespolona dźwignia ssania/stop, duży filtr powietrza, podgrzewane uchwyty, niegubiące się nakrętki prowadnicy	AutoTune™ 2,5, Air Injection™, korek wlewu paliwa z odchylanym uchwytem, system Soft-Cut-Out, wysokowydajny filtr powietrza, nowy układ zarządzania chłodzeniem, niegubiące się nakrętki prowadnicy	AutoTune™ 2.5, Air Injection™, korek wlewu paliwa z odchylanym uchwytem, system Soft-Cut-Out, wysokowydajny filtr powietrza, nowy układ zarządzania chłodzeniem, niegubiące się nakrętki prowadnicy, podgrzewane uchwyty
Łańcuch nr katalogowy	**581 62 66–68**	**581 62 66–68**	**581 62 66–68**	**581 62 66–68**
Prowadnica nr katalogowy	**585 95 08–68**	**585 95 08–68**	**585 95 08–68**	**585 95 08–68**

PILARKI SPALINOWE

			
Profesjonalne pilarki spalinowe	**585 (20")**	**592 XP® (24")**	**592 XP® G (24")**
Nr katalogowy	**970 49 30–30**	**970 49 31–44**	**970 49 34–54**
Pojemność skokowa (cm^3)	86	92,7	92,7
Moc (kW)	5,1	5,6	5,6
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	7,5	7,4	7,6
Podziałka łańcucha	3/8", 1,5, C85	3/8", 1,5, C85	3/8", 1,5, C85
Długość prowadnicy (cale/cm)	20"/50	24"/60	24"/60
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	112	112	112
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	119	119	119
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	6,6/5,3	6,6/5,3	6,6/5,3
Wyposażenie	X-Torq, gażnik tradycyjny, Air Injection™, zespolona dźwignia ssania/stop, duży filtr powietrza, niegubiące się nakrętki prowadnicy, podwójna ostroga, prowadnica lita z wymienną końcówką	X-Torq, gażnik AutoTune 3.0, Air Injection™, opcjonalny moduł łączności, zespolona dźwignia ssania/stop, duży filtr powietrza, niegubiące się nakrętki prowadnicy, podwójna ostroga, lekka prowadnica lita z wymienną końcówką	X-Torq, gażnik AutoTune 3.0, Air Injection™, opcjonalny moduł łączności, zespolona dźwignia ssania/stop, duży filtr powietrza, niegubiące się nakrętki prowadnicy, podwójna ostroga, lekka prowadnica lita z wymienną końcówką, podgrzewane uchwyty
Łańcuch nr katalogowy	**581 62 66–72**	**581 62 66–84**	**581 62 66–84**
Prowadnica nr katalogowy	**596 69 11–72**	**599 65 66–84**	**599 65 66–84**







NEW

Lekkie pilarki do pielęgnacji drzew	T435 (14“)	T435 (10“)	T525 carving (10”)	T540 XP® III (14“)
Nr katalogowy	**966 99 72–14**	**967 63 34–10**	**967 63 34–11**	**970 51 79–14**
Pojemność skokowa (cm^3)	35,2	27	27	39
Moc (kW)	1,5	1,1	1,1	1,9
Waga bez wyposażenia tnącego (kg)	3,4	2,7	2,7	3,8
Podziałka łańcucha	3/8“ 1,3 Mini	3/8“ 1,3 Mini	1/4“, 1,3	325 mini, 1,1, SP21G
Długość prowadnicy (cale/cm)	14“/35	10“/25	10“/25	14“/35
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	103	98	98	102
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	114	111	111	112
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	4,1/3,9	4,9/5,2	4,9/5,2	3,5/3,4
Wyposażenie	Smart Start®, pompa paliwowa, regulowana pompa olejowa, boczny napinacz łańcucha	Smart Start®, pompa paliwowa, korek wlewu paliwa z odchylanym uchwytem, wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej, komfortowy uchwyt, skrzynia korbowa ze stopu magnezowego	Smart Start®, pompa paliwowa, korek wlewu paliwa z odchylanym uchwytem, wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej, komfortowy uchwyt, skrzynia korbowa ze stopu magnezowego	Simple Start®, AutoTune™ 3.0, Air Injection™, pompa paliwowa regulowana pompa olejowa, dwa zaczepy do uprzęży
Łańcuch nr katalogowy	**585 40 42–52**	**585 40 42–40**	**501 84 40–60**	**593 91 41–59**
Prowadnica nr katalogowy	**501 95 92–52**	**501 95 92–40**	**505 89 15–60**	**593 91 43–59**





Akcesoria przydatne przy pielęgnacji drzew	Taśma do pilarki	Zaczep uchwytu	Hak do pilarki T540 XP®
Nr katalogowy	**577 43 80–01**	**578 07 71–01**	**580 80 03–01**



LAMINOWANE PROWADNICE Z KOŃCÓWKĄ GWIAZDKOWĄ

525 PT5S	420 EL	T 525	T435 / T540 XP	120 / 130 / 135	435 / 440	445 / 450 / 545 / 550 XP / 543 XP	555 / 560 XP	365 / 372 XP / 562 XP / 565 / 572 XP	585 / 592 XP	Długość prowadnicy cale/cm	Podziałka w calach	Szerokość ogniw prowadzących cale/mm	Ilość ogniw prowadzących	Model łańcucha	Łańcuch, nr art.	Mocowanie prowadnicy	Nr katalogowy
●										10/25	1/4	.050/1.3	58	H00	**501 84 40-58**	A318	**575 84 22-58**
●										12/30	1/4	.050/1.3	64	H00	**501 84 40-64**	A318	**575 84 22-64**
		●								10/25	3/8	.050/1.3	40	S93G	**585 40 42-40**	małe	**501 95 92-40**
		●	●							12/30	3/8	.050/1.3	45	S93G	**585 40 42-45**	małe	**501 95 92-45**
			●	●						14/35	3/8	.050/1.3	52	S93G	**585 40 42-52**	małe	**501 95 92-52**
	●		●	●						16/40	3/8	.050/1.3	56	S93G	**585 40 42-56**	małe	**501 95 92-56**
			●							12/30	3/8	.050/1.3	45	S93G	**585 40 42-45**	małe	**582 20 76-45**
			●	●						14/35	3/8	.050/1.3	52	S93G	**585 40 42-52**	małe	**582 20 76-52**
	●		●	●						16/40	3/8	.050/1.3	56	S93G	**585 40 42-56**	małe	**582 20 76-56**
					●	●				13/33	.325	.050/1.3	56	SP33G X-Cut	**581 64 31-56**	małe	**582 07 53-56**
					●	●				15/38	.325	.050/1.3	64		**581 64 31-64**	małe	**582 07 53-64**
					●	●				16/40	.325	.050/1.3	66		**581 64 31-66**	małe	**582 07 53-66**
					●	●				18/45	.325	.050/1.3	72		**581 64 31-72**	małe	**582 07 53-72**
						●*				20/50	.325	.050/1.3	80		**581 64 31-80**	małe	**582 07 53-80**
						●	●			13/33	.325	.058/1.5	56	H25	**501 84 04-56**	małe	**582 08 69-56**
						●	●							H21	**501 84 07-56**	małe	
						●	●			15/38	.325	.058/1.5	64	H25	**501 84 04-64**	małe	**582 08 69-64**
						●	●							H21	**501 84 07-64**	małe	
						●	●			16/40	.325	.058/1.5	66	H25	**501 84 04-66**	małe	**582 08 69-66**
						●	●							H21	**501 84 07-66**	małe	
						●	●			18/45	.325	.058/1.5	72	H25	**501 84 04-72**	małe	**582 08 69-72**
						●	●							H21	**501 84 07-72**	małe	
						●*	●			20/50	.325	.058/1.5	80	H25	**501 84 04-80**	małe	**582 08 69-80**
						●*	●							H21	**501 84 07-80**	małe	
							●			15/38	3/8	.058/1.5	56	C85	**581 62 66-56**	małe	**585 94 34-56**
							●			16/40	3/8	.058/1.5	60	C85	**581 62 66-60**	małe	**585 94 34-60**
							●			18/45	3/8	.058/1.5	68	C85	**581 62 66-68**	małe	**585 94 34-68**
							●			20/50	3/8	,058/1,5	72	C85	**581 62 66-72**	małe	**585 94 34-72**
								●		15/38	3/8	.058/1.5	56	C85	**581 62 66-56**	duże	**585 95 08-56**
								●		16/40	3/8	.058/1.5	60	C85	**581 62 66-60**	duże	**585 95 08-60**
								●	●	18/45	3/8	.058/1.5	68	C85	**581 62 66-68**	duże	**585 95 08-68**
								●	●	20/50	3/8	.058/1.5	72	C85	**581 62 66-72**	duże	**585 95 08-72**

* - nie dla 543 XP

● = możliwa alternatywa

= półdłuto

= pełne dłuto

PROWADNICE X-FORCE

Zestaw 15" 1,3 = prowadnica X-FORCE 582 07 53-64 + 2 łańcuchy SP33G	**593 14 05-02**
Zestaw 15" 1,5 = prowadnica X-FORCE 582 08 69-64 + 2 łańcuchy H25	**593 14 01-02**

NOWE PROWADNICE LITE X-TOUGH

	365 / 372 XP / 562 XP / 565 / 572 XP	585 / 592 XP	Długość prowadnicy cale/cm	Podziałka w calach	Szerokość ogniw prowadzących cale/mm	Ilość ogniw prowadzących	Model łańcucha	łańcuch, nr art.	Mocowanie prowadnicy	Nr katalogowy
X-Tough RSN - prowadnice lite z wymienną końcówką gwiazdkową  numer wymiennej końcówki: 597 47 41-01	●	●	18/45	3/8	.058/1.5	68	C85	**581 62 66-68**	duże	**596 69 11-68**
	●	●	20/50	3/8	.058/1.5	72	C85	**581 62 66-72**	duże	**596 69 11-72**
	●	●	24/60	3/8	.058/1.5	84	C85	**581 62 66-84**	duże	**596 69 11-84**
	●	●	28/70	3/8	.058/1.5	92	C85	**581 62 66-92**	duże	**596 69 11-92**
X-Tough Light RSN - lekkie prowadnice lite z wymienną końcówką gwiazdkową  numer wymiennej końcówki: 599 96 78-01	●	●	20/50	3/8	.058/1.5	72	C85	**581 62 66-72**	duże	**599 65 66-72**
	●	●	24/60	3/8	.058/1.5	84	C85	**581 62 66-84**	duże	**599 65 66-84**
	●	●	28/70	3/8	.058/1.5	92	C85	**581 62 66-92**	duże	**599 65 66-92**
		●	32/80	3/8	.058/1.5	105	C85	-	duże	**599 65 66-05**
		●	36/90	3/8	.058/1.5	115	C85	-	duże	**599 65 66-15**
X-Tough HN - prowadnice lite z utwardzaną końcówką slizgową 	●	●	20/50	3/8	.058/1.5	72	C85	**581 62 66-72**	duże	**596 69 08-72**
	●	●	24/60	3/8	.058/1.5	84	C85	**581 62 66-84**	duże	**596 69 08-84**
	●	●	28/70	3/8	.058/1.5	92	C85	**581 62 66-92**	duże	**596 69 08-92**
			24/60	.404	.063/1.6	76	H64	**501 84 31-76**	duże	**596 69 10-76**
			28/70	.404	.063/1.6	84	H64	**501 84 31-84**	duże	**596 69 10-84**
			36/90	.404	.063/1.6	104	H64	**501 84 31-04**	duże	**596 69 10-04**
			42/107	.404	.063/1.6	124	H64	**501 84 31-24**	duże	**596 69 10-24**

= półdłuto = pełne dłuto



UKŁADY TNĄCE DO PILAREK







Zębatki gwiazdkowe	Końcówka prowadnicy SN, 10T	Końcówka prowadnicy SN, 10T	Końcówka prowadnicy SN, 11T	Końcówka prowadnicy SN, 10T
Nr katalogowy	**501 85 10-05**	**501 85 10-02**	**501 95 74-01**	**501 95 72-01**
Podziałka łańcucha	.325“	3/8“	3/8“	.325“
Szerokość ogniw napędowych	.050/1,3	.058/1,5	.058/1,5	.058/1,5



ROLKI ŁAŃCUCHA

Rolki łańcucha 100 stóp (30,48 m)	Półdłuto .325“ H25	Półdłuto .325“ H28	Półdłuto .325“ SP33G	Dłuto .325“ H23	Dłuto .325“ H21	Dłuto .325“ H26	Półdłuto ,325“ S35G
Nr katalogowy	**503 30 55-01**	**503 30 03-22**	**581 64 31-01**	**503 30 91-01**	**503 30 57-01**	**503 30 73-01**	**585 63 95-01**
Szerokość ogniw prowadzących	1,5 mm	1,6 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,6 mm	1,5 mm
Średnica pilnika	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm



ROLKI ŁAŃCUCHA

Rolki łańcucha 100 stóp (30,48 m)	Dłuto 3/8” C85	Dłuto 3/8” C83	Półdłuto 3/8” S85	Półdłuto 3/8“ S83G	Półdłuto 3/8“ mini S93G	Dłuto 3/8“ H45	Półdłuto 3/8“ mini H35
Nr katalogowy	**581 62 66-01**	**585 54 99-01**	**585 54 91-01**	**585 63 89-01**	**585 40 42-01**	**503 30 88-01**	**503 30 69-01**
Szerokość ogniw prowadzących	1,5 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,6 mm	1,3 mm
Średnica pilnika	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	4,0 mm	4,8 mm	4,0 mm








Podkaszarki i wykaszarki	122C	129R	135R	525LK
Nr katalogowy	**966 77 97–01**	**967 19 33- 05**	**966 60 48–02**	**967 14 83–02**
Pojemność skokowa (cm^3)	21,7	27,6	34,6	25,4
Moc (kW)	0,6	0,85	1,4	1,0
Waga (kg)	4,4	5,4	6,8	4,7
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	88	94	98	94
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	104	114	113	106
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, lewy/prawy, m/s^2	5/3,6	4,6/4,2	2,9/2,5	3/3,3
Wyposażenie	Smart Start®, pompa paliwowa, zakrzywiony wał	Smart Start®, pompa paliwowa	Smart Start®, pompa paliwowa	Smart Start®, pompa paliwowa, dzielony wał
Głowica żyłkowa / nóż do trawy	R25 3/8"R	T25 M10 / Grass 255–4	T35 M12 / Multi 300–3	T35 M10
Nr katalogowy głowicy żyłkowej /noża	**534 16 18–01**	**578 44 61–01** **578 44 37–01**	**578 44 64–01** **578 44 45–01**	**578 44 63–01**
Nr katalogowy osłony	**574 47 95–01**	**580 44 66–06**	**537 33 16–03**	**588 54 37–01**

	Osprzęt	325iLK	525LK	Nr katalogowy
	Przedłużka EX 780	•	•	**967 29 71–01**
	Przystawka - dmuchawa BA 101	•	•	**967 28 64–01**
	Przystawka – kultywator CA 230	•	•	**967 29 42–01**
	Przystawka – podkrzesywarka PA 1100 1/4" 1100 cm	•	•	**537 18 33–27**
	Wertykulator DT 600	•	•	**967 29 69–01**
	Przystawka – szczotka gumowa SR 600-2	•	•	**967 29 44–01**
	Przystawka – szczotka BR 600	•	•	**967 29 67–01**
	Przystawka – podkrzesywarka PAX 730 3/8" mini	•	•	**967 68 82–03**
	Przystawka – nożyce do żywopłotu HA 200 krótkie		•	**596 31 65–03**
	Przystawka – nożyce do żywopłotu HA 860 długie	•	•	**596 31 66–03**
	Przystawka – nożyce do chwastów RA850	•	•	**967 90 85–01**
	Przystawka – nożyce do chwastów RA-V	•	•	**967 90 86–01**
	Przystawka – wykaszarka BCA 850	•	•	**967 18 59–02**
	wykaszarka z głowicą TA850	•	•	**537 35 35–03**
	Przystawka – krawędziarka ECA 850	•	•	**967 92 55–04**
	Przystawka – krawędziarka ESA 850	•	•	**967 92 56–04**

WYKASZARKI SPALINOWE



Wykaszarki spalinowe	336FR	545FR	543RS	553RS
Nr katalogowy	**966 60 47–03**	**967 63 79–04**	**966 77 99–01**	**966 78 00–04**
Pojemność skokowa (cm^3)	34,6	45,7	40,1	50,6
Moc (kW)	1,4	2,1	1,4	2,3
Waga (kg)	7,0	8,7	7,8	8,4
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	98	100	99	103
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	113	117	115	119
Równoważny poziom drgań uchwyt lewy/prawy m/s^2	3,7/2,7	3,6/3,8	3,9/2,9	5,0/7,1
Wyposażenie	Smart Start®, pompa paliwowa	Smart Start®, pompa paliwowa	Smart Start® pompa paliwowa	Smart Start® pompa paliwowa
Głowica żyłkowa	T35 M12 **578 44 64–01**	T45X M12 **578 44 68–01**	T35 M12 **578 44 64–01**	T45X M12 **578 44 68–01**
Narzędzie do cięcia	nóż do trawy Multi 300–3, 1“ 578 44 45–01 Tarcza do drzewek Scarlett 200–22, 1” 597 46 82–01	nóż do trawy Multi 300–3, 1“, **578 44 45–01** Tarcza do drzewek Scarlett 200–22, 1” **597 46 82–01**	nóż do trawy Multi 275–4, 1“ **578 44 47–01**	nóż do trawy Multi 300–3, 1“ **578 44 45–01**
Zespolona osłona głowicy	**588 11 79–01**	**544 46 43–01**	**537 33 16–03**	**537 33 16–03**
Podstawa dystansowa	**503 89 01–02**	**544 38 02–01**	**528 81 81–01**	**528 81 81–01**
Szelki	Balance 35 **537 27 57–02**	Balance X **578 44 97–01**	Standard **537 21 63–01**	Standard **537 21 63–01**







Profesjonalne wykaszarki spalinowe	525RX Mark II	535RX	535RXT
Nr katalogowy	**970 44 66–01**	**966 62 88–02**	**966 62 89–02**
Pojemność skokowa (cm^3)	25,4	34,6	34,6
Moc (kW)	1,0	1,6	1,6
Waga (kg)	5,5	6,1	6,7
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	brak danych	95	96
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	brak danych	114	114
Równoważny poziom drgań uchwyt lewy/ prawy, m/s^2	brak danych	3,4/4,1	2,4/3,1
Wyposażenie	pompa paliwowa, Smart Start®, wyłącznik powraca do pozycji Start, podwyższona pozycja uchwytu	pompa paliwowa, podwyższona pozycja uchwytu, wyłącznik powraca do pozycji Start	pompa paliwowa, LowVib®, podwyższony uchwyt, wyłącznik powraca do pozycji Start
Głowica żyłkowa	T35 M10 **578 44 63–01**	T35 M12 **578 44 64–01**	T35 M12 **578 44 64–01**
Narzędzie do cięcia	nóż do trawy 255–4, 1" **578 44 37–01**	Nóż do trawy Multi 300–3, 1" **578 44 45–01**	Nóż do trawy Multi 300–3, 1" **578 44 45–01**
Osłona głowicy typu Combi Podstawa dystansowa	**588 11 79–01** **503 89 01–01**	**537 33 16–01** **503 89 01–02**	**537 33 16–01** **503 89 01–02**
Szelki	Balance 35 **537 27 57–02**	Balance 35 **537 27 57–02**	Balance X **578 44 97–01**



WYKASZARKI I WYCINARKI SPALINOWE





Profesjonalne wykaszarki spalinowe	545RX	545RXT AutoTune™	555RXT
Nr katalogowy	**966 01 59–02**	**967 17 67–04**	**966 62 90–04**
Pojemność skokowa (cm^3)	45,7	45,7	53,3
Moc (kW)	2,1	2,2	2,8
Waga (kg)	8,9	8,6	9,2
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	100	102	108
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	117	116	121
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s^2	2,9/3,3	3,3/3,5	1,7/2,0
Wyposażenie	Smart Start®, pompa paliwowa, LowVib®	Smart Start®, pompa paliwowa, LowVib®	Smart Start®, pompa paliwowa, LowVib®
Głowica żyłkowa	T45X M12 **578 44 68–01**	T45X M12 **578 44 68–01**	T55X M12 **578 44 70–01**
Narzędzie do cięcia	nóż do trawy Multi 300–3, 1" **578 44 45- 01**	nóż do trawy Multi 300 mm, 3-zębny, 1" **578 44 45–01**	nóż do trawy Multi 350 mm, 3-zębny, 1" **578 44 44–01**
Osłona zespolona głowicy	**544 46 43–01**	**544 46 43–01**	Do żyłki: **544 10 74–02** Do noża: **544 16 03–01**
Podstawa dystansowa	**544 38 02–01**	**544 38 02–01**	**544 38 02–01**
Szelki	Balance X **578 44 97–01**	Balance XT **578 44 98–01**	Balance XT **578 44 98–01**




Wycinarki do leśnych prac pielęgnacyjnych	545F	555FXT
Nr katalogowy	**967 88 45–02**	**966 62 92–03**
Pojemność skokowa	45,7	53,3
Moc	2,0	2,8
Waga (kg)	8,4	9,1
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	100	103
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	114	117
Równoważny poziom drgań uchwyt lewy/ prawy, m/s^2	2,9/3,2	2,1/2,3
Wyposażenie	przekładnia kątowa do prac leśnych, LowVib®, manetka gazu sterowana kciukiem, wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji Start	podgrzewane uchwyty, LowVib®, przekładnia kątowa do prac leśnych, wył. powracający samoczynnie do pozycji Start
Narzędzie do cięcia/ tarcza tnąca Scarlett	225 mm, 24 Z, 1" **597 46 89–01**	225 mm, 24 Z, 1" **597 46 89–01**
Osłona tarczy tnącej	**574 50 67–02**	**574 50 67–02**
Szelki	Balance X **578 44 97–01**	Balance XT **578 44 98–01**






AKCESORIA DO WYKASZAREK I WYCINAREK



	Nr katalogowy	Opis	122C	525LK	129R	525RX Mark II	135R / 336FR / 535RX / 535RXT	545RX / 545RXT /545FR	543RS / 553RS	545F	555RXT	555FXT
GŁOWICE ŻYŁKOWE												
S 35 	585 34 79-01	2,0 mm, 1-żyłkowa, M8x1										
	578 44 74-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M10		●	●	●						
	578 44 76-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M12					●		●			
	ręczne wysuwanie żyłki											
S II - Profi 	578 44 78-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, gwint M12					●	●	●	●[1]	●	●[6]
	ręczne wysuwanie żyłki, powierzchnia dolna z łożyskiem kulkowym do profesjonalnych zastosowań; łatwe uzupełnianie żyłki z zewnątrz											
T25 	578 44 61-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M10		●	●	●						
	578 44 60-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, 3/8"	●									
	579 29 40-02	2,0 mm, 2-żyłkowa, zmienny kierunek obrotów										
	589 87 32-01	T25 B M8: 2,0 mm, 2-żyłkowa										
	półautomatyczne wysuwanie żyłki poprzez naciśnięcie głowicy żyłkowej											
T35 Universal T35 	578 44 94-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, uniw.		●	●	●	●					
	578 44 63-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M10		●	●	●						
	578 44 64-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M12					●		●			
	półautomatyczne wysuwanie żyłki poprzez naciśnięcie głowicy żyłkowej											
T35x 	578 44 65-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M10		●	●	●						
	578 44 66-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, M12					●		●			
	półautomatyczne wysuwanie żyłki poprzez naciśnięcie głowicy żyłkowej – z łożyskiem kulkowym do profesjonalnych zastosowań											
T45x 	578 44 68-01	3,0 mm, 2-żyłkowa, M12					●	●	●	●[1]	●	●[6]
	półautomatyczne wysuwanie żyłki poprzez naciśnięcie głowicy żyłkowej – z łożyskiem kulkowym do profesjonalnych zastosowań											
T55x 	578 44 70-01	3,0 mm, 2-żyłkowa, M12						●		●[1]	●	●[6]
	półautomatyczne wysuwanie żyłki poprzez naciśnięcie głowicy żyłkowej – z łożyskiem kulkowym do profesjonalnych zastosowań											
Super Auto II 	578 44 71-01	2,4 mm, 2-żyłkowa, 25,4 mm bez gwintu		●	●	●						
	automatyczne wysuwanie żyłki											
Tricut 	578 44 91-01	3-nożowa, 255 mm, M10		●	●	●						
	578 44 93-01	3-nożowa, 300 mm, M12					●	●	●	●[2]		
Noże zapasowe do głowicy Tricut	531 01 77-14	Ø 230 + 255 mm, dł. 8 cm		●	●	●						
	531 01 77-15	Ø 300 mm, dł. 10 cm					●	●	●	●		
OSŁONA												
PCW 	537 28 85-01	maks. Ø 300 mm						●		●[2]		
	544 16 03-01	maks. Ø 350 mm									●	●[5]
	do noża do trawy, noża do gęstej trawy lub noży Tricut											
Osłona PCW na głowicę 	544 02 65-02							●				
	585 33 92-01											
	545 00 60-95		●									
	588 54 37-01			▲		▲						
	503 95 43-01							●		●[1]		
	544 10 74-02										●	●[6]
Zespolona osłona 	588 11 79-01			●		●						
	537 33 16-03						●		●			
	545 03 09-01				●							
	544 46 43-01							●				
	577 01 83-03											
	577 96 51-01											

	Nr katalogowy	Opis	122C	525LK	129R	525RX Mark II	135R / 336FR / 535RX / 535RXT	545 RX / 545 RXT / 545 FR	543RS / 553RS	545F	555RXT	555FXT
BRZESZCZOTY DO WYCINAREK I WYKASZAREK												
Podstawa dystansowa PCW 	503 89 01-02	PCW 15 mm z otworem, niebieska					●					
	503 90 18-02	PCW 25,4 mm z otworem, szara						●		●	●	●
	503 89 01-01	PCW 12 mm z otworem, czarna		●	●	●						
Podstawa dystansowa metalowa	528 81 81-01	z metalu							●			
	544 38 02-01	z metalu						▲		▲		
Nóż do trawy 	578 44 37-01	Ø 255 mm, 4-zębny, 1"			●	●	●	●	●	●[2]	●	●[5]
	578 44 39-01	Ø 255 mm, 4-zębny, 20 mm										
	578 44 40-01	Ø 255 mm, 8-zębny, 1"			●	●	●	●	●	●[2]	●	●[5]
	Klinga stalowa dwustronna											
Nóż do gęstej trawy 	578 44 50-01	Ø 255 mm, 3-zębny, 20 mm										
	578 44 49-01	Ø 255 mm, 3-zębny, 1"			●	●	●	●	●	●[2]	●	●[5]
	578 44 48-01	Ø 275 mm, 4-zębny, 20 mm										
	578 44 47-01	Ø 275 mm, 4-zębny, 1"				●	●	●	●	●[2]	●	●[5]
	578 44 46-01	Ø 300 mm, 3-zębny, 20 mm										
	578 44 45-01	Ø 300 mm, 3-zębny, 1"					●	●	●	●[2]	●	●[5]
	578 44 44-01	Ø 350 mm, 3-zębny, 1"									●	●[5]
	Klinga stalowa dwustronna											
Tarcza tnąca do krzewów i małych drzew 	597 46 82-01	Scarlett 200 mm, 22 zęby, 1"				●	●	●[3]	●	●	●[4]	●
	578 44 32-01	Maxi S Ø 200 mm, 26 zębów, 20 mm										
	597 46 91-01	Maxi S Ø 200 mm, 26 zębów, 1"				●	●	●[3]		●	●[4]	●
	597 46 89-01	Scarlett 225 mm, 24 zęby, 1"						●[3]	●	●	●[4]	●
	597 46 90-01	Scarlett 225 mm, 24 zęby, 20 mm										
	578 44 30-01	Maxi XS Ø 225 mm, 22 zęby, 20 mm										
	578 44 34-01	Opti Ø 255 mm, 22 zęby, 20 mm										
OSŁONA TARCZY TNĄCEJ												
Osłona tarczy tnącej 	537 29 95-01	Ø 200 mm z podstawą				●						
	501 32 04-02	Ø 200 mm z podstawą					●		●			
	544 01 65-01	Ø 225 mm									●[4]	●
	502 30 36-01	Ø 200 mm				▲	▲	▲[3]		▲	▲[4]	▲
	574 50 67-02	Ø 225 mm						▲[3]	●	▲		▲
SMAR SPECJALNY I UCHWYT DO PILNIKA Z PROWADNIKIEM												
Smar specjalny	503 80 17-01	do wałów elastycznych	●						●			
	502 51 27-01	do przekładni kątowych		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specjalny uchwyt do pilnika wraz z pilnikiem 	505 69 81-20	do dokładnego ostrzenia i lekkiego rozwierania zębów tarczy tnącej				●	●	●		●	●	●

[1] Kompletny zestaw adaptacyjny (nr art. 537 29 73-01) wymagany do przezbrojenia 345 FX / 545 FX do pracy głowicą żyłkową
[2] Kompletny zestaw adaptacyjny (nr art. 537 29 74-01) wymagany do przezbrojenia 345 FX / 545 FX do pracy nożem do trawy
[3] Kompletny zestaw adaptacyjny (nr art. 537 31 09-02) wymagany do przezbrojenia 345 RX / 545 RX(T) do pracy tarczą do drzewek
[4] Kompletny zestaw adaptacyjny (nr art. 502 43 55-01) wymagany do adaptacji 355 RX / 555 RXT do pracy tarczą do drzewek
[5] Kompletny zestaw adaptacyjny (nr art. 502 46 49-01) wymagany do przezbrojenia 355 FX / 555 FX do pracy nożem do trawy
[6] Kompletny zestaw adaptacyjny (nr art. 502 46 50-01) wymagany do przezbrojenia 355 FX / 555 FX do pracy głowicą żyłkową

ŻYŁKI TNĄCE

ŻYŁKA	Opis	Ø mm	Kod kolorystyczny	Długość m	Nr katalogowy
CORE CUT					
	• Zwiększona wydajność cięcia dzięki solidnej konstrukcji powierzchni i zastosowaniu kopolimeru o nowym wzorze • Wyciskana, nadzwyczaj mocna żyłka o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie • Struktura powierzchni żyłki minimalizuje niebezpieczeństwo jej zerwania • Mniej podatna na zerwanie • Pasuje do wszystkich głowic żyłkowych Husqvarna	2.0		15	**597 66 92-01**
				112	**597 66 92-02**
		2.4		15	**597 66 92-10**
				77	**597 66 92-11**
				210	**597 66 92-12**
		2.7		12	**597 66 92-20**
				60	**597 66 92-21**
				210	**597 66 92-22**
		3.0		9	**597 66 92-30**
				56	**597 66 92-31**
				210	**597 66 92-32**
		3.3		65	**597 66 92-40**
				210	**597 66 92-41**
		4.0		65	**597 66 92-50**
				138	**597 66 92-51**
WHISPER TWIST					
	• Opatentowana żyłka tnąca Whisper – poziom hałasu obniżony o 50% (7-8 dBA) w porównaniu z żyłkami okrągłymi • Struktura powierzchni żyłki minimalizuje niebezpieczeństwo jej zerwania • Kod kolorystyczny umożliwiający wybór odpowiedniej średnicy • Pasuje do wszystkich głowic żyłkowych Husqvarna	1.5		15	**597 66 91-01**
		2.0		15	**597 66 91-10**
				112	**597 66 91-11**
		2.4		12	**597 66 91-20**
				77	**597 66 91-21**
				210	**597 66 91-22**
		2.7		10	**597 66 91-30**
				60	**597 66 91-31**
				210	**597 66 91-32**
		3.0		9	**597 66 91-40**
				48	**597 66 91-41**
				210	**597 66 91-42**
OPTI ROUND					
	• Wysokiej jakości żyłka tnąca do normalnej trawy • Kod kolorystyczny umożliwiający wybór odpowiedniej średnicy • Pasuje do wszystkich głowic żyłkowych Husqvarna	1.5		15	**597 66 88-01**
		2.0		15	**597 66 88-10**
				130	**597 66 88-11**
		2.4		15	**597 66 88-20**
				90	**597 66 88-21**
				240	**597 66 88-22**
		2.7		12	**597 66 88-30**
				70	**597 66 88-31**
				240	**597 66 88-32**
		3.0		10	**597 66 88-40**
				56	**597 66 88-41**
				240	**597 66 88-42**
				637	**597 66 88-43**
		3.3		75	**597 66 88-50**
		4.0		80	**597 66 88-60**
				240	**597 66 88-61**

ŻYŁKA	Opis	Ø mm	Kod kolorystyczny	Długość m	Nr katalogowy
BIOX					
OPTI QUADRA					
	Żyłka tnąca o czworokątnym kształcie, do profesjonalnych zastosowań. Ostre krawędzie zapewniają doskonałą wydajność koszenia i doskonały rezultat, szczególnie w przypadku grubej/gęstej trawy. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.	2.4		70	**597 66 89-01**
				210	**597 66 89-02**
		2.7		55	**597 66 89-10**
				170	**597 66 89-11**
		3.0		48	**597 66 89-20**
				240	**597 66 89-21**
				528	**597 66 89-22**
		3.3		65	**597 66 89-30**
				183	**597 66 89-31**
				437	**597 66 89-32**
OPTI PENTA					
	Wsad o pięciokątnym kształcie. Ostre krawędzie zapewniają doskonałą wydajność koszenia i znakomite rezultaty, przede wszystkim w przypadku grubej/gęstej trawy. Pasuje do wszystkich standardowych głowic żyłkowych.	2.4		90	**597 66 90-01**
				240	**597 66 90-02**
		2.7		70	**597 66 90-10**
				240	**597 66 90-11**
		3.0		56	**597 66 90-20**
				240	**597 66 90-21**
		3.3		75	**597 66 90-30**



SZELKI

	Opis	Nr katalogowy
SZELKI		
 **Szelka pojedyncza**	do podkaszarek, krawędziarek, dmuchaw akumulatorowych	**537 21 62–01**
 **Szelki Standard**	przeznaczone do lżejszych wykaszarek. Regulowane, wyścielane paski naramienne, proste i skuteczne szybkie zapięcie na klatce piersiowej	**537 21 63–01**
 **Szelki Balance 35**	ergonomiczne szelki optymalnie rozkładają obciążenie między ramionami, klatką piersiową i plecami. Szerokie, wyścielane paski i szeroka płyta tylna zmniejszają obciążenie górnej części ciała. Wyposażone w gładką podkładkę biodrową z ruchomym połączeniem, dzięki czemu maszyną można manewrować przy minimalnych ruchach ciała, co dodatkowo oszczędza plecy użytkownika.	**537 27 57–02**
 **Podwójne szelki Balance 35 B**	ergonomiczne szelki opracowane specjalnie do użytku z naszymi podkaszarkami akumulatorowymi. Optymalnie rozkładają obciążenie między ramionami, klatką piersiową i plecami. Szerokie, wyścielane paski i szeroka płyta tylna zmniejszają obciążenie górnej części ciała. Wyposażone w gładką podkładkę biodrową z ruchomym połączeniem, dzięki czemu maszyną można manewrować przy minimalnych ruchach ciała, co dodatkowo oszczędza plecy użytkownika.	**537 27 57–05**
 **Szelki Balance 55**	Ergonomiczne szelki optymalnie rozkładają obciążenie między ramionami, klatką piersiową i plecami. Szerokie, wyścielane paski i szeroka płyta tylna zmniejszają obciążenie górnej części ciała. Wyposażone w amortyzującą podkładkę biodrową z ruchomym połączeniem, dzięki czemu można manewrować maszyną przy minimalnych ruchach ciała, co dodatkowo oszczędza plecy użytkownika	**537 27 57–01**
 **Szelki Balance X**	szelki Balance X rozkładają obciążenie na dużej powierzchni ciała, zapewniając komfort użytkowania. Posiadają szeroką, wentylowaną płytę tylną oraz miękkie pasy naramienne i szeroki pas biodrowy. Taka konstrukcja zapewnia optymalny rozkład ciężaru między biodrami i barkami oraz miedzy ramionami. Amortyzująca podkładka biodrowa ma dwa punkty mocowania na płycie tylnej: do koszenia trawy oraz do wycinania drzewek. Jest połączona ruchomo z paskiem, na którym wisi. Szelki są bardzo łatwe do wyregulowania. Szybkie odpięcie haka na podkładce biodrowej pozwala na łatwe i bezpieczne pozbycie się maszyny w sytuacjach niebezpiecznych. Wersję Balance XB wyposażono w zaczep do futerału na akumulator kompaktowy, dzięki czemu można zabrać ze sobą dodatkowy akumulator	**Balance X:** **578 44 97–01** **Balance XB:** **597 46 93–01**
 **Szelki Balance XT2**	szerokie, wyścielane szelki zmniejszają obciążenie ramion i zwiększają komfort pracy. Szelki i pas biodrowy posiadają materiał odblaskowy, aby zapewnić bezpieczniejszą pracę w warunkach słabej widoczności. Pas biodrowy umożliwia doczepienie akcesoriów systemu FLEXI. Trzypunktowe, obrotowe połącznie pasów naramiennych z płytą tylną ułatwia idealne dopasowanie szelek do postury użytkownika, dodatkowo zmniejsza obciążenie pleców i wymaga mniej energii podczas pracy. Dwa punkty zaczepienia z przodu pasa poziomego zapewnią optymalny komfort użytkowania zarówno mężczyznom, jak i kobietom	**536 25 34–01**







Nożyce do żywopłotu	122HD60	525HE3	525HE4
Nr katalogowy	**966 53 24–01**	**967 94 49–01**	**967 94 51–01**
Pojemność skokowa	21,7	25,4	25,4
Moc (kW)	0,6	1,0	1,0
Waga (kg)	4,9	5,9	6,3
Długość cięcia (cm)	60	60	60
Odstęp między zębami (mm)	28	30	30
Prędkość robocza (cięcia/min)	4.050	4.400	4.400
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	94	96	95
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	101	107	107
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	4,1/3,6	5,6/4,4	4,6/3,9
Wyposażenie	Smart Start®, pompa paliwowa, samopowrotny wyłącznik, obrotowy tylny uchwyt	Smart Start®, samopowrotny wyłącznik , pompa paliwa, regulowany kąt cięcia, ustawienie transportowe	




Nożyce do żywopłotu	522HD60X	522HDR75X
Nr katalogowy	**967 65 87–01**	**967 65 84–01**
Pojemność skokowa	21,7	21,7
Moc (kW)	0,6	0,6
Waga (kg)	4,9	5,2
Długość cięcia (cm)	60	75
Odstęp między zębami (mm)	30	30,5
Prędkość robocza (cięcia/min)	4400	3200
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	93	93
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	102	102
Równoważny poziom drgań uchwyt przedni/tylny, m/s²	2,7/ 1,2	2,1 / 2,2
Wyposażenie	Smart Start®, LowVib®, pompa paliwa, samopowrotny wyłącznik, obrotowy tylny uchwyt, wyciszony silnik	Smart Start®, samopowrotny wyłącznik, pompa paliwa, dwustopniowy filtr powietrza, wytrzymała przekładnia, wolniejsze cięcie grubszych gałęzi

DMUCHAWY






NEW

Dmuchawy i odkurzacze do liści	125B	125BVx	345BT	360BT
Nr katalogowy	**952 71 56–43**	**952 71 56–45**	**970 46 69–03**	**967 14 43–04**
Pojemność skokowa	28,0	28,0	51,7	65,6
Moc	0,8	0,8	1,6	2,8
Waga (kg)	4,3	4,4	10,0	10,5
Maks. prędkość powietrza (m/s)	76	76	78	104
Przeplyw powietrza w rurze (m³/min)	12	12	12,8	18
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	94	94	101	104
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	112	112	113	111
Równoważny poziom drgań uchwyt, m/s²	11,1	11,1	6,1	2,5
Wyposażenie	blokada obrotów, wylot w linii uchwytu, pompa paliwa, dysza okrągła i spłaszczona	blokada obrotów, pompa paliwa, dysza okrągła i spłaszczona, rura i worek do zbierania	blokada obrotów, dysza okrągła, miękkie szelki, pas biodrowy, regulowany uchwyt	blokada obrotów, LowVib®, dysza okrągła, miękkie szelki, pas biodrowy, regulowany uchwyt





Dmuchawy do liści	525BX	580BTS
Nr katalogowy	**967 28 42–01**	**966 62 96–01**
Pojemność skokowa	25,4	75,6
Moc	0,9	3,3
Waga (kg)	4,3	11,8
Maks. prędkość powietrza (m/s)	86	93
Przeplyw powietrza w rurze (m³/min)	13	26
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	91	100
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	106	112
Równoważny poziom drgań uchwyt, m/s²	1,2	1,6
Wyposażenie	blokada obrotów, wylot w linii uchwytu, pompa paliwa, dysza okrągła i spłaszczona	blokada obrotów, Air Injection, dysza okrągła, profesjonalny. filtr powietrza, miękkie szelki, pas biodrowy, regulowany uchwyt

Akcesoria	580BTS
Uchwyt dwuręczny	**544 40 00–04**
Dysza płaska	**576 58 27–01**






Podkrzesywarki	525 PT5S
Nr katalogowy	**967 32 96–01**
Pojemność skokowa (cm³)	25,4
Moc (kW)	1,0
Waga (kg)	7,0
Długość całkowita wraz z wyposażeniem tnącym (cm)	277–402
Podziałka łańcucha	1/4“
Długość prowadnicy (cale/cm)	10“/25
Poziom ciśnienia akustycznego w uchu, dB(A)	89
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA dB(A)	107
Równoważny poziom drgań uchwytu, przód / tył, m/s²	6,3/5,3
Wyposażenie	komfortowy uchwyt, teleskopowy wysięgnik, metalowa osłona pod silnikiem, tylna osłona przeciwuderzeniowa, przełącznik powracający samoczynnie do pozycji ON
Łańcuch (numer katalogowy)	**501 84 40–58**
Prowadnica (numer katalogowy)	**575 84 22–58**

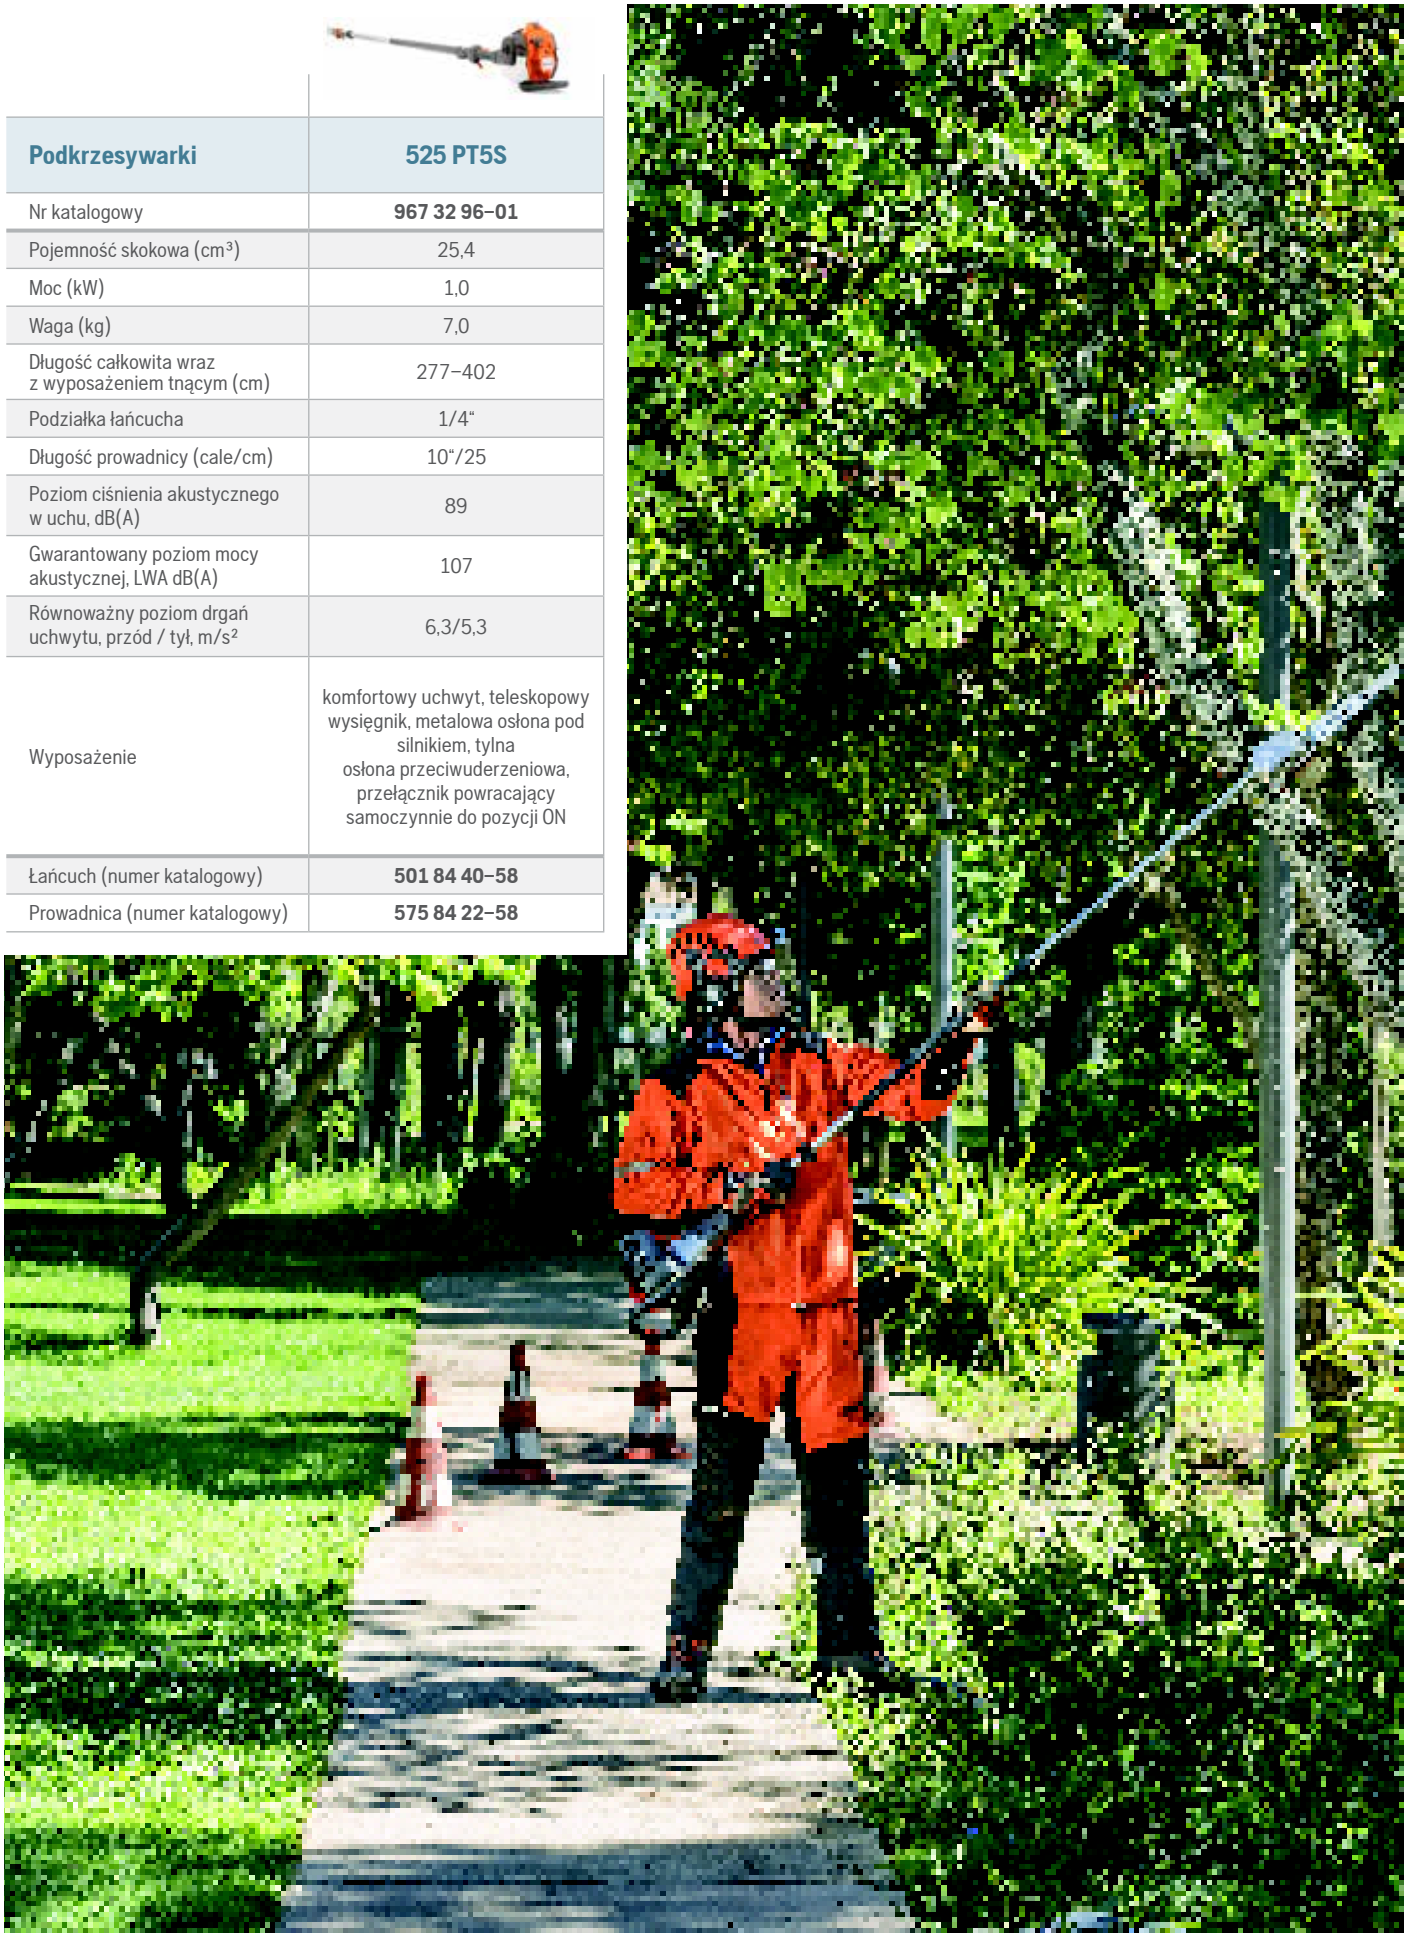

MYJKI CIŚNIENIOWE





NEW

Myjki ciśnieniowe	PW 130	PW 240
Nr katalogowy	**970 64 80–01**	**970 64 81–01**
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	95/9,5	100/10,0
Maks. ciśnienie (bar/MPa)	130/13,5	140/14,0
Wydatek wody min./maks. (l/h)	324/465	348/465
Długość węża (m)	6	8
Pobór mocy (kW)	1,5	1,8
Silnik	uniwersalny	uniwersalny
Materiał głowicy pompy	aluminium	aluminium
Wąż wysokociśnieniowy	oplot tekstylny	oplot tekstylny
Waga (kg)	7,0	10,0
Wyposażenie	gniazdo na elastyczny wąż, węże i lance obrotowe, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, pianownica	bęben na wąż, węże i lance obrotowe, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, pianownica, składany uchwyt







Myjki ciśnieniowe	PW 345C	PW 350	PW 360
Nr katalogowy	**967 67 76–01**	**967 67 77–01**	**967 67 78–01**
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	135/13,5	135/13,5	145/14,5
Maks. ciśnienie (bar/MPa)	145/14,5	150/15,0	160/16,0
Wydatek wody min./maks. (l/h)	420/550	420/500	410/500
Długość węża (m)	8	9	10
Pobór mocy (kW)	2,4	2,1	2,3
Silnik	uniwersalny	indukcyjny	indukcyjny
Materiał głowicy pompy	aluminium	aluminium	aluminium
Wąż wysokociśnieniowy	oplot tekstylny	oplot tekstylny	oplot stalowy
Waga (kg)	13,2	18,8	20,8
Wyposażenie	zaczep na wąż, wąż i lanca obrotowe, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, pianownica	bęben na wąż, węże i lance obrotowe, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, pianownica, długa lanca myjąca, uchwyt Low Force	bęben na wąż, węże i lance obrotowe, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, pianownica, długa lanca myjąca, uchwyt Low Force







Myjki ciśnieniowe	PW 480	PW 490
Nr katalogowy	**970 46 83-01**	**970 46 84-01**
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	140/14	150/15
Maks. ciśnienie (bar/MPa)	180/18	190/19
Wydatek wody min./maks. (l/h)	540/610	570/650
Długość węża (m)	13	15
Pobór mocy (kW)	2,9	3,3
Silnik	indukcyjny	indukcyjny
Materiał głowicy pompy	mosiądz	mosiądz
Wąż wysokociśnieniowy	oplot stalowy	oplot stalowy
Waga (kg)	27,8	28,4
Wyposażenie	tłoki pokryte powłoką ceramiczną, bęben węża, uchwyt Low Force, węże i lance swobodnie się obracają, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, zintegrowany zbiornik na detergent	tłoki pokryte powłoką ceramiczną, bęben węża, uchwyt Low Force, wąż i lance obrotowe, system szybkozłączy, dysza płaskostrumieniowa oraz dysza o wirującym strumieniu, regulacja ciśnienia, zintegrowanyzbiornik na detergent

Akcesoria do myjek	Seria 100	Seria 200	Seria 300	Seria 400	Nr katalogowy
Szczotka SC 400			●	●	**590 65 78-01**
Szczotka SC 300	●	●	●		**590 65 79-01**
Filtr wody WF 300	●	●	●	●	**590 65 93-01**
Zabezpieczenie przeciwpowrotne	●	●	●	●	**590 65 95-01**
Wąż ssący	●	●	●	●	**590 65 97-01**
Pianownica FS300	●	●	●		**590 66 04-01**
Dysza ssąca	●	●	●	●	**590 66 05-01**
Szczotka rotacyjna	●	●	●	●	**590 66 06-01**
Zestaw do mycia pojazdów	●	●	●		**590 66 07-01**
Wąż wzmocniony tkaniną tekstylną, 8 m	●	●	●		**590 66 08-01**
Laminowany wąż ze stalowym wzmocnieniem, 10 m	●	●	●	●	**590 66 09-01**
Wąż do udrażniania rur, 15 m	●	●	●	●	**590 66 10-01**
Zagięta lanca	●	●	●	●	**590 66 11-01**
Środek do czyszczenia kamienia/drewna	●	●	●	●	**590 66 12-01**
Środek do czyszczenia i woskowania pojazdów	●	●	●	●	**590 66 13-01**
Zestaw uszczelek	●	●	●	●	**591 10 64-01**





Odkurzacze do pracy na mokro i sucho	WDC 220	WDC 325L
Nr katalogowy	**967 90 79–01**	**967 90 81–01**
Maks. podciśnienie (mbar)	210	235
Przepływ powietrza zasysanego (l/min)	3.600	3.700
Długość węża (m)	2,5	3,5
Pobór mocy (W)	1.000	1.200
Pojemność zbiornika (l)	20	25
Waga (kg)	7,5	8,5
Wyposażenie	usuwanie zanieczyszczeń mokrych i suchych, zmywalny wkład filtra PET, worek fizelinowy, półautomatyczne oczyszczanie filtra	usuwanie zanieczyszczeń mokrych i suchych, klasa filtracji L, zmywalny wkład filtra PET, worek fizelinowy, półautomatyczne oczyszczanie filtra, gniazdo dla elektronarzędzi z funkcją Start/Stop, płynna regulacja siły ciągu



Akcesoria do odkurzaczy		Nr katalogowy
	Zmywalny filtr PET	**594 96 59–01**
	Włókninowe worki filtracyjne (5 szt.)	**594 96 60–01**
	Dysza podłogowa, 270 mm, przełączana	**594 96 62–01**
	Dysza podłogowa, 300 mm, uniwersalna	**594 96 66–01**
	Stalowa rura teleskopowa do dysz, długość ustawiana 580 - 930 mm	**594 96 71–01**
	Adapter do urządzeń elektrycznych i dysz	**595 01 42–01**
	Zestaw dysz do czyszczenia pojazdów	**594 96 61–01**

Pompy do wody	W50P	W80P
Nr katalogowy	**967 63 90–03**	**967 63 91–03**
Silnik / pojemność skokowa (cm^3)	168FB / 196	168FB / 196
Moc znamionowa (kW)	3,7	3,7
Pojemność zbiornika paliwa (l)	3,6	3,6
Czujnik niskiego poziomu oleju	Tak	Tak
Różnica poziomów dla przewodu ssącego (m)	7	7
Łączna różnica poziomów (m)	28	28
Średnica krućców wlot/ wylot (mm)	50	80
Maksymalna wydajność (m^3/h)	32	54
Max. wielkość zanieczyszczeń (mm)	6x7	6,5x8
Masa (kg)	25	28
Wyposażenie	Silnik benzynowy z rozrusznikiem ręcznym. Gąbkowy, mokry filtr powietrza. Rama chroni maszynę i służy jako uchwyt do podnoszenia.	



Agregaty prądotwórcze	G2500P	G3200P
Nr katalogowy	**967 66 50–07**	**967 66 51–07**
Pojemność skokowa silnika (cm^3)	196	212
Pojemność zbiornika paliwa (l)	14	14
Znamionowa moc wyjściowa (kW)	2,0 @ 50 Hz	2,8 @ 50 Hz
Maksymalna moc wyjściowa (kW)	2,2 @ 50 Hz	3,0 @ 50 Hz
Masa (kg)	43	49
Wyposażenie	regulator napięcia AVR, wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu, wyświetlacz napięcia i częstotliwości, licznik łącznego czasu pracy, zacisk uziemiający,2 gniazda 1 fazowe 230V.	



Kosiarka elektryczna	LC 141C
Nr katalogowy	**967 09 93–01**
Akumulator	–
Napęd	1,8 kW
Szerokość koszenia/stopnie/ zakres (cm)	41 / 10 / 2,5 - 7,5
Obudowa	stalowa
Waga (kg)	20,4
Pojemność zbiornika (l)	50
Wyposażenie	składany uchwyt, ergonomiczny uchwyt, centralna regulacja wysokości koszenia

Akcesoria	LC 141C
Nóż zapasowy	**501 17 16–10**
Zestaw do mulczowania	**589 22 27–01**







Kosiarki z koszem	LC 140P	LC 140SP	LC 151	LC 151S	LC 247
Nr katalogowy	**970 48 81–01**	**970 48 82–01**	**970 48 83–01**	**970 48 84–01**	**970 54 11–01**
Silnik /(cm³)	HS 123A /123	HS 123A /123	HS 166A/166	HS 166A /166	HS 139A/139
Napęd	–	na koła tylne	–	na koła tylne	–
Szerokość koszenia/ stopnie /zakres (cm)	40 / 10 / 2,5 - 7,5	40 / 10 / 2,5 - 7,5	51 / 7 / 2,5 - 7,5	51 / 7 / 2,5 - 7,5	47 /6 / 2,0 - 7,5
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	kompozytowa
Waga (kg)	25,2	26,8	31,1	32,6	27,5
Pojemność zbiornika (l)	50	50	65	65	55
Wyposażenie	kosz do trawy, miękki uchwyt, centralna regulacja wysokości koszenia, kolektor zabezpieczający przed pyleniem	kosz do trawy, miękki uchwyt, centralna regulacja wysokości koszenia	kosz do trawy, osłona wyrzutu bocznego, centralna regulacja wysokości koszenia	kosz do trawy, osłona wyrzutu bocznego, centralna regulacja wysokości koszenia	kosz do trawy, centralna regulacja wysokości koszenia
Nóż zapasowy	**587 38 63–10 | 599 34 93–74**		**zbieranie: 598 56 26- 01/ BioClip: 597 68 39–01**		**588 27 55–10**
Zestaw do mulczowania	**-**		**598 01 80–01**		**589 21 48–01**



KOSIARKI Z KOSZEM/ Z KOSZEM I Z NAPĘDEM







Kosiarki z koszem	LC 247S	LC 253S	LC 347V	LC 347VE	LC 353 AWD
Nr katalogowy	**970 54 12–01**	**970 54 15–01**	**970 54 13–01**	**970 54 14–01**	**970 45 01–01**
Silnik /(cm³)	HS 139A/139	HS 166A/166	HS 166A/166	HS 166AE/166	Honda GCVX170/166
Napęd	na koła tylne	na koła tylne	z płynną regulacją/ na koła tylne	z płynną regulacją/ na koła tylne	na 4 koła/Auto-Walk 2
Szerokość koszenia koszenia/ stopnie /zakres (cm)	47 /6 / 2,0 - 7,5	53 /6 / 2,0 - 7,5	47 /6 / 2,0 - 7,5	47 /6 / 2,0 - 7,5	53 / 9 /2,5 - 10,2
Obudowa	kompozytowa	kompozytowa	kompozytowa	kompozytowa	stalowa
Waga (kg)	29,5	31,5	30,5	31,5	38,6
Pojemność zbiornika (l)	55	60	55	55	65
Metody koszenia	zbieranie/ wyrzut tylny/ (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny/ (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny/ (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny/ (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny/ BioClip
Wyposażenie	pojemnik do trawy, centralna regulacja wysokości koszenia	ergonomiczny, składany uchwyt z łatwą regulacją, centralna regulacja wysokości koszenia, kosz z zabezpieczeniem przed pyleniem, nóż zbierający	ergonomiczny, składany uchwyt z łatwą regulacją, centralna regulacja wysokości koszenia, kosz z zabezpieczeniem przed pyleniem, nóż zbierający	ergonomiczny, składany uchwyt z łatwą regulacją, centralna regulacja wysokości koszenia, kosz z zabezpieczeniem przed pyleniem, nóż zbierający, rozrusznik elektryczny	ergonomiczny, składany uchwyt z łatwą regulacją, łatwa regulacja wysokości koszenia, duże koła tylne
Nóż zapasowy	**588 27 55–10**	**579 79 72–10**	**588 27 55–10**		**599 54 19–01**
Zestaw do mulczowania	**589 21 48–01**	**582 68 06–01**	**589 21 48–01**		w komplecie







Kosiarki z koszem i z napędem	LC 353V	LC 353VE	LC 356VP	LC 551SP	LC 551VQ
Nr katalogowy	**970 54 16–01**	**970 54 17–01**	**967 98 88–01**	**970 62 17–01**	**970 60 94–01**
Silnik /(cm³)	HS 166A/166	HS 166AE/166	Honda GCV 170/166	Kawasaki FJ180KAI /179	Husqvarna HS 166 AP
Napęd	z płynną regulacją/ na koła tylne	z płynną regulacją/ na koła tylne	z płynną regulacją/ na koła tylne	na koła tylne	na koła tylne
Szerokość koszeniakoszenia /stopnie /zakres (cm)	53 / 6 / 2,0 - 7,5	53 / 6 / 2,0 - 7,5	56 / 7 / 2,5 - 7,5	51 / 6 / 2,6 - 7,4	51 / 6 / 2,6 - 7,4
Obudowa	kompozytowa	kompozytowa	stalowa	aluminiowa	aluminiowa
Waga (kg)	32	33	37,5	50	48
Pojemność zbiornika (l)	60	60	75	65	65
Metody koszenia	zbieranie/ wyrzut tylny/ (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny/ (BioClip)	zbieranie/ wyrzut boczny / (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny / (BioClip)	zbieranie/ wyrzut tylny
Wyposażenie	łatwa regulacja wysokości koszenia, zbiornik z zabezpieczeniem przed pyleniem, nóż zbierający, Ready-Start	ergonomiczny uchwyt z łatwą regulacją, łatwa regulacja wysokości koszenia, zbiornik z zabezpieczeniem przed pyleniem, nóż zbierający, rozrusznik elektryczny	składany uchwyt z łatwą regulacją, koła na łożyskach kulkowych	profesjonalny silnik, centralna regulacja wysokości koszenia, polimerowe felgi, gumowe opony, kosz z zabezpieczeniem przed pyleniem	profesjonalny silnik, centralna regulacja wysokości koszenia, polimerowe, felgi, gumowe opony, kosz z zabezpieczeniem przed pyleniem
Nóż zapasowy	**579 79 72–10**		**598 56 27–01**	**587 59 08–10**	
Zestaw do mulczowania	**582 68 06–01**		**598 01 81–01**	**589 21 49–02**	






Kosiarki mulczujące	LB 146	LB 251S	LB 256SP	LB 553S e
Nr katalogowy	**970 54 09–01**	**970 48 80–01**	**970 48 85–01**	**970 60 91–01**
Silnik /(cm³)	HS 139A/139	HS 166A/166	HS 166A/166	Husqvarna HS 166AP/ 166
Napęd	-	na koła przednie	na koła tylne	na koła przednie
Szerokość koszenia koszenia /stopnie /zakres (cm)	46 / 3 / 3,5 - 7,0	51 / 7 / 2,5 - 7,5	56 / 7 / 2,5 - 7,5	53 / 5 / 2,8 - 6,5
Obudowa	kompozytowa	stalowa	stalowa	aluminiowa
Waga (kg)	22	32	33,1	38,5
Wyposażenie	BioClip, ergonomiczny składany uchwyt, niewielka masa, 3-stopniowa regulacja wysokości koszenia	BioClip i wyrzut boczny, składany uchwyt z łatwą regulacją, centralna regulacja wysokości koszenia	BioClip i wyrzut boczny, składany uchwyt z łatwą regulacją, centralna regulacja wysokości koszenia	centralna regulacja wysokości koszenia, uchwyt z boczną regulacją położenia i układem antywibracyjnym
Nóż zapasowy	**583 97 40–10**	**597 68 39–01**	**598 56 36–01**	**295 67 32- 20**




GLEBOGRYZARKI / WERTYKULATORY







Glebogryzarki	TF TF 120	TF 225	TF 335	TF 435P	TR 348
Nr katalogowy	**967 10 08–03**	**967 10 09–01**	**970 65 27–01**	**967 10 13–01**	**970 65 28–01**
Silnik /(cm³)	RATO R80/79	RATO R180/179	RATO R210/212	Honda GP 160BH/163	RATO R210/212
Napęd	1 bieg w przód	1 bieg w przód	2 biegi w przód/ 1 bieg w tył	2 biegi w przód/ 1 bieg w tył	1 bieg w przód/ 1 bieg w tył
Szerokość / głębokość robocza (cm)	46/ do –15	60 / do –25	80 / do –30	80 / do –30	48 / do –15
Waga (kg)	27	46	58	59	71
Wyposażenie	koło transportowe, uchwyt z regulacją położenia,	koło transportowe, osłona roślin, demontowalna przekładnia	uchwyt z regulacją położenia, oslona roślin, koło transportowe	pneumatycznie załączane noże, uchwyt z regulacją położenia, dźwignia biegów na uchwycie, osłona chroniąca rośliny	uchwyt z regulacją położenia, bieg wsteczny, przekładnia łańcuchowa

Akcesoria do glebogryzarek	TF 335	TF 435P	Nr katalogowy
 Obsypnik	●	●	**966 54 52–01**
 Koła gumowe		●	**579 48 72–01**
 Lemiesz do zbioru ziemniaków (wymaga zestawu 579 48 61–01)		●	**579 48 71–01**
 Zestaw pługa (gumowe koła, obciążniki i pług)		●	**579 48 61–01**







Wertykulatory	S500	S 138 C	S 138i
Nr katalogowy	**967 63 73–01**	**967 92 23–01**	**967 92 22–01**
Silnik	RATO R210 / 212 cm³	1,6 W	36 V, 0,9 kW
Kosz (l)	–	45	45
Szerokość /głębokość robocza (cm)	50 / do –0,5	37,5 / –0,8 do +0,5	37,5 / –0,8 do +0,5
Obudowa	stalowa	kompozytowa	kompozytowa
Waga (kg)	57	19	19,5 bez akumulatora
Wyposażenie	wahliwe noże, łatwo składany uchwyt	łatwa wymiana wałka wertykulacyjnego na wałek do wygrabiania mchu, centralna regulacja wysokości roboczej	intuicyjny panel sterowania, tryb savE™, centralna regulacja wysokości roboczej, łatwa wymiana wałka wertykulacyjnego na wałek do wygrabiania mchu

Zestaw	S 138i z 40-B140 i 40-C80
Nr katalogowy	**967 92 22–03**





Traktory z wyrzutem tylnym	TC 138L	TC 138	TC 238T
Nr katalogowy	**960 51 01–89**	**960 51 02–00**	**960 51 01–90**
Silnik	Husqvarna, HS 452AE	Husqvarna, HS 452AE	B&S Intek Twin-Motor 7200, 656 cm³
Moc	8,9 kW przy 2600 obr./min	8,9 kW przy 2600 obr./min	10,1 kW przy 2600 obr./min
Szerokość koszenia /stopnie /zakres (cm)	97 / 6 / 3,8 - 10,2	97 / 6 / 3,8 - 10,2	97 / 6 / 3,8 - 10,2
Pojemność zbiornika (l)	220	220	320
Waga (kg)	219	218	263
Wymiary (długość całkowita/ szerokość, wysokość) (cm)	240, 102, 102	240, 102, 102	240, 102, 127
Rozmiar opon przednich (cale)	15x6–6"	15x6–6"	15x6–6“
Rozmiar opon tylnych (cale)	18x8,5–8"	18x8,5–8"	18x8,5–8“
Wyposażenie	przekładnia hydrostatyczna sterowana dźwignią, ręczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe, pojemnik o objętości 220 l	przekładnia hydrostatyczna sterowana pedałami, ręczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe, pojemnik o objętości 220 l	przekładnia sterowana pedałami, ręczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe, żeliwna oś przednia, regulowany fotel, pojemnik o objętości 320 l
Nóż lewy	**532 42 79–84**	**532 42 79–84**	**532 42 79–84**
Nóż prawy	**532 42 79–85**	**532 42 79–85**	**532 42 79–85**





Traktory z wyrzutem tylnym	TC 238TX	TC 242T	TC 242TX
Nr katalogowy	**960 51 01–92**	**960 51 01–91**	**960 51 01–93**
Silnik	B&S Endurance Twin 7200, 656 cm³	B&S Intek Twin 7200, 656 cm³	Kawasaki FR, 726 cm³
Moc	10,1 kW przy 2600 obr./min	10,1 kW przy 2600 obr./min	14,1 kW przy 2600 obr./min
Szerokość koszenia/ stopnie / zakres (cm)	97 / 6 / 3,8 - 10,2	107 / 6 / 3,8 - 10,2	107 / 6 / 3,8 - 10,2
Pojemność zbiornika (l)	320	320	320
Waga (kg)	270	287	290
Wymiary (długość całkowita/ szerokość, wysokość) (cm)	240, 102, 127	240, 110, 127	240, 110, 127
Rozmiar opon przednich (cale)	15x6–6“	15x6–6“	15x6–6“
Rozmiar opon tylnych (cale)	18x9,5–8“	18x8,5–8“	18x9,5–8“
Wyposażenie	stalowa ścianka tylna fotel z wysokim oparciem, 2 kółka podporowe, elektryczne załączanie urządzenia tnącego, uruchamianie BioClip z fotela, przekładnia hydrostatyczna	przekładnia hydrostatyczna sterowana pedałami, ręczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe, żeliwna oś przednia, regulowany fotel	stalowa ścianka tylna, 4 kółka podporowe, elektryczne załączanie urządzenia tnącego, tempomat, szybka przekładnia hydrostatyczna wysokiej klasy, podłokietniki
Nóż lewy	**532 42 79–84**	**594 02 47–02**	**594 02 47–02**
Nóż prawy	**532 42 79–85**	**594 02 48–02**	**594 02 48–02**

TRAKTORY Z KOSZEM I Z WYRZUTEM BOCZNYM









Traktory z nowej serii 100*	TC 112	TC 114	TS 112	TS 114
Nr katalogowy	**970 62 22–01**	**970 62 23–01**	**970 62 24–01**	**970 62 25–01**
Silnik	Husqvarna, HS 413AE	Husqvarna, HS 452AE	Husqvarna, HS 413AE	Husqvarna, HS 452AE
Moc	8,4 kW przy 3000 obr./min	8,9 kW przy 2600 obr./min	8,4 kW przy 3000 obr./min	8,9 kW przy 2600 obr./min
Szerokość koszenia/ stopnie / zakres (cm)	95 / 6 / 3,0 - 10,0	95 / 6 / 3,0 - 10,0	95 / 6 / 3,0 - 10,0	95 / 6 / 3,0 - 10,0
Pojemność zbiornika (l)	200	250	-	-
Waga (kg)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Wymiary (długość całkowita/ szerokość, wysokość) (cm)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Rozmiar opon przednich (cale)	15x6–6"	15x6–6"	15x6–6“	15x6–6“
Rozmiar opon tylnych (cale)	18x8,5–8"	18x8,5–8"	18x8,5–8“	18x8,5–8“
Wyposażenie	przekładnia hydrostatyczna sterowana pedałami, ręczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe,	przekładnia hydrostatyczna sterowana pedałami, elektryczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe,	przekładnia sterowana pedałami, ręczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe,	przekładnia hydrostatyczna sterowana pedałami, elektryczne załączanie urządzenia tnącego, 2 kółka podporowe,

*- wszystkie dane techniczne mają charakter wstępny





Traktory z wyrzutem bocznym	TS 138L	TS 138	TS 142L
Nr katalogowy	**960 41 04–31**	**960 41 04–54**	**960 41 04–53**
Silnik	Husqvarna, HS 452AE	Husqvarna, HS 452AE	Husqvarna, HS 452AE
Moc	8,9 kW @ 2.600 U/min	8,9 kW @ 2.600 U/min	8,9 kW @ 2.600 U/min
Szerokość koszenia /stopnie /zakres (cm)	97 / 6 / 3,8 - 10,2	97 / 6 / 3,8 - 10,2	108 / 6 / 3,8 - 10,2
Pojemność zbiornika (l)	-	-	-
Waga (kg)	199	184	192
Wymiary (długość całkowita/ szerokość, wysokość) (cm)	178, 125 (102), 108	178, 125 (102), 108	178, 124 (110), 108
Rozmiar opon przednich (cale)	15x6- 6”	15x6- 6”	15x6- 6”
Rozmiar opon tylnych (cale)	18x8,5- 8”	18x8,5- 8”	18x9,5- 8”
Wyposażenie	napęd sterowany dźwignią, smarowanie ciśnieniowe z filtrem oleju, licznik motogodzin, regulowany fotel, miejsce na kubek	napęd sterowany pedałami, smarowanie ciśnieniowe z filtrem oleju, licznik motogodzin, regulowany fotel, miejsce na kubek	przekładnia hydrostatyczne sterowana dźwignią, smarowanie ciśnieniowe z filtrem oleju, licznik motogodzin, regulowany fotel, miejsce na kubek
Nóż lewy	**581 11 63–01**	**581 11 63–01**	**532 13 89–71**
Nóż prawy	**581 11 63–01**	**581 11 63–01**	**532 13 89–71**

Akcesoria do TS/TC 112/114	Nakładka BioClip	Kosz na trawę, zestaw	Zatyczka BioClip	Osłona wyrzutu tylnego	Zderzak przedni
TS 112, TS 114	**538 89 88-01**	**538 89 92-01**	**-**	**-**	**538 89 94-01**
TC 112, TC 114	-	-	**538 89 94-01**	**538 89 94-01**	**538 89 94-01**






Akcesoria zimowe	Lemiesz do odśnieżania SB122	Gumowa listwa lemiesza	Szczotka 100 cm	Obciążnik tylny
Nr katalogowy	**544 92 17-01**	**966 00 19-01**	**544 92 16-01**	**580 38 97-01**
Wszystkie TC 100 i TC 200, poza TC 112/114	•	•	•	•
TS 138, TS 138L, TS 142L	•	•	•	**505 54 92-01**
Opis	lemiesz do odśnieżania, bez gumowej listwy, szerokość 122 cm, możliwość ustawiania kąta natarcia w lewo lub w prawo	do SB 122, chroni przed uszkodzeniami powodowanymi przez metalowy lemiesz	szerokość robocza 100 cm, możliwość ustawiania kąta natarcia w lewo lub w prawo	poprawia przyczepność i trakcję, masa 25 kg





Akcesoria do koszenia	Zatyczka BioClip	Deflektor (osłona wyrzutu trawy)	Łańcuchy śniegowe z kolcami (para)	
Nr katalogowy	**960 71 00-38**	**960 71 00-41**	**964 99 43-01**	**997 10 36-10**
TC 138, TC 138L	•	•	•	
TC 238T	•	•	•	
TC 238TX	•	•		•
TC 242T	•	•	•	
TC 242TX	•	•		•
TS 138, TS 138L	Nakładka: **960 71 00-03**	-	•	
TS 142L	Zestaw: **960 71 00-06**	-		•






Akcesoria różne	Zderzak	Zderzak	Pokrowiec	Pokrowiec
Nr katalogowy	**505 56 88-13**	**954 12 00-49**	**505 63 08-80**	**505 63 08-82**
Traktory z wyrzutem tylnym				
TC 138L	•	•	•	
TC 138	•	•	•	
TC 238T	•	•		•
TC 238TX	•	•		•
TC 242T	•	•		•
TC 242TX	•	•		•
TS 138L	•	•	•	
TS 146TXD	•	•		•


AKCESORIA DO TRAKTORÓW





Akcesoria	Przyczepa Profi (M)	Przyczepa 275	Rozsiewacz 75
Nr katalogowy	**953 51 17–02**	**501 00 82–01**	**967 02 72–01**
Opis	otwierana burta tylna, ręczny mechanizm przechyłu, dł. x szer. x wys.: 125 x 90 x 29, ładowność 225 kg	zdejmowana burta tylna, dł. x szer. x wys.: 125 x 83 x 31, ładowność 225 kg	szerokość rozrzutu 3–3,6 m, pojemność 75 l, na piasek i nawozy (nieodpowiedni na sól i grys)









Akcesoria	Platforma montażowa	Wertykulator (brona prętowa)	Aerator	Aerator rurkowy	Aerator	Zbieraczka do trawy	Walec
Nr katalogowy	**586 63 72–01**	**586 63 68–01**	**586 63 69–01**	**588 21 27–01**	**586 63 67–02**	**586 63 65–01**	**965 89 94–01**
Opis	beznarzędziowy system montażu, z wytrzymałej stali	dostosowany do platformy do przystawek, szerokość robocza 102 cm, 20 sprężynowych prętów	dostosowany do platformy montażowej, szerokość robocza 102 cm, 50 noży	dostosowany do platformy montażowej, szerokość robocza 101,6 cm, 24 noże	szerokość robocza 102 cm, nośność 45 kg	zbieraczka do trawy o pojemności 705 l, masa 41 kg, 12-stopniowa regulacja wysokości	można napełniać wodą lub piaskiem, dł. x szer.: 96 x 46 cm, masa po wypełnieniu wodą 182 kg





Akcesoria	Ładowarka do akumulatorów BC 0.8	Wskaźnik naładowania akumulatora	Rampy załadowcze	
Nr katalogowy	**579 45 01–01**	**579 45 21–01**	**505 69 90–41**	**505 69 90–43**
Opis	przeznaczona do akumulatorów 1,2–32 Ah; w pełni automatyczny system 12 V, zabezpieczona przed rozbryzgami wody, z funkcją ładowania podtrzymującego	przeznaczona do ładowarki BC 0.8	wygięte, wymiary: 20 x 150 x 3,5 cm maks. obciążenie 450 kg (para)	wygięte, wymiary: 20 x 200 x 5 cm maks. obciążenie 450 kg (para)



				
Ridery	**R 112C5**	**R 112C**	**R 214C**	**R 214TC**
Nr katalogowy	**967 17 85–02**	**967 17 84–02**	**970 51 94–01**	**970 54 23–01**
Typ silnika/akumulator	Husqvarna, HS 413AE	Husqvarna, HS 413AE	Husqvarna, HS 413AE	Husqvarna, HV 586AE
Moc	8,4 kW @ 3.000 U/min	8,4 kW @ 3.000 U/min	8,4 kW @ 3000 U/min	11,3 kW @ 2900 obr./min
Urządzenie tnące szerokość koszenia /stopnie /zakres (cm)	Combi 85 / 7 / 2,5 - 7,0	Combi 85 / 7 / 2,5 - 7,0	Combi 94 / 10 / 2,5 - 7,5	Combi 94 / 10 / 2,5 - 7,5
Wymiary (dł. x szer. wraz z urządzeniem tnącym) (cm)	212 x 88 x 108	212 x 88 x 108	223 x 100 x 107	223 x 100 x 107
Waga wraz z urządzeniem tnącym (kg)	190	190	228	243
Rozmiar opon, przód /tył	155 / 50- 8"	155 / 50- 8"	170 / 60–8"	170 / 60–8"
Wyposażenie	przegubowy układ kierowniczy, przekładnia ręczna, 5 biegów do przodu, 1 wsteczny, urządzenie tnące Combi, BioClip, wyrzut tylny	przegubowy układ kierowniczy, przekładnia hydrostatyczna, urządzenie tnące Combi 85 z 2 nożami, BioClip, wyrzut tylny	tylna oś skrętna i wahliwa, przekładnia hydrostatyczna, urządzenie tnące Combi 94 z 3 nożami, pozycja serwisowa, nowa kierownica, licznik roboczogodzin, łatwy dostęp do dźwigni sterowniczych	kierowana oś tylna, przekładnia hydrostatyczna, urządzenie tnące Combi 94 z 3 nożami, pozycja serwisowa, nowa kierownica, dwucylindrowy silnik, licznik roboczogodzin, łatwy dostęp do dźwigni sterowniczych
Noże	**581 08 35- 01**	**581 08 35–01**	**579 65 25–10**	**579 65 25–10**

RIDERY





Ridery	R 216T AWD		R 214TC Comfort edition
Nr katalogowy	**970 54 24–01**		**970 56 91–01**
Typ silnika	Husqvarna, HV 586AE		Husqvarna, HV 586AE
Moc	11,3 kW @ 2900 obr./min		11,3 kW @ 2900 obr./min
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	94 lub 103/ 10 / 2,5 - 7,5		Combi 94 / 10 / 2,5 - 7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys. bez i wraz z urządzeniem tnącym) (cm)	196 x 88,3 x 112 / 229 x 1 00 x 112 / 231 x 108 x 112		223 x 110 x 107
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	225		244
Rozmiar opon, przód /tył	170 / 60–8"		170 / 60–8"
Wykonanie	napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna, światła LED, licznik motogodzin, **dostawa bez urządzenia tnącego**		**komfortowy fotel z wysokim oparciem, miękka kierownica, czarne felgi,** tylna oś skrętna i wahliwa, przekładnia hydrostatyczna, urządzenie tnące Combi 94 z 3 nożami, pozycja serwisowa, regulowana kierownica, dwucylindrowy silnik, licznik roboczogodzin, łatwy dostęp do dźwigni sterowniczych
Urządzenie tnące	**Combi 94**	**Combi 103**	
Nr katalogowy	**967 15 22–01**	**967 15 23–01**	
Wyposażenie	urządzenie tnące z 3 nożami, BioClip lub wyrzut tylny		
Noże	**579 65 25–10**	**504 18 82–10**	**579 65 25–10**





Ridery	R 318X	R 320X AWD
Nr katalogowy	**970 54 25–01**	**970 54 26–01**
Typ silnika	Husqvarna, HS 546AE	Husqvarna, HS 546AE
Moc	10,3 kW przy 2900 obr./min	10,3 kW przy 2900 obr./min
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	94 lub 103 lub 112 / 10 / 2,5 - 7,5	94 lub 103 lub 112 / 10 / 2,5 - 7,5
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	202 x 89 x 118	202 x 89 x 118
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	234	234
Rozmiar opon, przód /tył	170 / 60–8"	170 / 60–8"
Wyposażenie	przekładnia hydrostatyczna, wyświetlacz, Husqvarna Connect, fotel z wysokim oparciem, przednie światła LED długie i krótkie, maska silnika z szynami i uchwytami do mocowania bagażu do 10kg, **dostawa bez urządzenia tnącego**	napęd na wszystkie koła, wyświetlacz, Husqvarna Connect, fotel z wysokim oparciem, przednie światła LED długie i krótkie, tylne światła pozycyjne LED, maska silnika z szynami i uchwytami do mocowania bagażu do 10kg, **dostawa bez urządzenia tnącego**

Urządzenie tnące	Combi 94	Combi 103	Combi 112
Nr katalogowy	**967 15 26–01**	**967 15 24–01**	**967 18 85–01**
Wyposażenie	Urządzenie tnące z 3 nożami, BioClip lub wyrzut tylny		
Noże	**579 65 25–10**	**504 18 82–10**	**504 18 81–10**



Ridery	R 316TX AWD		
Nr katalogowy	**970 54 28–01**		
Typ silnika	Kawasaki V-Twin FS481V		
Moc	9,6 kW przy 2900 obr./min		
Szerokość koszenia /stopnie /zakres (cm)	94 lub 103 lub 112 / 10 / 2,5 - 7,5		
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	202 x 89 x 118		
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	238		
Rozmiar opon, przód /tył	170 / 60–8"		
Wykonanie	silnik dwucylindrowy, napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna AWD, wyświetlacz, Husqvarna Connect, fotel z wysokim oparciem, przednie światła LED długie i krótkie, tylne światła pozycyjne LED, maska silnika z szynami i uchwytami do mocowania bagażu do 10kg, **dostawa bez urządzenia tnącego**		
Urządzenie tnące	**Combi 94**	**Combi 103**	**Combi 112**
Nr katalogowy	**967 15 26–01**	**967 15 24–01**	**967 18 85–01**
Wyposażenie	urządzenie tnące z 3 nożami, BioClip lub wyrzut tylny		
Noże	**579 65 25–10**	**504 18 82–10**	**504 18 81–10**



RIDERY



Ridery	R 316TsX AWD		
Nr katalogowy	**970 54 29–01**		
Typ silnika	Kawasaki V-Twin FS481V		
Moc	9,7 kW przy 3100 obr./min		
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	94 lub 103 lub 112 / 10 / 2,5 - 7,5		
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	202 x 89 x 115		
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	251		
Rozmiar opon, przód /tył	170 / 60–8"		
Wykonanie	wspomaganie kierownicy, kierownica z gałką, silnik dwucylindrowy, napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna AWD, wyświetlacz, Husqvarna Connect, fotel z wysokim oparciem, przednie światła LED długie i krótkie, tylne światła pozycyjne LED, maska silnika z szynami i uchwytami do mocowania bagażu do 10kg, **dostawa bez urządzenia tnącego**		
Urządzenie tnące	**Combi 94**	**Combi 103**	**Combi 112**
Nr katalogowy	**967 15 26–01**	**967 15 24–01**	**967 18 85–01**
Wyposażenie	urządzenie tnące z 3 nożami, BioClip lub wyrzut tylny		
Noże	**579 65 25–10**	**504 18 82–10**	**504 18 81–10**







Ridery z koszem	RC 318T	RC 320Ts AWD
Nr katalogowy	**970 62 11–01**	**970 62 12–01**
Typ silnika	Husqvarna, HV 635AE	Husqvarna, HV 635AE
Moc	12,7 kW przy 2900 obr./min	12,7 kW przy 2900 obr./min
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	103 lub 112 / 7 / 2,5 - 7,5	103 lub 112 / 7 / 2,5 - 7,5
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	209 x 103 x 128,5	209 x 103 x 128,5
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	326	327
Rozmiar opon, przód /tył	16/6,5–8	16/6,5–8
Wykonanie	przekładnia hydrostatyczna, układ ślimakowy ACTech zbierania trawy, pojemnik objętości 300 l, pozycja serwisowa	przekładnia hydrostatyczna AWD, wspomaganie kierownicy, układ ślimakowy ACTech zbierania trawy, pojemnik 300 l, pozycja serwis
Urządzenie tnące	**Combi 103**	**Combi 112**
Nr katalogowy	**967 97 81–01**	**967 97 82–01**
Wykonanie	urządzenia tnące zbierające z 3 nożami, łatwa wymiana na inne urządzenie robocze	
Noże nr katalogowy	nóż lewy: **590 74 94–10**	nóż lewy: **588 82 43–10**
	nóż prawy: **590 74 94–20**	nóż prawy: **588 82 43–20**
	nóż środkowy: **588 82 44–10**	nóż środkowy: **588 82 44–10**



AKCESORIA DO RIDERÓW







Akcesoria różne	Szczotka z osłoną			Zespół koszący bijakowy Ridery 300	Zespół koszący bijakowy RC
Nr katalogowy	**587 02 47–01**	**587 02 46–01**	**593 02 43–01**	**966 41 61–01**	**596 28 98–01**
Opis	szerokość robocza 105 cm, średnica 30 cm osłona przeciwbryzgowa w zakresie dostawy	szerokość robocza 105 cm, średnica 35 cm osłona przeciwbryzgowa w zakresie dostawy	szerokość robocza 100–105 cm, średnica 35 cm	szerokość robocza 90 cm Liczba noży: 104 sztuki	szerokość robocza 90 cm
R 112C5					
R 112C					
R 214C	•				
R 214TC	•				
R 216T AWD	•				
R 318X		•		(•)	
R 320X AWD		•		•	
R 316 TX		•		(•)	
R 316 TX AWD		•		•	
R 316 TsX AWD		•		•	
RC 318T					
RC 320Ts AWD			•		•

• - pasuje
(•) - pasuje, ale niezalecane

Akcesoria	Przystawka do wertykulacji
Nr katalogowy	**966 96 84–02**












Akcesoria	Obciążnik koła	Obciążnik tylny do serii 200 i 300	Obciążnik tylny Rider RC	Pokrowiec	Zestaw świateł	Zabezpieczenie w trudnym terenie	Podłokietniki seria 300 (z wyjątkiem RC)
Nr katalogowy	**953 51 59–02**	**953 53 49–01**	**582 05 11–01**	**505 63 08–70**	**581 12 54–01**	**544 06 93–04**	**596 31 28–01**
Opis	17 kg,	18 kg	21 kg	pasuje do wszystkich riderów		osłona przewodów hydraulicznych osi przedniej i tylnej	
R 112C5				•	•		
R 112C				•	•		
R 214C	•	•		•	•		
R 214TC	•	•		•	•		
R 216T AWD		•		•		•	
R 318X	•	w standardzie		•			•
R 320X AWD		•		•		•	•
R 316 TX	•	w standardzie		•			•
R 316 TX AWD		•		•		•	•
R 316 TsX AWD		•		•		•	•
RC 318T			w standardzie				
RC 320Ts AWD							







Akcesoria	Łańcuchy śniegowe do riderów (para)		
Typ	**155/50**	**170/60**	**170/60**
Nr katalogowy	**585 66 45–01**	**964 99 30–01**	**585 66 61–01**
R 112C5	•		
R 112C	•		
R 214C		•	•
R 214 TC		•	•
R 318X		•	•
R 316 TX		•	•
Opis	bez kolców	z kolcami	bez kolców

AKCESORIA DO RIDERÓW

						
Akcesoria	**Lemiesze do odśnieżania**					**Pług wirnikowy**
Nr katalogowy	**967 28 07–01**	**966 97 87–01**	**965 07 09–01**	**966 41 59–01**	**593 02 50–01**	**967 27 67–01**
Opis	szerokość 100 cm, dostawa bez gumowej listwy	szerokość 107 cm, dostawa bez gumowej listwy	szerokość 120 cm, dostawa bez gumowej listwy	szerokość 120 cm, dostawa bez gumowej listwy	szerokość 120 cm, dostawa bez gumowej listwy	szerokość 100 cm, system 1-stopniowy
R 112C5	•					
R 112C	•					
R 214C		•	•			
R 214TC		•	•			
R 216T AWD			•			
R 318X				•		(•)
R 320X AWD				•		•
R 316 TX				•		(•)
R 316 TX AWD				•		•
R 316 TsX AWD				•		•
RC 318T						
RC 320Ts AWD					•	
Akcesoria	**Gumowa listwa lemiesza**					
Nr katalogowy	**585 64 37–01**	**966 97 88–01**	**531 02 12–40**	**531 02 12–40**	**531 02 12–40**	-







Akcesoria montowane z tyłu	Rama do przystawek	Wertykulator (brona prętowa)	Aerator kolcowy	Aerator rurkowy	Aerator	Brona do wygrabiania mchu
Nr katalogowy	**586 63 72-01**	**586 63 68-01**	**586 63 69-01**	**588 21 27-01**	**586 63 67-02**	**586 63 66-01**
Opis	beznarzędziowy system montażu, możliwość pionowego przechowywania	pasuje do ramy do przystawek	pasuje do ramy do przystawek, cięcia na głębokość 3–4 cm	pasuje do ramy do przystawek, noże rurkowe	szerokość robocza 102 cm, nośność 45 kg	szerokość robocza 102 cm, nośność 32 kg








Akcesoria	Zbieracz do trawy	Walec	Przyczepa Profi	Przyczepa 275	Rozsiewacz 75	Rozsiewacz Profi
Nr katalogowy	**586 63 65-01**	**965 89 94-01**	**953 51 17-02**	**501 00 82-01**	**967 02 72-01**	**953 52 49-01**
Opis	zbieracz do trawy o pojemności 705L masa 41 kg, 12-stopniowa regulacja, szerokość robocza 112 cm	można napełniać wodą lub piaskiem, szer. robocza x śred.: 91 x 46 cm, masa po wypełnieniu wodą ok. 164 kg	otwierana burta tylna, ręczny mechanizm przechyłu, dł. x szer. x wys.: 125 x 90 x 29, ładowność 225 kg	zdejmowana burta tylna, dł. x szer. x wys.: 125 x 83 x 31, ładowność 225 kg	szerokość rozrzutu 3–3,6 m, pojemność 130L	na piasek, sól, nawozy lub grys (do 10 mm), szerokość robocza 1 m, walec napędzany elektrycznie, pojemność 200 kg, wymagane złącze 12 V




Akcesoria	Rampy załądowcze proste			Ładowarka BC 0.8	Ładowarka do Riderów RC
Nr katalogowy	**505 69 90-40**	**505 69 90-42**	**505 69 90-45**	**579 45 01-01**	**590 06 82-01**
Opis	wymiary 20 x 150 x 3,5 cm, maks. obciążenie 450 kg (para)	wymiary 20 x 200 x 5 cm, maks. obciążenie 450 kg (para)	wymiary 26 x 200 x 6 cm, maks. obciążenie 1000 kg (para)	przeznaczona do akumulatorów 1,2–32 Ah; w pełni automatyczny system 12 V, zabezpieczona przed rozbryzgami wody, z funkcją ładowania podtrzymującego	pasuje do akumulatorów 5–60 Ah zabezpieczona przed rozbryzgami wody
	wykonane z aluminium odpornego na wodę morską ze sprawdzoną, anypoślizgową powierzchnią 03, która zapewnia dobrą przyczepność kół nawet kiedy jest mokro. Sprzedawane w parach				

RIDERY KOMUNALNE



NEW



Ridery komunalne	R 418TsX AWD	R 420TsX AWD
Nr katalogowy	**970 54 49–01**	**967 64 84–01**
Typ silnika	Kawasaki Seria FS V-Twi	Kawasaki V-Twin FS 651V
Moc	10,8 kW	14 kW przy 3000 obr./min
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	103–112	103 lub 112 lub 122 / 7 / 2,5 - 7,5
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	206,6 x 96,4 x 117,8	206,6 x 96,4 x 117,8
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	308	316
Rozmiar opon, przód /tył	200/65–8	200/65–8“
Wykonanie	Wykonanie: kompaktowy i wszechstronny, z napędem na cztery koła do wygodnej obsługi ciasnych, złożonych i pagórkowatych obszarów. Wspomaganie kierownicy, hydrauliczny podnośnik osprzętu, możliwość szybkiej wymiany osprzętu. Zaprojektowany do użytku przez cały rok i może być wyposażony w kosiarkę bijakową, szczotkę, odśnieżarkę, pług wirnikowy i inne. Doskonały dla gmin, obiektów publicznych i właścicieli posesji	napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna, silnik dwucylindrowy, wspomaganie układu dzięki czemu z łatwością radzi sobie na dużych i pagórkowatych obszarach, unikalna rama mocująca XChange umożliwia szybką zmianę osprzętu bez użycia narzędzi, dostawa bez urządzenia tnącego, wyświetlacz, Husqvarna Connect, nowa kierownica, nowy fotel, podwójne światła LED, nośnik narzędzi, nowa rama mocująca

Urządzenie tnące	103 cm	112 cm	122 cm
Nr katalogowy	**967 64 89–01**	**967 64 90–01**	**967 64 91–01**
Wyposażenie	urządzenie tnące Combi z 3 nożami, rama szybkowymienna		
Noże	**504 19 04–10**	**504 18 78–10**	**535 42 94–10**









NEW

Ridery komunalne	P 524X	524X EFI	P 524XR EFI
Nr katalogowy	**970 60 15–01**	**970 60 16–01**	**970 60 17–01**
Typ silnika	Kawasaki V-Twin FX730V	Kawasaki V-Twin FX 730V EFI	Kawasaki V-Twin FX 730V EFI
Moc	13,9 kW przy 3000 obr./min	15,6 kW przy 3000 obr./min	15.6 kW przy 3000 obr./ min.
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	112 lub 122 / 7 / 2,5 - 8	112 lub 122 lub 137/ 7 / 2,5–10	112 lub 122 lub 137/ 7 / 2,5–10
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	205 x 98 x 122 (192,4 z ROPS)	205 x 98 x 122 (192,4 z ROPS)	205 x 98 x 122 (192,4 z ROPS)
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	427	437	472
Rozmiar opon, przód /tył	18x8,5–8“	18x8,5–8“	
Wyposażenie	napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna, kierowana oś tylna z układem dynamicznego przeniesienia ciężaru, wspomaganie układu kierowniczego, dostawa bez urządzenia tnącego, dwucylindrowy silnik gaźnikowy	napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna, kierowana oś tylna z układem dynamicznego przeniesienia ciężaru, wspomaganie układu kierowniczego, dostawa bez urządzenia tnącego, dwucylindrowy silnik z wtryskiem paliwa	bardzo wydajna i kompaktowa kosiarka, z opcjonalnym pilotem. Napęd na wszystkie koła i przegubowy układ kierowniczy, dzięki czemu łatwo nim manewrować nawet w skomplikowanych obszarach. Pilot zdalnego sterowania dodaje wszechstronności, umożliwia koszenie na stromych zboczach z zachowaniem bezpiecznej odległości operatora. Zintegrowane światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu zapewniają widoczność w zakresie 360°, elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zwiększa moc i moment obrotowy przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa i emisji

Urządzenie tnące	Combi 103	Combi 112	Combi 122	R137 NEW
Nr katalogowy	**967 27 25–01**	**967 69 35–01**	**967 29 37–01**	**970 61 20–01**
Wykonanie	urządzenie tnące Combi z 3 nożami, łatwa wymiana			
Noże	**504 19 04–10**	**504 18 78–10**	**535 42 94–10**	



RIDERY KOMUNALNE





Ridery komunalne	P 525 DX	P 525 DX z kabiną
Nr katalogowy	**967 98 53–01**	**967 98 54–01**
Typ silnika	Kubota D1105, 1123 cm³	Kubota D1105, 1123 cm³
Moc	17,8 k W @ 3.000 U/min	17,8 k W @ 3.000 U/min
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	132 lub 155 / 7 / 3,0 - 11,2	132 lub 155 / 7 / 3,0 - 11,2
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	207,8 x 115,3 x 133	226,9 x 115,3 x 200,8
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	684	918
Rozmiar opon, przód /tył	20 x 10–10"	20 x 10–10"
Wyposażenie	napęd na wszystkie koła, przekładnia hydrostatyczna, skrętna oś tylna z układem dynamicznego przeniesienia ciężaru, światło przednie LED, wspomaganie układu kierowniczego, zestaw hydrauliczny w standardzie, nowy wyświetlacz, Fleet Services, Connectivity (wymaga aktywnej aplikacji), dostawa bez urządzenia tnącego	

Urządzenie tnące	Combi 132	Combi 132X	Combi 155	Combi 155X
Nr katalogowy	**967 97 83–01**	**967 97 85–01**	**967 29 39–01**	**967 97 86–01**
Wykonanie	urządzenie tnące Combi z 3 nożami, modele z X: hydrauliczna regulacja wysokości, wymagany zestaw hydrauliczny			
Noże	**586 19 88–10**	**586 19 89–10**	**586 19 88–10**	**586 19 89–10**





Ridery komunalne	P 535HX Hybryda
Nr katalogowy	**967 98 55–03**
Typ silnika	Kubota D1105, 1123 cm³
Moc	17,8 k W @ 3.000 U/min
Szerokość koszenia /stopnie / zakres (cm)	132 lub 155 lub 180
Wymiary bez urządzenia tnącego (dł. x szer. x wys.) (cm)	180 / 7/ 3,0 - 11,2
Waga bez urządzenia tnącego (kg)	250
Rozmiar opon, przód /tył	*
Wyposażenie	hybrydowa kosiarka z przednim urządzeniem tnącym, z napędem na wszystkie koła, przegubowy układ kierowniczy, ergonomiczny interfejs operatora z nowoczesnymi wyświetlczami graficznymi i łatwo dostępnymi elementami sterującymi, Husqvarna Fleet Services™, dwa silniki elektryczne napędzają osie napędowe kół, a WOM, hydraulika i prądnica napędzane są silnikiem diesla, Układ napędowy zmniejsza całkowite zużycie paliwa pojazdu oraz jego emisję CO2 i koszty operacyjne

Urządzenie tnące	R180 NEW	Combi 132X	Combi 155X
Nr katalogowy	**967 98 56–01**	**967 97 85–01**	**967 97 86–01**
Wykonanie	wysokowydajna platforma kosząca 180 cm (71") z tylnym wyrzutem, napędzana wałem z przekładnią stożkową, eęczna regulacja wysokości. Osprzęt wymaga zestawu przeciwwagi	urządzenie tnące Combi z 3 nożami, modele z X: hydrauliczna regulacja wysokości, wymagany zestaw hydrauliczny	urządzenie tnące Combi z 3 nożami, modele z X: hydrauliczna regulacja wysokości, wymagany zestaw hydrauliczny
Noże	**586 19 88–10**	**586 19 89–10**	**586 19 89–10**

* Informacja nie była dostępna w chwili druku.



AKCESORIA DO RIDERÓW KOMUNALNYCH








Akcesoria	Kosiarka bijakowa	Kosiarka bijakowa gen. II	Przystawka do wertykulacji	Kosiarka bijakowa Profi	Łyżka transportowa (czołowa)	Zestaw hydrauliczny
Nr katalogowy	**966 79 65–01**	**596 28 92–01**	**966 96 84–01**	**596 86 75–01**	**965 99 74–01**	**966 75 45–01**
R 420TsX AWD		•	•			
P 524	•		•			
P 524EFI	•		•			
P 525DX				•	•	
Opis	szerokość robocza 100 cm, 112 noży	szerokość robocza 100 cm, 112 noży	do spulchniania trawnika, przystawka do kosiarki bijakowej 966 79 65–01	ze specjalnie ukształtowanymi, rozmieszczonymi spiralnie uchwytami narzędziowymi i 20 ostrzami z węglika spiekanego; boczne płozy i stabilne, duże przednie koła gumowe, odchylane o 360°; szerokość robocza 120 cm, masa 185 kg	szerokość całkowita 120 cm, ładowność 68 kg, wymagany zestaw hydrauliczny (966 75 45–01) i obciążnik tylny (966 75 49–01)	zestaw hydrauliczny z podwójnym złączem hydraulicznym do sterowania przystawkami, np. szczotką, pługiem śnieżnym czy lemieszem do odśnieżania





Akcesoria	Fotel Grammer Primo M	Fotel Grammer Primo M z ogrzewaniem	Fotel Grammer Primo M	Fotel Grammer Primo M z ogrzewaniem	Podłokietnik Grammer prawy	Podłokietnik Grammer lewy
Nr katalogowy	**966 95 42–01**	**966 95 42–02**	**967 00 84–01**	**967 00 84–02**	**965 89 68–01**	**965 89 70–01**
R 420TsX AWD	•	•			•	•
P 524	•	•			•	•
P 524EFI	•	•			•	•
P 525DX			•	•	•	•
Opis	komfortowy fotel z amortyzacją, regulacją według masy ciała i podparciem lędźwiowym, bez podłokietników (można dokupić osobno)	komfortowy fotel z ogrzewaniem, amortyzacją, regulacją według masy ciała i podparciem lędźwiowym, bez podłokietników (można dokupić osobno)	komfortowy fotel z amortyzacją, regulacją według masy ciała i podparciem lędźwiowym, bez podłokietników (można dokupić osobno)	komfortowy fotel z ogrzewaniem, amortyzacją, regulacją według masy ciała i podparciem lędźwiowym, bez podłokietników (można dokupić osobno)	do fotela Grammer Pro M, zestaw zawiera prawy podłokietnik i mocowanie	do fotela Grammer Pro M, zestaw zawiera lewy podłokietnik i mocowanie









Akcesoria	Szczotka	Szczotka gen. II	Szczotka obrotowa	Lemiesz do odśnieżania LB125	Lemiesz do odśnieżania gen. II	Brona zgrabiająca	Brona zgrabiająca gen. II
Nr katalogowy	966 79 63–01	596 28 87–01	590 45 00–01	966 83 30–01	596 29 00–01	587 93 25–01	596 28 97–01
R 420TsX AWD		•			•		•
P 524	•			•		•	
P 524EFI	•			•		•	
P 525DX			•				
Opis	obustronnie odchylana, szerokość robocza 120 cm, z osłoną przeciwbryzgową Ø 40 cm	lekka i solidna obrotowa szczotka do szybkiego i skutecznego zamiatania piasku, żwiru, liści i cienkich warstw śniegu, szerokość robocza 100–120 cm	szerokość robocza 110–130 cm, średnica 50 cm, hydrauliczna regulacja położenia, wymagane obciążniki 966 75 49 01	stalowy lemiesz do odśnieżania ze stalowym ostrzem, pięć kątów ustawienia (0°, 15°, 30°, obustronnie), szerokość robocza 125 cm, wymagana gumowa listwa (531 00 71–34)	stalowy lemiesz do odśnieżania ze stalowym ostrzem, pięć kątów ustawienia (0°, 15°, 27°, obustronnie), szerokość robocza 125 cm, wymagana gumowa listwa (531 00 71–34)	solidna brona zgrabiająca montowana z tyłu, do wyrównywania nawierzchni żwirowych i usuwania chwastów, podnoszenie i opuszczanie elektrycznie z fotela kierowcy, szerokość robocza 125 cm, zestaw elektr. w zakresie dostawy	solidna zgrabiarka do użytku wraz z broną pazurową do wyrównywania powierzchni żwirowych i zbierania chwastów, podnoszenie i opuszczanie elektrycznie z fotela kierowcy, zestaw elektr. w zakresie dostawy








Akcesoria	Brona do żwiru	Brona do żwiru gen. II	Lemiesz do odśnieżania	Rozsiewacz	Rozsiewacz gen. II	Rozsiewacz obrotowy
Nr katalogowy	587 93 20–01	596 28 96–01	592 75 51–01	967 33 98–01	596 29 30–01	967 09 89–01
R 420TsX AWD		•			•	
P 524	•					
P 524EFI	•					
P 525DX			•	•		•
Opis	mocowana z przodu, rozluźnia i grabi nawierzchnie żwirowe i szuter, usuwa chwasty na drogach i podjazdach, regulowana głębokość robocza	rozluźnia i grabi żwir i szuter, usuwa chwasty na drogach i podjazdach, szerokość robocza 125 cm	lemiesz stalowy, odchylany hydraulicznie, szerokość robocza 130 cm, zestaw hydrauliczny (966 75 45–01) i obciążnik tylny (966 75 49–01) niezbędne do eksploatacji lemiesza zestaw listwy zgarniającej (592 75 52–01) listwa gumowa (592 75 53–01)	solidny, elektryczny rozsiewacz wraz z zestawem elektrycznym szerokość robocza 85,5 cm pojemność 70 litrów	na piasek, sól, nawóz lub grys (do 30 mm); walec napędzany elektrycznie; szerokość rozrzutu 1 m, ładowność 200 kg	szerokość rozrzutu: 0,8–6 m, pojemność: 90 kg, bezstopniowa regulacja wyrzutu za pomocą urządzenia sterującego

AKCESORIA DO RIDERÓW KOMUNALNYCH










Akcesoria	Zestaw do mocowania	Pług R400	Lemiesz do odśnieżania, dwukierunkowy	Lemiesz do odśnieżania, dwukierunkowy, gen. II	Lemiesz do odśnieżania	Lemiesz do odśnieżania, dwukierunkowy	Pług wirnikowy Profi	Pług wirnikowy Profi. gen. II
Nr katalogowy	529 77 20–01	596 29 01–01	966 85 01–01	596 29 01–01	592 75 51–01	965 99 72–01	966 79 64–01	596 28 93–01
R 420TsX AWD		•		•				•
P 524	•	•	•				•	
P 524EFI	•	•	•				•	
P 525DX	•	•			•	•		
Opis			kompaktowy, składany lemiesz ze stali, możliwa eksploatacja w ustawieniu V, szerokość robocza 107–120 cm, z gumową listwą	kompaktowy, składany pług ze stali, możliwa eksploatacja w ustawieniu V, szerokość robocza 107–142 cm, z gumową listwą	lemiesz stalowy, odchylany hydraulicznie, szerokość robocza 140 cm, (wymagane zestaw hydrauliczny 966 75 45–01 i obciążnik tylny 966 75 49–01).	możliwa eksploatacja w ustawieniu V, hydrauliczna regulacja ustawienia, szerokość robocza 125–140 cm, zestaw hydrauliczny (966 75 45–01) i obciążnik tylny (966 75 49–01) niezbędne do eksploatacji lemiesza	dwustopniowy system wyrzutu, szerokość robocza 120 cm, maksymalna rotacja wyrzutnika o 238°	dwustopniowy pług wirnikowy o dużej wydajności, z systemem szybkiego montażu








Akcesoria	Pług wirnikowy	Szczotka do chwastów	Dmuchawa	Zestaw stalowej listwy zgarniającej	Zestaw gumowej listwy zgarniającej	Obciążnik tylny
Nr katalogowy	590 45 19–01	587 93 28–01	587 93 29–01	592 75 52–01	592 75 53–01	966 75 49–01
R 420TsX AWD						
P 524						
P 524EFI						
P 525DX	•	•	•	•	•	•
Opis	dwustopniowy pług z hydraulicznie sterowanym kątem zsypu, szerokość robocza 120 cm, maks. odchylenie 300°, bezstopniowo, 175 kg	średnica 50 cm, stalowa szczotka z 20 wymiennymi elementami; hydrauliczna regulacja kąta ustawienia szczotki, zestaw hydrauliczny (966 75 45–01) i obciążnik tylny (966 75 49–01) niezbędne do eksploatacji szczotki	prędkość powietrza 62,4 m/s, przepływ powietrza 80 m³/min, dysza obracana hydraulicznie o 360°, zestaw hydrauliczny (966 75 45–01) niezbędny do eksploatacji dmuchawy	do lemiesza do odśnieżania 592 75 51–01	do lemiesza do odśnieżania 592 75 51–01	60 kg, zawiera pięć 10-kilogramowych ciężarków do montażu w stosie







Akcesoria	Pas bezpieczeństwa	Zagłówek	Zestaw do montażu tablicy rejestracyjnej, przód	Pałąk bezpieczeństwa	Hak holowniczy
Nr katalogowy	**576 78 34–01**	**588 75 44–01**	**967 63 20–01**	**501 74 85–01**	**587 72 76–01**
P 525DX	•	•	•	•	•
Opis	automatycznie chowany pas bezpieczeństwa; zamiennik dla niechowanego pasa bezpieczeństwa, standardowo montowanego przy fotelu (577 20 05-01)	zagłówek do fotela standardowego	do modelu P 525D z kabiną, z oświetleniem tablicy rejestracyjnej;	pałąk bezpieczeństwa (zestaw) to zabezpieczenie wymagane, jeśli nie zamontowano kabiny	otwór Ø16 mm, odstęp 89 mm; Ø kuli 50 mm; maksymalna masa ciągniona 350 kg








Akcesoria	Skrzynka sterownicza	Zestaw lamp przednich dla poj. drogowych	Lampa tylna z kierunkowska-zem dla poj. drogowych	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Obrotowa lampa ostrzegawcza dla poj. drogowych	Lampa przednia z kierunkowskazem
Nr katalogowy	**966 79 08–01**	**966 79 12–01**	**966 79 09–01**	**966 79 13–01**	**966 79 15–01**	**966 79 10–01**
P 525DX	•	•	•	•	•	•
Opis	do sterowania oświetleniem i kierunkowskazami; wymagany do zestawu drogowego i zestawu drogowego kabiny	wraz z ramą do mocowania z przodu	wymagana skrzynka kontrolna	do montażu z tyłu	przeznaczona wyłącznie do mocowania na pałąku bezpieczeństwa (ROPS)!	lampa przednia z kierunkowskazem; wymagany zestaw elektryczny (966 79 08-01)




Akcesoria	Gumowa listwa lemiesza	Obciążnik tylny
Nr katalogowy	**531 00 71–34**	**594 98 84–01**
R 420TsX AWD	•	•
P 524	•	
P 524EFI	•	
P 525DX		
Opis	do lemieszy do odśnieżania 966 83 30-01 i 596 29 00–01	zwiększa przyczepność

AKCESORIA DO RIDERÓW KOMUNALNYCH

		P 525 DX
Fotel Grammer Primo M	967 00 84-01	•
Fotel Grammer Primo M z ogrzewaniem	967 00 84-02	•
Podłokietnik Grammer, prawy	965 89 68-01	•
Podłokietnik Grammer, lewy	965 89 70-01	•
Pas bezpieczeństwa do fotela standardowego (577 20 05-01)	576 78 34-01	•
Zagłówek do fotela standardowego (577 20 05-01)	588 75 44-01	•
Lemiesz do odśnieżania	592 75 51-01	A + C
Zestaw stalowej listwy zgarniającej ze stalową płozą do lemiesza do odśnieżania	592 75 52-01	•
Zestaw gumowej listwy zgarniającej z kołami podporowymi do lemiesza do odśnieżania	592 75 53-01	•
Pług wirnikowy	590 45 19-01	A + C
Łyżka czołowa	965 99 74-01	A + C
Kosiarka bijakowa Profi	596 86 75-01	A
Lemiesz do odśnieżania, dwukierunkowy	965 99 72-01	A + C
Szczotka	590 45 00-01	A + C
Urządzenie tnące Combi 132	967 97 83-01	•
Urządzenie tnące Combi 155	967 97 84-01	•
Urządzenie tnące Combi 132X	967 97 85-01	C
Urządzenie tnące Combi 155X	967 97 86-01	C
Dmuchawa	587 93 29-01	C
Szczotka druciana do chwastów	587 93 28-01	A + C
Rozsiewacz	967 33 98-01	•
Rozsiewacz obrotowy	967 09 89-01	•
Hak holowniczy z głowicą kulową	587 72 76-01	•
Pałąk bezpieczeństwa ROPS, zestaw	501 74 85-01	Standard
Rampy załadunkowe, max 1000 kg	505 69 90-45	•

Akcesoria dla urządzeń bez kabiny		
Obrotowa lampa ostrzegawcza	966 79 15-01	•
Zestaw lamp przednich	966 79 12-01	B
Lampa tylna z kierunkowskazem	966 79 09-01	B
Lampa przednia z kierunkowskazem	966 79 10-01	Potrzebny zestaw startowy

Zestawy wymagane do montażu akcesoriów:

Obciążnik tylny	A	966 75 49-01
Zestaw elektryczny	B	966 79 08-01
Zestaw hydrauliczny	C	966 75 45-01


Combi 122

KOSIARKI O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU






Kosiarki o zerowym promieniu skrętu	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
Nr katalogowy	**967 66 57–03**	**967 98 46–02**	**970 57 64–01**	**970 64 09–01 (967 66 97–02)**
Typ silnika	B&S Endurance Commercial 22 HP 724 cm^3	*	*	KAWASAKI FX 801 23,9HP 852 cm^3
Moc	13,95 kW @ 3200 U/min	16,4 kW @ 2900 U/ min.	16,8 kW	17,9 kW
Przekładnia	EZT	Parker HTE	Parker HTE	ZT5400
Urządzenie tnące/ szerokość (cm)	ClearCutTM, 3,5 mm / 107	ClearCutTM, 3,5 mm / 122	PZT deck, 3,5 mm / 137	4,76 mm/ 152
Wysokość koszenia (cm) /stopnie	3,8 – 10 / 6	3,8 - 11,4 / 17	3,8 - 11,4 / 17	2,5 - 12,7 / 16
Waga wraz z urządzeniem tnącym (kg)	263	329	392,4	630
Pojemność zbiornika paliwa (l)	13,2	18,9	22,7	45,5
Rozmiar opon, przód /tył	11 x 6"-5 / 18" x 8,5"-8	13"x 5"–6 /22" x 10"–10	13" x 6,5"- 6 / 22" x 10" - 10	13" x 6,5"- 6 / 24" x 12" - 12
Prędkość maks. (km/h)	10,5	16,0	14,0	19,3
Wyposażenie	znakomite urządzenie tnące, regulacja wysokości koszenia na błotniku, antypoślizgowy podnóżek, rama stalowa, automatyczny hamulec postojowy, żeliwne piasty noży	precyzyjna regulacja wysokości koszenia, opuszczanie urządzenia tnącego pedałem, automatyczny hamulec postojowy, regulowane siedzenie	precyzyjna regulacja wysokości koszenia, opuszczanie urządzenia tnącego pedałem, automatyczny hamulec postojowy, regulowane siedzenie	zintegrowany hamulec ręczny na konsoli, żeliwne piasty noży, automatyczny hamulec postojowy, rama z rur stalowych, składany pałąk bezpieczeństwa
Noże	**586 91 81–02**	**588 81 12–02**	**581 05 55–05**	**592 89 49–01**

* Informacja nie była dostępna w chwili druku.

Akcesoria	Zestaw haka holowniczego	Zestaw reflektorów LED	Zestaw podłokietników	Zestaw do mulczowania
Nr katalogowy	**587 48 12–01**	**587 49 51–01**	**582 38 46–01**	**587 41 23–01**
Z242F	**587 48 12–01**	**nie występuje**	**nie występuje**	**nie występuje**
Z448	**nie występuje**	**nie występuje**	**standard**	**582 56 00–01**
Z454X	**nie występuje**	**nie występuje**	**standard**	**598 39 05–01**
Z560X	**nie występuje**	**576 80 90–01**	**standard**	**966 44 47–01**

Akcesoria	Moduł napędowy do zestawu kosza	Zestaw do zbierania trawy	System zbierający DFS, opróżniany z fotela
Nr katalogowy		**587 41 24–01**	
Z242F	**nie występuje**	**nie występuje**	**nie występuje**
Z448	**nie występuje**	**598 53 28–02**	**nie występuje**
Z454X	**598 39 04–01**	**598 39 02–01 + A. Moduł napęd.**	**nie występuje**
Z560X	**966 40 72–01**	**967 32 26–01 + A. Moduł napęd**	**967 32 27–01 + A. Moduł napęd**

HUSQVARNA FLEET SERVICES™





Akcesoria	Czujnik urządzenia	Klucz do czujnika (10 szt.)
Nr katalogowy	**584 91 89–05**	**585 47 76–01**
Opakowanie jednostkowe	1 op. = 5 szt.	1 op. = 10 szt.

Śledzenie sprzętu nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy tylko zamocować czujniki Husqvarna, aby znać lokalizację swojej maszyny, czas jej użytkowania, termin wymaganego serwisu lub wymiany i mieć dostęp do wielu innych danych. Całkowita kontrola urządzenia odbywa się za pośrednictwem komputera, tabletu lub smartfona.

ŚLEDŹ JE WSZYSTKIE NA MAPIE

Zawsze wiesz, gdzie znajduje się Twój sprzęt. Za każdym razem, gdy maszyna z czujnikiem znajduje się w pobliżu smartfona lub tabletu z aplikacją, jej lokalizacja jest rejestrowana. Gdy szukasz urządzenia, sprawdzasz mapę i widzisz czy znajduje się ono w magazynie, w serwisie, czy pracuje. Nasze kosiarki automatyczne mają wbudowany moduł GPS i łączności, co pozwala na ich ciągłe śledzenie.

WSZYSTKIE MASZYNY W JEDNYM MIEJSCU

Nie polegaj na dokumentacji papierowej. Dzięki Husqvarna Fleet Services™ po prostu sprawdzasz listę inwentaryzacyjną i wiesz dokładnie ile masz maszyn każdego typu. Nadaj im unikalne nazwy, dzięki czemu łatwo będzie można je zidentyfikować. Czujniki można dodawać do różnego rodzaju urządzeń, nawet maszyn innych producentów.



PŁUGI WIRNIKOWE






Pługi wirnikowe	ST 124	ST 224	ST 227	ST 230
Nr katalogowy	**970 44 93–02**	**970 52 86–01**	**970 52 87–01**	**970 52 88–01**
Typ silnika	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Pojemność skokowa (cm^3)	212	212	252	301
Moc (kW)	4,5	4,5	5,8	6,3
Typ	dwustopniowy	dwustopniowy	dwustopniowy	dwustopniowy
Objętość zbiornika paliwa (l)	2,2	2,6	2,6	5,5
Szerokość robocza (cm)	61	61	68	76
Napęd	przekładnia cierna	przekładnia cierna	przekładnia cierna	przekładnia cierna
Rozmiar opon	13“	15“	15“	16“
Waga (kg)	78,5	93,4	97,5	110,2
Wyposażenie	opony śniegowe, rozrusznik elektryczny, napęd,regulacja prędkości, stalowa rynna wylotowa zdalnie ustawiana	rozrusznik elektryczny, aluminiowa obudowa przekładni, oświetlenie LED, napęd na oba koła, rozłączany podczas skręcania	rozrusznik elektryczny, aluminiowa obudowa przekładni, regulowana wysokość, uchwytu, blokada mechanizmu różnicowego	rozrusznik elektryczny, aluminiowa obudowa przekładni, regulowana wysokość, uchwytu, blokada mechanizmu różnicowego
Akcesoria	-		-	**Łańcuchy śniegowe 16x4,8-8 (1 para)**
Nr katalogowy	-		-	**506 18 05–00**



Akcesoria	Pokrowiec
Nr katalogowy	**580 73 73–02**





Pługi wirnikowe	ST 327	ST 330	ST 427T
Nr katalogowy	**970 52 90–01**	**970 52 91–01**	**970 52 95–01**
Typ silnika	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Pojemność skokowa (cm^3)	301	389	389 EFI
Moc (kW)	6,3	7,6	8,0
Typ	dwustopniowy	dwustopniowy	dwustopniowy
Objętość zbiornika paliwa (l)	5,5	5,5	5,0
Szerokość robocza (cm)	68	76	68
Napęd	przekładnia cierna	przekładnia cierna	przekładnia hydrostat.
Rozmiar opon	15“	16“	gąsiennice
Waga (kg)	116,1	126	164,2
Wyposażenie	rozrusznik elektryczny, reflektory LED, podgrzewane uchwyty, żeliwny wyrzutnik śniegu, żeliwna przekładnia ślimaka, wzmocniona obudowa zasypu, przekładnia pasowa o dużej wydajności	rozrusznik elektryczny, reflektory LED, podgrzewane uchwyty, żeliwny wyrzutnik śniegu, żeliwna przekładnia ślimaka, wzmocniona obudowa zasypu, przekładnia pasowa o dużej wydajności	uruchamianie kluczykiem, reflektory LED, podgrzewane uchwyty, żeliwny wyrzutnik śniegu, żeliwna przekładnia ślimaka, wzmocniona obudowa zasypu, regulowana kciukiem odległość zasypu od podłoża, przekładnia pasowa
Akcesoria	-	**Łańcuchy śniegowe 16x4,8-8 (1 para)**	
Nr katalogowy	-	**506 18 05–00**	





Classic

- 2 kieszenie z przodu
- Regulacja na zatrzaski na rękawach
- Kieszeń na klatce piersiowej
- Normalny krój
- 65% poliester, 35% bawełna



Functional

- Wzmocnienia przy nadgarstkach
- Elastyczna taśma w talii i w obwodzie
- Suwaki wentylacyjne
- Paski odblaskowe
- Regulacja na zatrzaski z elastyczną taśmą na rękawach
- 2 kieszenie na piersi
- Normalny krój
- Wzmocnienia z tkaniny Cordura®
- 100% mikropoliester



Technical

- Wyścielane kieszenie na klatce piersiowej, odpowiedniena na smartfony
- Profilowane rękawy
- Tkanina Stretch
- Wzmocnienia między łokciem a nadgarstkiem
- Regulacja szerokości rękawów zamkiem błyskawicznym
- Otwory wentylacyjne w dole pleców
- Elastyczna taśma w talii i w obwodzie
- Suwaki wentylacyjne
- Paski odblaskowe
- 2 kieszenie na klatce piersiowej
- Dopasowany krój
- Stretch poliestrowy, rozciągliwy 4-kierunkowo



Technical Extreme

- Wyścielane kieszenie na klatce piersiowej odpowiednie na smartfony
- Wzmocnienie z paskami odblaskowymi
- Profilowane rękawy
- Tkanina Stretch
- Rękawy zapinane na rzepy (Velcro®)
- Wzmocnienia między łokciem a nadgarstkiem
- Otwory wentylacyjne w dole pleców, elastyczna taśma w talii i w obwodzie
- Suwaki wentylacyjne
- Paski odblaskowe
- Nowa kieszeń z zamkiem błyskawicznym na lewym ramieniu
- 2 kieszenie na klatce piersiowej
- Wąski krój
- Stretch poliestrowy, rozciągliwy 2-kierunkowo, wzmocnienia z tkaniny Cordura®



Classic

- Wzmocnienia ochronne
- Kieszeń na calówkę
- Kieszenie przednie z zamkiem błyskawicznym
- Normalny krój
- Klasa 1, 20 m/s



Functional

- Wzmocnienia z tkaniny Cordura®
- Paski odblaskowe
- Dodatkowe wzmocnienia przy kolanach i kostkach
- Wzmocnienia ochronne
- Kieszeń na calówkę
- Kieszenie przednie z zamkiem błyskawicznym
- Normalny krój
- Klasa 1, 20 m/s



Technical

- Profilowane kolana
- Tkanina Stretch
- 2 kieszenie tylne z wentylacją
- Kieszeń na nogawce
- Wzmocnienia aramidowe i z tkaniny Cordura®
- Dostępne w wariancie +7 cm/-7 cm długości wewnętrznej nogawki
- Paski odblaskowe
- Dodatkowe wzmocnienia przy kolanach i kostkach
- Wzmocnienia ochronne
- Kieszeń na calówkę, otwarta
- Kieszenie przednie z zamkiem błyskawicznym
- Dopasowany krój
- Klasa 1, 20 m/s



Technical Extreme

- Rozszerzony wybór rozmiarów
- Elastyczne haczyki na sznurowadła
- Tkanina odblaskowa
- Regulacja w talii na rzepy z szelkami
- Wzmocnienie w kroku
- Profilowane kolana i ochrona przed przecięciem
- Profilowane kolana dla poprawy komfortu i ochrony
- Tkanina Stretch
- 2 kieszenie tylne z wentylacją
- Kieszeń na nogawce
- Wzmocnienia z tkaniny Cordura®
- Paski odblaskowe
- Dodatkowe wzmocnienia przy kolanach i kostkach
- Wzmocnienia ochronne
- Kieszeń na calówkę z zamkiem błyskawicznym
- Kieszenie przednie z zamkiem błyskawicznym
- Wąski krój, z paskami przy kostkach
- Klasa 1, 20 m/s

ODZIEŻ OCHRONNA – TECHNICAL EXTREME

Do prac leśnych i profesjonalnych zastosowań

TECHNICAL EXTREME







Odzież Technical Extreme	Kurtka do prac leśnych Technical Extreme	Spodnie ochronne Technical Extreme
Nr katalogowy	**582 33 10-XX**	**529 51 58-XX**
Rozmiar	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	XS - 42 S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62
		Ochrona przed przecięciem 20 m/s

PROFILOWANA CZĘŚĆ KOLANOWA „TECH-KNEE" – NAJWYŻSZA OCHRONA I SWOBODA RUCHÓW

- Dodatkowe warstwy włókien zapewniają doskonałą ochronę przed przecięciem
- Profilowana tkanina umożliwia idealne dopasowanie
- Hydrofobowa i wytrzymała tkanina Stretch
- Połączenie wysokiego komfortu noszenia ze swobodą ruchów







Odzież Technical Extreme	Kurtka do prac leśnych Technical Extreme, damska	Spodnie ochronne Technical Extreme Arbor
Nr katalogowy	**582 34 07-XX**	**529 51 59-XX**
Rozmiar	XS - 42 S - 46 M - 50	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58



Do zastosowań profesjonalnych i częstej pracy w lesie

TECHNICAL








Odzież Technical	Kurtka Technical	Kurtka Technical High Viz	Kurtka Technical Arbor 20	Kurtka do prac leśnych Technical Vent
Nr katalogowy	**582 33 21-XX**	**596 30 37-XX**	**529 51 62-XX**	**582 33 43-XX**
Rozmiar	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62










Odzież Technical	Spodnie Technical	Spodnie Technical	Spodnie Technical	Spodnie ogrodniczki Technical A	Spodnie ogrodniczki Technical A	Spodnie Technical C	Spodnie Technical Robust	Spodnie Technical High Viz
Nr katalogowy	**529 51 64-XX**	**529 51 64-XX**	**529 51 64-XX**	**529 51 75-XX**	**529 51 75-XX**	**529 51 81-XX**	**529 51 61-XX**	**529 51 83-XX**
Rozmiar	S - 45 M - 49 L - 53 XL - 57 XXL - 61	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 47 M - 51 L - 55 XL - 59	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 45 M - 49 L - 53 XL - 57	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62
Opis	nogawki skrócone o 5 cm, ochrona przed przecięciem 20 m/s	ochrona przed przecięciem 20 m/s	nogawki wydłużone o dodatkowe 7 cm, ochrona przed przecięciem 20 m/s	ochrona przed przecięciem 20 m/s	nogawki skrócone o 7 cm, ochrona przed przecięciem 20 m/s	ochrona przed przecięciem 20 m/s	ochrona przed przecięciem 20 m/s	ochrona przed przecięciem 20 m/s






Koszulki Technical	Koszulka Technical z krótkim rękawem	Koszulka Technical High Viz	Koszulka Technical z długim rękawem	Koszulka Technical High Viz z długim rękawem
Nr katalogowy	**597 66 11-XX**	**596 30 39-XX**	**597 66 12-XX**	**596 30 38 - XX**
Rozmiar	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62 XXXL - 66	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62 XXXL - 66	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62 XXXL - 66	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62 XXXL - 66



ODZIEŻ OCHRONNA FUNCTIONAL

Do zastosowań profesjonalnych i częstej pracy w lesie

FUNCTIONAL







Odzież Functional	Kurtka Functional	Spodnie Functional 24
Nr katalogowy	**582 33 14-XX**	**529 51 88-XX**
Rozmiar	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62
		ochrona przed przecięciem 24 m/s







Odzież Functional	Spodnie Functional 20	Spodnie ogrodniczki Functional 20	Nogawki ochronne Functional
Nr katalogowy	**529 51 85-XX**	**529 51 86-XX**	**531 08 04-XX**
Rozmiar	46/ 48/ 50 52/ 54/ 56 58/ 60/ 62	46/ 48/ 50 52/ 54/ 56 58/ 60/ 62	S - 01 M - 02 L - 03
	ochrona przed przecięciem 20 m/s		





Do okazjonalnych prac przy domu i w ogrodzie

CLASSIC









Odzież Classic	Kurtka Classic	Kurtka Classic High Viz	Spodnie Classic	Spodnie Classic
Nr katalogowy	**582 33 51-XX**	**596 30 46-XX**	**529 51 89-XX**	**529 51 89-XX**
Rozmiar	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62 XXXL - 66	44/ 46/ 48 50/ 52/ 54 56/ 58/ 60 62/ 64	43/ 45/ 47 49/ 51/ 53 55/ 57/ 59 61/ 63
			ochrona przed przecięciem 20 m/s	nogawki skrócone o 5 cm







Odzież Classic	Spodnie ogrodniczki Classic	Nogawki ochronne Classic	Spodnie Classic Entry
Nr katalogowy	**529 51 96-XX**	**529 51 98-01**	**529 51 94-XX**
Rozmiar	44/ 46/ 48 50/ 52/ 54/ 56 58/ 60/ 62/ 64	rozmiar uniwersalny	46/ 48 50/ 52 54/ 56 /58
	ochrona przed przecięciem 20 m/s		



INNE ELEMENTY ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ









Odzież przeciwdeszczowa	Zestaw ochronny	Kurtka przeciwdeszczowa Protect High-Viz, Functional	Kurtka przeciwdeszczowa Vent High-Viz, Technical	Przeciwdeszczowy ochraniacz pleców Protect, Functional	Spodnie przeciwdeszczowe Vent, Technical	Spodnie przeciwdeszczowe Protect High-Viz, Functional	Nogawki przeciwdeszczowe High-Viz, Functional
Nr katalogowy	**597 43 22-01**	**597 66 28-XX**	**597 66 26-XX**	**597 66 32-10**	**597 66 27-XX**	**597 66 29 - XX**	**597 66 33-10**
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	XS - 42 S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58	XS - 42 S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	rozmiar uniwersalny	XS - 42 S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	XS - 42 S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58	rozmiar uniwersalny
Opis	zawiera nogawice ochronne z klasą ochrony przed przecięciem 1 (20 m / s), rękawice z ochroną przed przecięciem (16 m / s) Functional i kask leśny Classic	zgrzewane szwy	oddychająca dzięki technologii z laminatem i klejonymi szwami	bardzo długa część tylna z odpływem wody deszczowej, szyte i zgrzewane szwy	zamki błyskawiczne na nogawkach ułatwiające zakładanie	zamki błyskawiczne z boku nogawki ułatwiają dostęp do spodni w razie potrzeby	do mocowania na pasku







Odzież do prac pielęgnacyjnych	Kurtka robocza do prac z podkaszarką i wycinarką	Kurtka do prac pielęgnacyjnych High Viz	Spodnie do prac z podkaszarką i wycinarką	Spodnie do prac pielęgnacyjnych High Viz	Płyn do prania Active Cleaning
Nr katalogowy	**597 66 02-XX**	**597 24 59-XX**	**597 66 06-XX**	**597 24 62-XX**	**583 87 69-01**
Rozmiar	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58 XXL - 62	46 - 60	46-60	1L
Opis	regulowana talia, wewnętrzna tkanina siatkowa poprawiająca wentylację	wysoka widoczność zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 3. Miejsce na dodatkową wkładkę, odciążającą ramiona	podszewka siatkowa i zamek błyskawiczny zapewniające dobrą wentylację	wysoka widoczność zgodnie z EN ISO 20471 Klasa 2. Nieprzepuszczająca wody tkanina z przodu i po bokach nogawek, z dodatkową wyściółką	do prania odzieży roboczej. Bez fosforanów, uklega biodegradacji







Odzież robocza	Koszula robocza	Szelki ze skórzanymi zapięciami	Szelki z metalowymi zapięciami	Podkoszulek	Kalesony
Nr katalogowy	**578 78 57-XX**	**505 61 85-10**	**505 61 85-00**	**544 96 41-XX**	**544 96 42-XX**
Rozmiar	S - 37 - 38 M - 39 - 40 L - 41 - 42 XL - 43 - 44 XXL - 45 - 46	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58	S - 46 M - 50 L - 54 XL - 58
Opis	miękka, wygodna koszula zapewniająca dużą swobodę ruchów	ze skórzanymi pętelkami do guzików	z metalowymi zapięciami	odzież, którą nosisz najbliżej ciała. Dzianina z przędzonego i teksturowanego poliestru, odprowadza wilgoć ze skóry do następnej warstwy odzieży oraz zapewnia dobrą wentylację	



RĘKAWICE OCHRONNE










Rękawice	Rękawice Classic	Rękawice Functional Light Comfort	Rękawice Functional	Rękawice Functional z wkładką antyprzecięciową	Rękawice Functional, zimowe	Rękawice Functional Light Vent	Rękawice Functional Light Non-slip	Rękawice Functional Grip Winter
Nr katalogowy	**599 64 92 10**	**599 64 94-XX**	**599 64 98-XX**	**599 65 16-XX**	**599 64 97-XX**	**529 88 01-XX**	**529 88 02 - XX**	**529 88 04 - XX**
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	6-06 7-07 8-08 9-09 10-10 12-12	7-07 8-08 9-09 10-10 12-12	7-07 8-08 9-09 10-10 12-12	8-08 10-10 12-12	7-07 8-08 9-09 10-10	7-07 8-08 9-09 10-10	8-08 9-09 10-10 12-12
Ochrona przed przecięciem	-	-	-	klasa 0, 16 m/s	-	-	-	-
Opis	ściśle przylegające, wygodne rękawice ze spodem wykonanym w 100% z koziej skóry	komfortowa wentylacja na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. 100% naturalnej skóry koziej	uniwersalne rękawice z wentylacją w warstwie wierzchniej i na spodzie	z ochroną przed przecięciem DIN EN ISO 11393, klasa 0, 16m/s Antybakteryjne mikrowłókna na spodzie	zimowe, nieprzepuszczające wody dzięki zastosowaniu materiału Thinsulate®. Ochrona przed zimnej i wilgocią (DIN 511) oraz ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (DIN 388)	skóra syntetyczna. Właściwości oddychające, chłodzące i szybkoschnące. Wewnątrz amortyzująca struktura z wypustkami	wyjątkowo mocny chwyt, amortyzująca struktura wewnętrzna oraz materiał hydrofobowy	idealne do stosowania w niskich temperaturach i wilgoci, ściśle przylegające, z powierzchnią pokrytą lateksem








Rękawice	Rękawice Technical	Rękawice Technical Light	Rękawice Technical z ochroną przed przecięciem	Rękawice Technical Grip
Nr katalogowy	**599 65 03-XX**	**599 65 11-XX**	**599 65 12-XX**	**529 88 03 - XX**
Rozmiar	9-09 10-10 12-12	8-08 9-09 10-10 12-12	8-08 9-09 10-10	7-07 8-08 9-09 10-10 12-12
Ochrona przed przecięciem	-	-	klasa 1, 20 m/s	
Opis	klasyczne rękawice robocze z mikrowłóknami antybakteryjnymi. Wykonane z naturalnej skóry koziej	lekkie rękawice robocze. Ultra lekka, aksamitna skóra kozia. Spód odporny na wilgoć	z ochroną przed przecięciem klasy premium, klasa 1, 20 m/s. Włókna antybakteryjne. 100% naturalnej skóry koziej	lekkie, ściśle dopasowane, spód odporny na oleje dzięki warstwie nitrylu, do prac ogrodniczych, wspinaczki, pielęgnacji drzew









Kaski ochronne	Kask ochronny Classic	Kask ochronny Functional	Kask ochronny Technical	Kask ochronny Functional, fluorescencyjny	Kask ochronny Functional z radiem FM	Kask ochronny Technical z X-COM R	Kask ochronny Spire Vent dla arborystów
Nr katalogowy	580 75 43-01	576 41 24-02	585 05 84-01	576 41 24-01	581 04 07-01	595 08 43-01	597 68 18-01
Kask	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 12492
Ochronniki słuchu	●	●	●	●	●	●	
Osłona	●	●	●	●	●	●	
Opis	6-punktowa więźba, jednoręczna regulacja obwodu, regulacja głębokości więźby	bardzo lekki, wskaźnik promieniowania UV, innowacyjny system wentylacji, 6-punktowa więźba tekstylna, osłona UltraVision	bardzo lekki, wskaźnik promieniowania UV, innowacyjny system wentylacji, 6-punktowa więźba tekstylna, niezmącona widoczność dzięki nowej konstrukcji osłony	6-punktowa więźba tkaninowa, osłona UltraVision polepszająca widoczność, osłona karku, jaskrawy kolor sygnałowy	komfortowa 6-punktowa więźba tkaninowa, nowa osłona UltraVision; ochronniki słuchu z radiem FM o doskonałej jakości dźwięku	wyposażony w ochronniki słuchu X-COM R z Bluetooth, innowacyjny system wentylacji, lepszą ochronę dzięki nowej osłonie	kask dla profesjonalnych arborystów; system wentylacji, trzy modele osłon Husqvarna










Akcesoria do kasków	Więźba kasku	Pasek podbródkowy	6-punktowa więźba kasku	Opaska	Pasek przeciwpotny	Zestaw do regulacji obwodu	Nakładka na regulator obwodu	Ramię łącznika osłony
Nr katalogowy	580 95 26-01	582 17 04-01	575 55 76-02	575 55 73-01	583 87 08-01	582 05 50-02	582 05 50-01	587 26 30-01
Kask ochronny Technical	●	●			●	●	●	●
Kask ochronny Functional			●	●				
Kask ochronny Functional z radiem			●	●				
Opis	zapewnia lepsze dopasowanie i wyższy komfort	-	zapewnia lepsze dopasowanie kasku i wyższy komfort noszenia	pochłania pot; wymienny	pochłania pot; wymienny	-	-	do mocowania osłony










Akcesoria do kasków	Ochronniki słuchu (2 szt.)	Ochronniki słuchu	Daszek przeciwsłoneczny do osłony V 300	Daszek przeciwsłoneczny do osłony	Osłona twarzy V 300	Osłona twarzy Ultravision	Osłona twarzy siatkowa nylonowa
Nr katalogowy	505 66 53-25	587 44 24-01	581 50 82-01	578 17 98-01	586 40 96-01	574 61 35-01	505 66 53-19
Kask ochronny Technical		●	●		●		
Kask ochronny Functional	●			●		●	●
Kask ochronny Functional z radiem				●		●	●
Opis	optymalna ergonomia i długi okres użytkowania	nakładki z pianki poliuretanowej, wysoki komfort noszenia podczas długotrwałej pracy	dodatkowa osłona przed promieniowaniem świetlnym	dodatkowa osłona przed promieniowaniem świetlnym	wykonana z wytrawianej siatki ze stali nierdzewnej; niewielka redukcja światła i wyższy poziom ochrony	osłona z tworzywa sztucznego, pochłania światło jedynie w 20%, dobrze chroni przed deszczem, nadzwyczaj trwała	osłona siatkowa, pasuje do większości kasków i wszystkich ochronników słuchu

KASKI OCHRONNE I AKCESORIA

Akcesoria do kasków	Osłona twarzy siatkowa z metalu	Osłona z pleksi	Osłona niezaparowu-jąca	Uchwyt osłony twarzy	Osłona karku	Osłona karku	Osłona karku, zimowa
Nr katalogowy	505 66 53-21	505 66 53-43	505 66 53-63	505 66 53-28	505 66 53-06	581 75 43-01	504 98 17-04
Kask ochronny Technical						●	
Kask ochronny Functional	●	●	●	●	●		●
Kask ochronny Functional z radiem	●	●	●	●	●		●
Opis	osłona siatkowa, pasuje do większości kasków i wszystkich ochronników słuchu	osłona z tworzywa sztucznego, pasuje do większości kasków i wszystkich ochronników słuchu	osłona plastikowa z poliwęglanu zabezpieczonego przed zaparowaniem, powierzchnia zewnętrzna odporna na zarysowania	do mocowania na kasku osłony siatkowej, nylonowej lub metalowej	wykonana z tworzywa sztucznego, bez podszewki – na lato	wykonana z mikropoliestru, całoroczna	podbita dzianiną baranizowaną

Akcesoria do kasków	Osłona przezroczysta	Osłona przyciemniona	Osłona lustrzana
Nr katalogowy	598 86 23-01	598 86 23-02	598 86 23-03
Kask ochronny dla arborystów Spire Vent	●	●	●

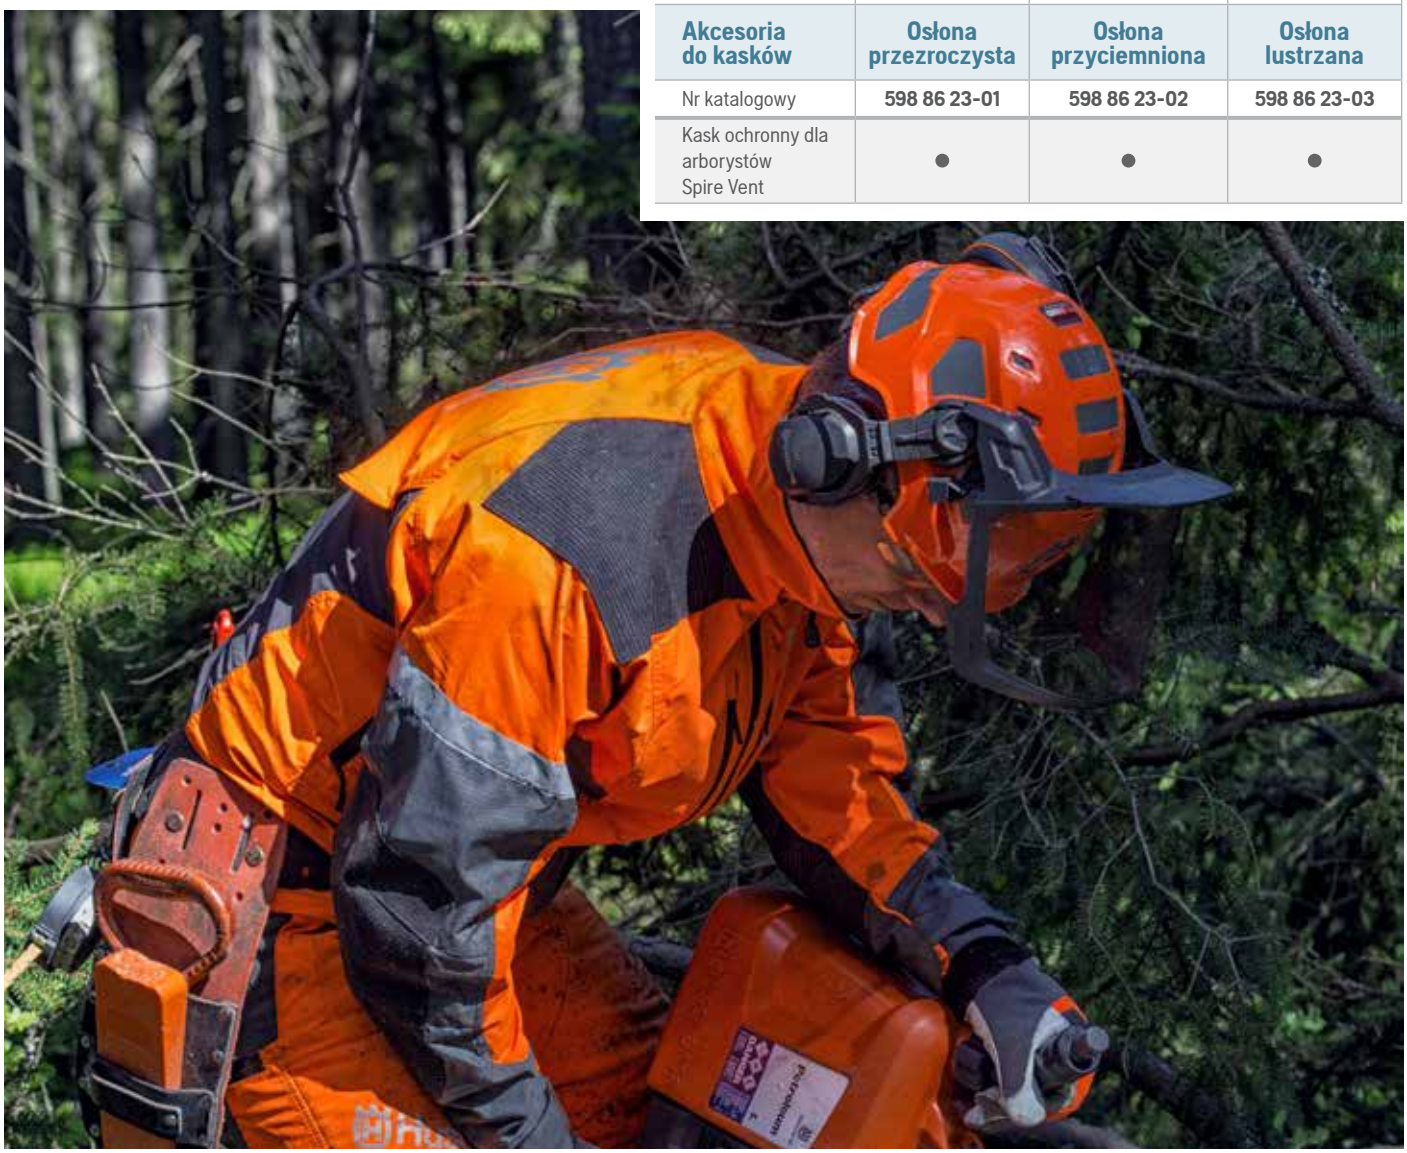










Ochronniki słuchu do koszenia i prac leśnych	Ochronniki słuchu Gardener	Ochronniki słuchu Gardener z osłoną	Ochronniki słuchu z osłoną siatkową	Ochronniki słuchu z osłoną z plexi	Ochronniki słuchu	Ochronniki słuchu	Ochronniki słuchu z radiem FM	Ochronniki słuchu z radiem FM
Nr katalogowy	505 69 90-12	505 66 53-60	598 75 01-01	505 66 53-48	505 66 53-04	505 66 53-25	578 27 49-03	578 27 49-04
mocowanie na pałąku	●	●	●	●	●	-	●	-
mocowanie na kasku	-	-	-	-	-	●	-	●
Osłona	-	●	●	●	-	-	-	-
Opis	szeroki pałąk bez wyściółki (opakowanie 10 szt.)	szeroki pałąk bez wyściółki	przeznaczone do prac z podkaszarką i innych prac pielęgnacyjnych w zieleni; regulacja nacisku w zakresie 20%	przeznaczone do prac z podkaszarką i innych prac pielęgnacyjnych w zieleni; regulacja nacisku w zakresie 20%	regulacja nacisku w zakresie 20%, wygodny pałąk, z miekką wyściółką	regulacja nacisku w zakresie 20%, dopasowane do kasków ochronnych Functional i Classic	ochronniki słuchu z radiem FM o zoptymalizowanej jakości dźwięku, wejście audio 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza MP3 i krótkofalówki	-









Akcesoria do ochronników słuchu	Ochronniki słuchu X-COM R z Bluetooth	Ochronniki słuchu X-COM R z Bluetooth montaż do kasku	Mikrofon do ochronników słuchu z Bluetooth	Zestaw higieniczny	Zestaw higieniczny	Zestaw higieniczny	Zestaw higieniczny X-COM do ochronników słuchu z Bluetooth
Nr katalogowy	595 08 40-01	595 08 42-01	596 48 95-01	505 66 53-26	505 66 53-91	578 40 23-01	596 48 94-01
mocowanie na pałąku	●	-	-	-	-	-	-
mocowanie na kasku	-	●	-	-	-	-	-
Osłona	-	-	-	-	-	-	-
Opis	możliwość słuchania muzyki, telefonowania i rozmowy przez krótkofalówkę; duże przyciski do nawiązywania rozmów	do ochronników słuchu;	pasujące do 595 08 40-01 + 595 08 42-01	do ochronników słuchu	do starego radia FM	do nowego radia FM	-








Okulary ochronne	Okulary ochronne Clear	Okulary ochronne Sun	Okulary ochronne Clear X	Okulary ochronne Yellow X	Okulary ochronne Sun X	Okulary ochronne Goggle
Nr katalogowy	544 96 38-01	544 96 38-02	544 96 37-01	544 96 37-02	544 96 37-03	544 96 39-01
filtr UV	-	●	-	-	●	-
giętkie szkła	-	●	●	●	●	-
Opis	odporne na zarysowania, oprawa sztywna	odporne na zarysowania, oprawa sztywna, zabarwione na szaro, z filtrem UV	odporne na zarysowania, oprawa regulowana	odporne na zarysowania, oprawa regulowana, zabarwione na żółto dla lepszej widoczności przy złym świetle	odporne na zarysowania, oprawa regulowana, zabarwione na szaro, z filtrem UV	powierzchnia odporna na zaparowanie
	5 szt. w opakowaniu					

OBUWIE OCHRONNE I AKCESORIA









Buty ochronne	Buty ochronne Functional 24	Buty ochronne Functional 28	Buty ochronne Technical, skórzane	Buty ochronne Classic 20, skórzane	Buty ochronne Functional 24, skórzane	Buty ochronne Technical 24, skórzane	Sznurowadła
Nr katalogowy	**595 00 28-xx**	**595 00 24-xx**	**597 65 95-xx**	**597 65 94-xx**	**597 65 93-xx**	**597 65 92-xx**	**579 30 10-01**
Ochrona przed przecięciem	klasa 2, 24 m/s	klasa 3, 28 m/s	-	klasa 1, 20 m/s	klasa 2, 24 m/s	klasa 2, 24 m/s	-
Wodoszczelność	stalowy podnosek, pięta i boki	stalowy podnosek, pięta i boki	●	●	●	●	-
Rozmiar	37 - 47	37 - 50	36 - 47	39 - 47	38-47	36 - 48	-
Opis	z gumy naturalnej z podszewką płócienną	z gumy naturalnej z podszewką płócienną	z wysokiej jakości skóry z wodood-porną membraną Sympatex®, poliestrową wyściółką i ochroną palców z kompozytu	ze skóry, wzmocnień z mikrofibry i podszewki z siatki poliestrowej.	z włoskiej skóry Perwang®, podeszwa Wibram zapewniająca dobrą przyczepność.	z Sympatexu; zwiększona przyczepność w warunkach wilgoci	210-centymetrowe, odporne na zużycie sznurowadła do butów ochronnych




Akcesoria różne	Kolce do butów	Pasta do butów skórzanych 200 ml
Nr katalogowy	**587 25 81-01**	**590 65 22-01**
Rozmiar	-	-
Opis	kolce wraz z kluczem do kolców, 35 szt.	utrzymuje skórę miękką i wygodną; chroni przed wchłanianiem wody i brudu




Husqvarna

PASY NARZĘDZIOWE I AKCESORIA DO PASÓW








Akcesoria różne	Pas narzędziowy, kompletny zestaw	Pas skórzany	Pas z PVC	Pas narzędziowy Profi	Futerał na narzędzia	Uchwyt na taśmę mierniczą
Nr katalogowy	505 69 90-15	505 69 00-01	505 69 00-00	505 69 32-16	505 69 05-10	505 69 75-00
Opis	kompletny pas narzędziowy z dwoma uchwytami, hakiem do pni, chwytakiem, futerałem i 15-metrową taśmą mierniczą	pasek skórzany 125 cm	pasek z PVC, długość 125 cm	poszerzony pas wzmacniający plecy; na różne akcesoria i narzędzia, z zestawem wkrętów	z dużą kieszenią na opatrunki, zapasowy łańcuch i klucz do gaźnika; uchwyty na pilnik, prowadnik pilnika i klucz uniwersalny	z polietylenu; do zamocowania taśmy mierniczej









Akcesoria różne	Uchwyt Combi, z polietylenu LD	Uchwyt Combi z kieszenią na klin	Taśma miernicza do prac leśnych, 15 metrów	Taśma miernicza do prac leśnych, 20 metrów	Taśma miernicza do prac leśnych ze specjalnym hakiem	Zestaw śrub do pasa narzędziowego	Uchwyt na średnicomierz
Nr katalogowy	505 69 16-06	579 21 71-01	586 99 75-01	586 99 75-02	586 99 75-03	505 69 32-17	505 69 32-04
Opis	na haki i chwytaki; mocowanie na taśmę mierniczą; z polietylenu;	na haki i chwytaki; z zewnętrzną kieszenią na klin	łatwa w użyciu, doskonała do mierzenia pni i kłód; podziałka po obu stronach		taśma miernicza 15 m z hakiem	do pasa narzędziowego Profi	skórzany

Części zamienne do taśmy mierniczej	(2) nity otwarte	(3) zapasowa taśma 15 m	(4) zapasowa taśma 20 m	(7) ogranicznik ruchu taśmy	(8) hak z krętlikiem	(9) zaczep z krętlikiem	(10) jarzmo
Nr katalogowy	505 69 72-21	505 69 73-01	505 69 71-05	505 69 73-35	505 69 72-10	505 69 72-09	505 69 72-07
Opis	100 szt. w opakowaniu	wraz z ogranicznikiem	wraz z ogranicznikiem	-	-	-	-

Części zamienne do taśmy mierniczej	(16) osłona	(19) taśma przedłużająca	(21) blaszka taśmy
Nr katalogowy	505 69 73-31	505 69 72-06	505 69 73-44
Opis	z kołem zębatym	0,5 m, z ogranicznikiem ruchu taśmy	bez nitów

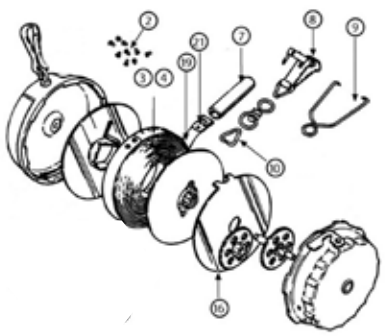







Pasy narzędziowe Flexi	Pas narzędziowy zestaw Combi 1	Pas narzędziowy zestaw Combi 2	Pas narzędziowy zestaw Combi 3	Pas narzędziowy	Szelki
Nr katalogowy	**593 83 72-01**	**593 83 72-02**	**593 83 72-03**	**593 83 74-01**	**593 83 76-01**
Opis	pas narzędziowy FLEXI, uprząż, uchwyt Combi z kieszenią na kliny, uchwyt na pilniki i klucz uniwersalny, torba uniwersalna, uchwyt na narzędzia, uchwyt Combi	pas narzędziowy FLEXI, uprząż, kieszeń na kliny, uchwyt na pilniki i klucz uniwersalny, torba uniwersalna, uchwyt na narzędzia, uchwyt Combi z kieszenią na kliny	pas narzędziowy FLEXI, uprząż, torba na akcesoria, uchwyt na pilniki i klucz uniwersalny, torba uniwersalna, hak uniwersalny, kieszeń na kliny	elastyczny i ergonomiczny, możliwość rozłożenia obciążenia i regulacji klamry pasa	ergonomiczna konstrukcja w połączeniu z pasem piersiowym rozkłada obciążenie na ramiona








Akcesoria różne	Uchwyt Combi	Uchwyt Combi z kieszenią na kliny	Kieszeń na kliny	Uchwyt na taśmę mierniczą	Torba uniwersalna	Uchwyt na pilniki i klucz uniwersalny
Nr katalogowy	**593 83 83-01**	**593 83 83-02**	**593 83 88-01**	**593 83 91-01**	**593 83 92-01**	**593 83 94-01**
Opis	uchwyt Combi i ucha	uchwyt kombi i kieszeń na kliny	uchwyt do przenoszenia kilku klinów podczas wyrębu	uchwyt utrzymujący taśmę pomiarową pewnie na swoim miejscu	torba uniwersalna na apteczkę, urządzenie śledzące GPS, batonik energetyczny i inne niewielkie przedmioty	uchwyt na pilnik okrągły, pilnik płaski i klucz uniwersalny








Akcesoria różne	Uchwyt na spray do znakowania	Hak uniwersalny	Uchwyt na narzędzia	Uchwyt na kredki z rolką	Kredki do uchwytu	Torba na akcesoria
Nr katalogowy	**593 83 95-01**	**593 83 96-01**	**593 83 97-01**	**593 83 98-01**	**593 97 55-01**	**596 25 29-01**
Opis	uchwyt na pojemnik ze sprayem	wielofunkcyjny hak do przenoszenia różnych narzędzi, kanistrów z wodą i innego sprzętu	uchwyt do noszenia narzędzi, np. siekiery, bijaki itd.	uchwyt z metalową rolką sprężynową na kredki 12 mm; solidna konstrukcja z metalową rolką	odporne na warunki atmosferyczne kredki grafitowe do znakowania na suchym i mokrym drewnie; 12 szt. w opakowaniu	m.in. dodatkowa torba, odpowiednia na gaśnicę, bidon, dodatkową odzież

NARZĘDZIA DO WYRĘBU I KLINY DO OBALANIA








Narzędzia	Średnicomierz 36 cm	Średnicomierz 46 cm	Hak do podnoszenia	Chwytak kleszczowy 20 cm	Chwytak kleszczowy 30 cm	Obracak taśmowy
Nr katalogowy	**505 69 47-30**	**505 69 47-46**	**574 38 74-01**	**574 38 75-01**	**574 38 76-01**	**505 69 80-20**
Opis	nieskalibrowany		wydłużony hak do podnoszenia, przeciągania i obracania pni; z podziałką pomiarową	ergonomiczny uchwyt zwiększający komfort i zapewniający lepszy chwyt	wykonanie z wysokiej jakości stali ergonomiczny uchwyt zwiększający komfort i zapewniający lepszy chwyt	do uwalniania i obracania zablokowanych pni







Narzędzia do wyrębu	Dźwignia klinowa i do obalania	Dźwignia do obalania z obracakiem	Dźwignia do obalania długa z obracakiem	Dźwignia do obalania Viktor	Karczownik
Nr katalogowy	**574 38 71-02**	**586 89 69-01**	**574 38 72-01**	**504 98 16-92**	**579 00 06-01**
Opis	specjalnie ukształtowana piętka dźwigni; długość 47 cm	masywna, kuta dźwignia z plastikowym uchwytem, nasadą i obracakiem; 80 cm	do obalania większych drzew, z obracakiem, przednie zęby zapewniają lepszą przyczepność, 130 cm	dźwignia teleskopowa 46 cm, może być noszona w kaburze	trzonek z drewna orzesznika, ostrze wymienne, obustronnie szlifowane




Narzędzia do wyrębu	Hak zapasowy	
Nr katalogowy	**505 69 43-02**	**574 38 73-01**
Opis	do dźwigni do obalania z obracakiem 80 cm, 586 89 69-01	do długiej dźwigni do obalania 130 cm 574 38 72-01










Kliny do obalania	Klin do obalania, 14 cm	Klin do obalania, 20 cm	Klin do obalania, 25 cm	Klin do obalania Pro 25 cm	Klin do rozłupywania	Klin do obalania, 22 cm aluminium	Klin do obalania, 27,5 cm aluminium	Klin do rozłupywania
Nr katalogowy	598 03 58-01	598 03 58-02	505 69 47-04	598 03 61-01	577 25 92-01	586 88 59-01	586 88 59-02	578 45 68-01
Opis	klin do obalania wykonany z wytrzymałego polistyrenu; do precyzyjnego obalania drzew; klin zapobiega zakleszczeniu się piły w pniu, co umożliwia bezpieczniejsze i dokładniejsze ścinanie				klin o zakrzywionym kształcie w celu uzyskania maksymalnej skuteczności rozłupywania	wyżłobiona powierzchnia zapobiega cofaniu się klina; precyzyjne obalanie i rozłupywanie		ze stali wysokiej jakości, 1,1 kg, 18 x 5 cm (dł. x wys.)







Siekiery Husqvarna	Toporek uniwersalny H900	Siekiera uniwersalna A1400	Siekiera uniwersalna A2400	Siekiera do rozłupywania S1600	Siekiera do rozłupywania S2800
Nr katalogowy	580 76 10-01	580 76 11-01	580 76 12-01	580 76 13-01	580 76 14-01
Opis	masa 900 g, długość 34 cm	masa 1400 g, długość 60 cm	masa 2400 g, długość 70 cm	masa 1600 g, długość 60 cm	masa 2800 g, długość 70 cm







Siekiery Husqvarna	Siekiera do rozłupywania	Siekiera uniwersalna	Toporek uniwersalny
Nr katalogowy	597 62 94-01	597 62 90-01	597 62 77-01
Opis	trzonek z drewna jesionowego, stal kuta, masa 2500 g, długość 80 cm	trzonek z drewna jesionowego, stal kuta, masa 1250 g, długość 70 cm	trzonek z drewna jesionowego, stal kuta, masa 600 g, długość 36 cm









Piły ręczne	Składana piła do pod-krzesywania 200 F0	Prosta piła do pod-krzesywania 300 ST	Zakrzywiona piła do pod-krzesywania 300 CU	Składana piła do pod-krzesywania, 18 cm	Składana piła do pod-krzesywania, 22 cm	Prosta piła do podkrzesywa-nia z kaburą, 24 cm	Prosta piła do podkrzesywa-nia z kaburą, 30 cm
Nr katalogowy	967 23 64-01	967 23 65-01	967 23 66-01	510 19 21-01	510 19 21-02	510 19 21-03	510 19 21-04
Opis	składana piła z ostrzem o dł. 200 mm do najróżniejszych zastosowań	prosta piła z ostrzem o dł. 300 mm do cięcia świeżego o suchego drewna; z kaburą	zakrzywiona piła z ostrzem o dł. 300 mm do wymagających prac pielęgnacyjnych; z kaburą	bardzo lekka, z ergonomicznym trzonkiem; pewna blokada ostrza piły; do cięcia drewna, rur z tworzywa sztucznego, kartonów i przycinania gałęzi; dzięki twardemu chromowaniu przy normalnym sposobie użytkowania nie ma potrzeby ponownego ostrzenia ostrza; długość 18 cm/ 22 cm		prosta piła do podkrzesywania; wysokiej jakości wykonanie, jak w przypadku składanej piły do podkrzesywania, z praktyczną kaburą mocowaną do pasa; długość ostrza 24 cm / 30 cm	

NOŻE/ TAŚMY/ PILNIKI





Noże i akcesoria różne	Piła do podkrzesywania z nożem do korowania	Zapasowe ostrze	Trzonek teleskopowy
Nr katalogowy	**505 69 45-66**	**505 69 45-77**	**502 42 73-01**
Opis	zakrzywione ostrze z hakiem na czubku oraz nóż do usuwania kory (bez odprysków); długość 33,3 cm		do piły do podkrzesywania, regulowana długość od 2,5 do 5 m; łatwa obsługa






Taśmy	Taśma do znakowania, pomarańczowa	Taśma do znakowania, czerwona	Taśma do znakowania, niebieska	Taśma do znakowania, żółta
Nr katalogowy	**574 28 77-00**	**574 28 77-01**	**574 28 77-02**	**574 28 77-03**
Opis	biodegradowalna, 100% wiskoza; długość 75 m, szerokość 25 mm			



Pilniki	Pilnik okrągły 4,0 mm	Pilnik okrągły 4,8 mm	Pilnik okrągły 5,2 mm	Pilnik okrągły 5,5 mm
Nr katalogowy	**597 35 48-02**	**597 35 58-02**	**597 35 59-02**	**597 35 61-02**
Opis	zawartość opakowania 12 sztuk			





Pilniki	Pilnik okrągły 4,0 mm	Pilnik okrągły 4,5 mm	Pilnik okrągły 4,8 mm	Pilnik okrągły 5,5 mm
Nr katalogowy	**597 35 48-01**	**597 35 55-01**	**597 35 58-01**	**597 35 61-01**
Opis	po 3 szt. w opakowaniu			






Pilniki i akcesoria	Pilniki płaskie pojedyncze	Pilniki płaskie	Imadełko	Prowadnik pilnika	Uniwersalny uchwyt do pilników	
Nr artykułu	505 69 81-60	505 69 81-61	505 66 52-56	505 69 81-20	505 69 78-01 (20 szt.)	505 69 78-10 (1 szt.)
Opis	1 szt. w przezroczystym opakowaniu; rozmiar 6“	w kartonie; zawartość 12 sztuk rozmiar 6“	doskonałe narzędzie do unieruchamiania pilarki łańcuchowej do ostrzenia łańcucha; solidna, kuta konstrukcja	prowadnik pilnika, pomocny w ostrzeniu brzeszczotów odpowiednią techniką i pod właściwym kątem	opatentowany system blokowania pilników. Pasuje do pilników okrągłych 4,0-5,5 mm oraz 6- i 8-calowych pilników płaskich. Krawędzie 25˚ i 30˚ zapewniają prawidłowe ustawienie pilnika.	










Zestawy do ostrzenia/ prowadniki z przymiarem	Zestaw do ostrzenia X-CUT SP33G	Zestaw do ostrzenia X-CUT C83/C85	Zestaw do ostrzenia X-CUT SP21G	Zestaw do ostrzenia X-CUT S93G	Zestaw do ostrzenia Mini 3/8“	Zestaw do ostrzenia 3/8“	Zestaw do ostrzenia .325“	Zestaw do ostrzenia Pixel .325“
Nr katalogowy	586 93 34-01	586 93 85-01	595 00 46-01	587 80 67-01	505 69 81-38	505 69 81-30	505 69 81-25	505 69 81-27
Opis	kompletny zestaw, który pomaga utrzymać łańcuch w odpowiednim stanie; zawiera uchwyt do pilnika, prowadnik z przymiarem do ogranicznika grubości wióra, 2 pilniki okrągłe i 1 płaski; ułatwia pracę dzięki odpowiedniemu kątowi ustawienia pilnika							








Zestawy do ostrzenia/ prowadniki z przymiarem	Zestaw do ostrzenia H00, 1/4“	Prowadnik z przymiarem X-CUT SP33G	Prowadnik z przymiarem X-CUT C83/C85	Prowadnik z przymiarem X-CUT SP21G	Prowadnik z przymiarem X-CUT S93G	Prowadnik z przymiarem 3/8“ pełne dłuto
Nr katalogowy	580 68 75-01	586 93 84-01	586 93 86-01	595 00 47-01	587 80 90-01	505 24 35-01
Opis	kompletny zestaw, który pomaga utrzymać łańcuch w odpowiednim stanie; zawiera uchwyt do pilnika, prowadnik z przymiarem, 2 pilniki okrągłe i 1 płaski; ułatwia pracę dzięki odpowiedniemu kątowi ustawienia pilnika	prowadnik i przymiar ogranicznika w jednym narzędziu				








Prowadniki	Prowadnik z przymiarem .325“ 1.3 Pixel	Prowadnik z przymiarem .325“	Prowadnik z przymiarem 1/4“	Prowadnik .325“	Prowadnik .404“	Prowadnik Mini 3/8“	Prowadnik H38, 3/8” 1,1
Nr katalogowy	505 69 81-08	505 69 81-09	580 68 74-01	505 69 81-10	505 69 81-15	505 24 37-01	579 55 88-01
Opis	prowadnik i przymiar ogranicznika w jednym narzędziu			przy pomocy tych prowadników i naszych pilników okrągłych naostrzysz łańcuch zawsze pod odpowiednim kątem			

AKCESORIA DO OSTRZENIA/AKCESORIA DO PILAREK



Prowadniki	Przymiar ogranicznika Mini 3/8“	Przymiar ogranicznika 3/8“	Przymiar ogranicznika .325“	Przymiar ogranicznika .404“
Nr katalogowy	505 69 81-03	505 69 81-01	505 69 81-00	505 69 81-02
Opis	specjalnie zaprojektowany przymiar ogranicznika, który wraz z naszymi pilnikami płaskimi umożliwia naostrzenie ogranicznika pod odpowiednim kątem			











Akcesoria różne	Zestaw pierwszej pomocy	Skrzynka na pilarkę	Osłona prowadnicy 13“–16“	Osłona prowadnicy 18“–22“	Osłona prowadnicy 24“–28“	Osłona prowadnicy 28”-42”
Nr katalogowy	504 09 53-01	531 30 08-72	501 83 44-09	501 83 44-11	501 83 45-04	537 07 22-01
Opis	zawiera bandaż, 9 plastrów, lusterko, 2 opatrunki jałowe, wacik, opatrunek uciskowy	solidna, poręczna skrzynka do przenoszenia pilarek łańcuchowych, smarów i innych akcesoriów	wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; na prowadnice różnych rozmiarów			









Akcesoria różne	Ucho do zaczepienia taśmy do pilarki	Taśma do pilarki	Hak do zaczepienia pilarki do pasa	Hak do pilarki
Nr katalogowy	578 07 71-01	577 43 80-01	577 43 79-01	580 80 03-01
Opis	dla arborystów używających standardowej pilarki; umożliwia bezpieczne zaczepienie pilarki na taśmie; z zabezpieczeniem przed przeciążeniem	elastyczna taśma do mocowania pilarki; z workiem Husqvarna; długość: nierozciągnięta 0,5 m / w pełni rozciągnięta 1,25 m	solidna konstrukcja, do wszystkich szelek z wyciąganym pasem; łatwość zaczepiania i odczepiania jedną ręką	zoptymalizowany pod kątem modeli T540XP i T535iXP®





Liny do wspinaczki i podwieszania	Lina wspinaczkowa 11,5 mm, statyczna				Lina wspinaczkowa 11,8 mm, statyczna			
Nr katalogowy	**534 09 87-01**	**534 09 87-11**	**534 09 87-02**	**534 09 87-12**	**534 09 88-01**	**534 09 88-11**	**534 09 88-02**	**534 09 88-12**
Wytrzymałość statyczna – spleciona końcówka łącząca	1800 daN (kg)				2000 daN (kg)			
Wytrzymałość statyczna – długość swobodna	2400 daN (kg)				3500 daN (kg)			
Wydłużenie	2,2%				2,3%			
Rozmiar	średnica 11,5 mm, długość 45 m, pomarańczowa	średnica 11,5 mm, długość 45 m, niebieska	średnica 11,5 mm, długość 60 m, pomarańczowa	średnica 11,5 mm, długość 60 m, niebieska	średnica 11,8 mm, długość 45, pomarańczowa	średnica 11,8 mm, długość 45, niebieska	średnica 11,8 mm, długość 60 m, pomarańczowa	średnica 11,8 mm, długość 60 m, niebieska
Opis	idealnie nadaje się do technik MRT/SRS i stosowania węzła Prusika, mocny, elastyczny i pewny chwyt, 24 włókna poliestrowe/poliamidowe, podwójny splot, zatwierdzone oczko splatane na jednym końcu; zastosowanie: pielęgnacja drzew, usługi komunalne, morskie; standard: EN 1891A, ANSI Z133				uniwersalna lina wspinaczkowa doskonale nadaje się do stosowania w technikach MRT/SRS z wykorzystaniem przyrządów zaciskowych, 32 włókna poliestrowe/poliamidowe, rdzeń-oplot (rdzeń ma większą wytrzymałość i lepszą ochronę przed ścieraniem), zatwierdzone oczko splatane na jednym końcu; zastosowanie: pielęgnacja drzew, ratownictwo, wspinaczka rekreacyjna; standard: EN 1891A, ANSI Z133			

ARBORYSTYCZNY SPRZĘT DO WSPINACZKI











Pozycje robocze, taśmy stanowiskowe	Lina do podwieszania 14 mm, dynamiczna	Regulowana taśma stanowiskowa	Zawiesie wielocięgnowe z pierścieniem	Lonża do ustalania pozycji roboczej	Lonża do ustalania pozycji roboczej	Węzeł Prusika Eye-n-Eye	Węzeł Prusika Eye-n-Eye
Nr katalogowy	**534 09 89-01**	**534 09 92-01**	**534 09 97-01**	**534 09 98-01**	**534 09 98-02**	**534 09 99-01**	**534 09 99-02**
Opis	bardzo odporna na ścieranie, łatwa w obsłudze, wytrzymała, idealna zarówno dla doświadczonych profesjonalistów zajmujących się drzewami jak i osób początkujących, 32 włókna poliestrowe, wysoka odporność na zerwanie, doskonała zdolność wiązania, łatwe splatanie. Posiada zatwierdzony splot na jednym końcu	chroni drzewo i linę wspinaczkową przed uszkodzeniem spowodowanym przez linę biegnącą nad gałęzią, zmniejsza tarcie, ułatwiając wspinanie się na ruchomych linach; zestaw do ściągania ułatwia demontaż; możliwość regulacji długości dzięki zintegrowanemu węzłowi Prusika zapewnia funkcjonalność i wyjątkową łatwość obsługi	może być używana w wielu zastosowaniach podczas wspinaczki na drzewa, służy do budowania punktu stanowiskowego i zmiany kierunku. Splot typu „eye-n-eye" umożliwia używanie również do wiązania węzła Prusika lub jako lonży. Zintegrowany, lekki pierścień aluminiowy umożliwia używanie zawiesia jako taśmy stanowiskowej	mocna i wszechstronna, do różnych zadań i metod pracy, lekka i łatwo regulowana jedną ręką. Stalowy naparstek pętla pozwala na użycie jej jako dodatkowej liny wspinaczkowej lub jako punkt kotwiczący. Odporna na tarcie i ścieranie. Średnica 11,5 mm, długość 4 lub 5 m		krótka lina, którą przywiązuje się do liny wspinaczkowej, aby unieruchomić wspinacza w pozycji roboczej i która umożliwia ruch w górę i w dół liny, jeśli jest to wymagane. Służy do mocowania jednej liny do drugiej w sposób umożliwiający łatwą regulację. Węzły te są powszechnie stosowane podczas wspinaczki metodą SRT i DRT. W zależności od preferencji w zakresie możliwości ruchowych i przyczepności stosowane są różne typy węzłów, najczęściej spotykane węzły to węzeł Prusika, Distel Hitch, Valdotain Tresse	
	średnica 14 mm, długość 60 m, pomarańczowa	średnica 12 mm, długość 2 m	średnica 10 mm, długość 1,3 m	średnica 11,5 mm, długość 4 m	średnica 11,5 mm, długość 5 m	średnica 8 mm, długość 76 m	średnica 8 mm, długość 85 m












Akcesoria dla arborystów	Uprząż wspinaczkowa	Plecak na sprzęt	Torba na linę	Obciążniki do rzucania	Lina do rzutki
Nr katalogowy	**534 09 86-01**	**534 10 18-01**	**596 93 63-11**	**596 93 58-11**	**596 93 59-11**
Opis	wyściółka uprzęży biodrowej i udowej zapewnia najwyższy komfort, demontowane elementy ułatwiają czyszczenie i wymianęregulowany pas biodrowy z otwieraną klamrą i osłoną przeciwkurzową, elastycznie regulowany pas biodrowy ułatwia zakładanie uprzęży, łatwe zapinanie i odpinanie dzięki zapięciu na haczyk, regulowane pasy udowe z otwieraną klamrą, podwójny łącznik linowy z aluminiowym pierścieniem na jednym łączniku. Można używać karabińczyka lub otwieranego pierścieni, funkcje niebieskie — Life Support	solidna konstrukcja z wytrzymałej tkaniny ze wzmocnionym spodem, kieszeń na kask, kieszeń na sprzęt pierwszej pomocy, kieszeń boczna z pokrywą, kieszeń boczna z zamkiem na klucze i torebkę, kieszeń tylna na rękawiczki lub sprzęt, łańcuszki wewnątrz i na zewnątrz, wygodne i wyważone paski na ramiona umożliwiają przenoszenie dużych ciężarów, uchwyty na górze i po bokach ułatwiają przenoszenie; pojemność 70 IL	solidna konstrukcja z wytrzymałej tkaniny, do przechowywania liny 12 mm o długości do 80 m, zapięcie z góry na zatrzask sprawia, że lina pozostaje czysta i sucha, zewnętrzne łańcuszki do zewnętrznego przechowywania sprzętu, zakryte uchwyty górne zapewniają większą wygodę; pojemność 28 L	odporność na ścieranie, podwyższona wytrzymałość, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, dwukolorowy wzór daje doskonałą widoczność, dolna pętla transferowa ułatwia zamocowanie liny do rzutki, szybkie mocowanie karabinka, zamknięcie szwowe zapobiega pęknięciu worka 397 g, 596 93 58-11 340 g, 596 93 58-12 283 g, 596 93 58-13 226 g, 596 93 58-14	wykonana z pomarańczowego materiału Dyneema © zapewniającego wysoką wytrzymałość i niską rozciągliwość; dzięki powłoce uretanowej lina jest odporna na ścieranie, rozwiązanie przyjazne dla węzłów, ma mniejszą skłonność do plątania podczas przechowywania, kolor pomarańczowy to lepsza widoczność w gęstych gałęziach drzewa; długość 55 m, średnica 1,75 mm, wytrzymałość na rozciąganie do 254 kg







Akcesoria dla arborystów	Pojemnik na linę	Karabinek D	Karabinek owalny	Karabinek HMS	Pasek do pilarek AntiShock
Nr katalogowy	596 93 60-11	596 93 62-12	596 93 62-11	596 93 62-13	534 10 08-01
Opis	konstrukcja w kształcie sześcianu o boku 40 cm; zapobiega splątywaniu, utrzymuje linę do rzutki w czystości, łatwo składa się w trójkąt 20 x 40 cm, 2 wewnętrzne kieszenie idealne na obciążniki do rzutki są przechowywane oddzielnie, wewnętrzny pasek na rzep i pierścień w kształcie litery D umożliwia szybkie odzyskiwanie końca liny, 2 zewnętrzne pętle narożne do łatwego i szybkiego otwierania	kształt litery D zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia wzdłuż głównej osi, w której karabinek ma największą wytrzymałość. Kształt ten sprawdza się wyjątkowo dobrze do łączenia z przyrządami do opuszczania lub punktami mocowania	owalny kształt sprawia, że obciążenie jest rozłożone równomiernie; wszechstronny i można go dobrze połączyć z innymi przyrządami i łącznikami	kształt gruszki; zaprojektowany do samodzielnego opuszczania przy użyciu węzła samozaciskowego / węzła Prusika. Szeroka strona zapewnia miejsce na węzeł samozaciskowy, a wąska część zapewnia dobrą stabilność przymocowanej lonży bezpieczeństwa	bezpieczna i niezawodna lonża do pilarek, zapobiegająca urazom. Zawiera oczko do mocowania pilarki, lekki aluminiowy pierścień zapewnia dodatkowy punkt mocowania, wyjątkowa funkcja zapobiegająca wstrząsom
		karabinki z systemem potrójnego zamka zapobiega niezamierzonemu otwarciu. Kute aluminium zapewnia maksymalną wytrzymałość, niską wagę i minimalne ryzyko przypadkowego zaczepienia o odzież lub linę. Certyfikat CE zgodnie z EN 362: 2004 / B			






Akcesoria dla arborystów	Taśma do pilarki	Hak do pilarki T540XP	Zaczep do pilarki	Karabinek na akcesoria
Nr katalogowy	577 43 80-01	580 80 03-01	578 07 71-01	536 17 63-01
Opis	do użytku z hakiem umożliwiającym przytwierdzenie pilarki do pasa. Elastyczna konstrukcja. Długość 0,5 m, a po pełnym rozciągnięciu - 1,25 m	hak przeznaczony do pilarki dla arborystów T540XP. Przewleka sie go przez szllufki paska lub szelki, a dzięki zaciskowi pozostaje on na miejscu	zaczep o wyjątkowej konstrukcji, stworzony z myślą o arborystach używających standardowych pilarek. Zapewnia bezpieczne połączenie pilarki z taśmą. Wyposażony w system zwalniający przy przeciążeniu	lekki mini karabinek doskonale nadaje się do mocowania i organizowania dodatkowych akcesoriów na uprząż



ARBORYSTYCZNY SPRZĘT DO WSPINACZKI

					
Kask i akcesoria do kasku	**Kask ochronny Spire Vent dla arborystów**	**Pasywne ochronniki słuchu**	**Osłona twarzy przezroczysta**	**Osłona twarzy przyciemniona**	**Osłona twarzy lustrzana**
Nr katalogowy	**597 68 18-01**	**596 29 27-01**	**598 86 23-01**	**598 86 23-02**	**598 86 23-03**
Opis	lekki, wentylowany, ułatwia poruszanie się po koronie drzewa. Osłony twarzy z poliwęglanu zwiększają elastyczność pracy i są dostępne w trzech różnych kolorach — przezroczystym, przyciemnionym i lustrzanym — zapewniając wygodne i bezpieczne środowisko pracy nie zależnie od tego, jak jasne jest światło słoneczne. Przełączanie między różnymi osłonami przeciwsłonecznymi jest łatwe dzięki dołączonych uchwytom do adapterów	są doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zminimalizować ciężar kasku. Konstrukcja systemu jest tak mała, jak to tylko możliwe, a jednocześnie zapewnia niezbędne tłumienie dźwięku (SNR 27). Wyjątkowa nasadka do kasku ułatwia składanie do wewnątrz i na zewnątrz oraz zapewnia wygodę	do użytku przy pochmurnym niebie lub mniejszym nasłonecznieniu	do użytku przy jasnym słońcu.	do użytku w silnym słońcu
			osłony są poddawane obróbce, aby zminimalizować efekt przeciwmgielny i zarysowania, a soczewka panoramiczna jest kompatybilna z okularami korekcyjnymi. Górna krawędź wykonana z gumy zapewnia szczelność między osłoną a kaskiem, minimalizując przeciekanie. Okrągłe i gładkie krawędzie minimalizują ryzyko skaleczeń i zarysowań		

					
Rękawice	**Rękawice Technical Grip**	**Rękawice Functional Grip Winter**	**Rękawice Functional Light Vent**	**Rękawice Functional Light Comfort**	**Rękawice Functional Light Non-slip**
Nr katalogowy	**529 88 03-XX**	**529 88 04-XX**	**529 88 01-XX**	**599 64 94-XX**	**529 88 02 - XX**
Rozmiar	7-07 8-08 9-09 10-10 12-12	8-08 9-09 10-10 12-12	7-07 8-08 9-09 10-10	7-07 8-08 9-09 10-10 12-12	7-07 8-08 9-09 10-10
Opis	przewiewne, doskonałe dopasowanie, dobry uchwyt, idealne do pracy w wilgotnych i ciepłych warunkach, zapewniają doskonałą przyczepność, spód odporny na oleje dziei wartsiwe nitrylu, wzmocniona strefa kciuka, zachowują wrażliwość dotykową, 100% naturalnej skóry koziej, elementy odblaskowe	idealne do stosowania w niskich temperaturach i wilgoci, ściśle przylegające, z powierzchnią pokrytą lateksem	skóra syntetyczna. Właściwości oddychające, chłodzące i szybkoschnące. Wewnątrz amortyzująca struktura z wypustkami	komfortowa wentylacja na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. 100% naturalnej skóry koziej	wyjątkowo mocny chwyt, amortyzująca struktura wewnętrzna oraz materiał hydrofobowy






Kanister	Kanister Combi 5 + 2,5L	Kanister na paliwo 15L	Kanister Combi 6 + 2,5L	Kanister na paliwo 6L	Kanister na olej
Nr katalogowy	580 75 42-01	580 75 45-01	505 69 80-00	505 69 80-01	505 69 80-09
Opis	innowacyjny kanister na 5 l paliwa i 2,5 l oleju łańcuchowego; zintegrowany pojemnik na narzędzia, ergonomiczny uchwyt i wskaźnik poziomu napełnienia	innowacyjny kanister na 15 l paliwa; ergonomiczny uchwyt, wskaźnik poziomu napełnienia i miejsce na króciec wlewowy	kanister na 6 l paliwa i 2,5 l oleju łańcuchowego; możliwość odczepienia kanistra paliwa od kanistra oleju; pomiędzy kanistrami miejsce na narzędzia	skuteczne zabezpieczenie przed przelaniem; gdy zbiornik napełni się, następuje automatyczne odcięcie dopływu i można podnieść kanister bez rozlewania; 6 litrów	do doczepienia do 6-litrowego kanistra na benzynę lub uchwytu do kanistrów jednorazowych








Kanister	Króciec paliwowy	Króciec paliwowy	Króciec wlewowy oleju	Króciec paliwowy	Króciec do wlewania oleju zimowy	Korek do 5-litrowego kanistra Combi	Korek do 15-litrowego kanistra na paliwo
Nr katalogowy	582 06 66-01	586 11 06-01	586 11 05-01	586 11 04-01	586 11 07-01	587 61 65-01	587 61 66-01
Opis	pasuje do 5 l zbiornika z paliwem alkilowanym Husqvarna XP® Power 2T	nalewak z zabezpieczeniem przed przelaniem, do kanistra na paliwo 15 L, 580 75 45-01.	nalewak oleju z zabezpieczeniem przed przelaniem, do kanistra combi 5 + 2,5 L, 580 75 42-01	nalewak z zabezpieczeniem przed przelaniem, do kanistra Combi 5+2,5 L, 580 75 42-01	nalewak oleju do kanistra Combi 5+2,5 L, 580 75 42-01	-	-








Akcesoria do kanistrów	Króciec wlewowy	Adapter	Korek z zawleczką	Króciec wlewowy oleju	Króciec paliwowy	Pierścień uszczelniający
Nr katalogowy	505 69 80-41	505 69 80-19	505 69 80-11	505 69 80-03	505 69 80-02	505 69 80-05
Opis	tulejka ułatwiająca tankowanie; umożliwia ustawienie kanistra pod różnymi kątami	do podłączenia tulei paliwowej Husqvarna do 5-litrowego jednorazowego kanistra (benzyna ekologiczna)	zastosowanie w połączeniu z króćcem wlewowym oleju i paliwa Husqvarna	króciec wlewowy z odpowietrzeniem, do kanistrów na olej i kanistrów Combi	króciec wlewowy paliwa ze skutecznym zabezpieczeniem przed przelaniem; pasujący do pomarańczowego kanistra na paliwo Husqvarna i kanistra Combi	do przewodów paliwa i oleju

OLEJE







Olej LS+ do silników dwusuwowych	1 sztuka poj. 1L	1 sztuka poj. 0,1L	1 sztuka poj. 4L	Kanister poj. 10L	Beczka poj. 208L
Nr katalogowy	578 03 70-02	578 18 03-02	578 03 71-02	578 18 00-02	578 18 04-02
Opis	półsyntetyczny olej; ma bardzo dobre właściwości smarne na detalach silnika o dużym obciążeniu, jak np. łożysko korbowodu. Najlepiej nadaje się do pilarek i wykaszarek o poj. do 55 cm^3. Olej ten daje bardzo niską emisję dymu, co jest szczególnie ważne przy stosowaniu w obszarach zabudowanych. Daje również niższą temperaturę silnika, co wydłuża jego żywotność. Znakomicie chroni przed zatarciem tłoka związanym z nagarem. Spełnia wymagania normy JASO FD/ISO EGD i przeszedł test Rotax 253 dla skuterów śnieżnych. Oznaczenie VEF				

Olej XP® Synthetic do silników dwusuwowych	25 szt. x 0.1L	12 szt. x 1L	3 szt. x 4L	1 szt. x 10L	1 szt. x 208L
Nr katalogowy	578 18 03-03	578 03 70-03	578 03 71-03	578 18 00-03	578 18 04-03
Opis	znakomity, w pełni syntetyczny, ulegający biodegradacji w ok. 64 % olej do dwusuwów. Jest przeznaczony do intensywnej pracy z dużym obciążeniem, na wysokich obrotach silnika. Odpowiedni do wszystkich naszych maszyn, szczególnie zalecany do silników o pojemności powyżej 55 cm^3.				

Olej HP do silników dwusuwowych	50 szt. x 0.1 l	12 szt. x 1L (z dozownikiem)	12 szt. x 1L (bez dozownika)	4 szt. x 4L	1 szt. x 20L	1 szt. x 208L
Nr katalogowy	587 80 85-01	587 80 85-11	587 80 85-10	587 80 85-20	587 80 85-30	587 80 85-40
Opis	olej półsyntetyczny. Starannie dobrane substancje ze specjalnymi dodatkami utrzymują silnik w czystości i redukują osady na tłoku, ścianach cylindra, w układzie wydechowym i skrzyni korbowej.					










Olej do silników czterosuwowych	WP 10W-40 50 x 0,08L	10W-40 12 x 1,0L	WP 10W-40 12 x 1,4L	5W-30 1L	SAE 30 12 x 0,6L	SAE 30 12 x 1,4L	10W-30 AWD 1 x 1L	10W-30 AWD 1 x 4L
Nr katalogowy	531 00 92-71	577 41 97-04	577 41 97-02	597 68 68-01	577 41 92-01	577 41 97-01	597 68 70-01	597 68 70-04
Opis	wysokiej jakości olej do silników czterosuwowych, zapewniający dobre właściwości rozruchowe, dobre smarowanie i niskie zużycie oleju; utrzymuje silnik w stanie wolnym od osadów; przeznaczony specjalnie do wykaszarek			Wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy do stosowania w niskich temperaturach. Idealny do czterosuwowych silników odśnieżarek.	specjalny olej do silników czterosuwowych; do kosiarek czterosuwowych		syntetyczny olej do przekładni w maszynach z napędem AWD; odporny także na ekstremalne temperatury	







Olej do łańcuchów X-Guard Bio	12 x 1L	1 x 5L	1 x 10L	1 x 20L	1 x 200L
Nr katalogowy	596 45 73-01	596 45 73-02	596 45 73-03	596 45 73-04	596 45 73-05
Opis	organiczny olej łańcuchowy X-GUARD BIO CHAIN OIL marki Husqvarna to najwyższej klasy olej naturalny na bazie surowców odnawialnych; X-GUARD BIO jest zalecany jako całoroczny olej do łańcuchów, o doskonałych właściwościach smarnych i lepkości; dzięki swojej lepkości może obniżyć zużycie oleju, nie powodując niebezpieczeństwa zwiększonego zużycia urządzenia, ma znakomite właściwości antykorozyjne; biodegradowalny, nietoksyczny				





Całoroczny, mineralny olej do łańcuchów	1 x 2L	1 x 5L	1 x 20L
Nr katalogowy	529 70 56-01	529 70 56-02	529 70 56-03
Opis	produkowany na bazie olejów mineralnych i przeznaczony do każdego rodzaju pilarek. Oparty na świeżych olejach mineralnych, nadaje się do całorocznego użytku, zapewniając doskonałą ochronę przed zużyciem, korozją i rdzą. Dodatki do oleju regulują jego lepkość, umożliwiają skuteczne smarowanie i wydłużają żywotność łańcucha i prowadnicy		






Olej mineralny do łańcuchów	12 x 1L	1 x 5L	1 x 20L	1 x 200L
Nr katalogowy	579 39 60-01	579 39 61-01	579 39 62-01	579 39 63-01
Opis	olej mineralny ze środkiem poprawiającym lepkość, do łańcuchów wszystkich pilarek. Bardzo niskie zużycie łańcuchów i bieżni prowadnic dzięki zastosowaniu dodatków poprawiających smarowanie. Lepkość ułatwia zastosowanie zarówno w lecie, jak i zimą, nawet w ekstremalnych temperaturach			










Różne środki smarne	Smar do łożysk kulkowych	Olej do filtrów powietrza 1L	Husqvarna Active Cleaning 1L	Płyn do czyszczenia Active Clean 0,5L	Smar uniwersalny 225 g	Smar 200 g	Smar ECO do przekładni kątowych	Smar UL 21 spray
Nr katalogowy	503 62 12-01	531 00 92-48	583 87 69-01	597 25 57-01	502 51 27-01	503 80 17-01	503 97 64-01	544 14 21-01
Opis	do smarowania łożyska zębatki gwiazdkowej	olej do filtrów powietrza oczyszcza silnik i obniża jego zużycie	ekologiczny płyn do prania odzieży ochronnej, czyszczenia pił łańcuchowych, maszyn ogrodniczych, filtrów powietrza itp.	uniwersalny środek w sprayu do czyszczenia łańcuchów, urządzeń, filtrów powietrza i obuwia itd.	do przekładni kątowych wykaszarek i wycinarek	smar do wałów napędowych	do przekładni kątowych wykaszarek i wycinarek	środek do ruchomych części metalowych np. nożyc do żywopłotu





Różne środki smarne	Smar Multi Advanced	Smar do nożyc do żywopłotu	Smarownica
Nr katalogowy	588 81 48-01	503 98 96-03	595 01 17-01
Opis	do stosowania w przekładniach nożyc do żywopłotu Husqvarna. Zapewnia doskonałe smarowanie, obniża temperaturę przekładni, zapewniając maksymalną żywotność. Dodatki antykorozyjne wytwarzają wodoodporny smar, który chroni maszynę przed korozją		do smarowania łożyska końcówki prowadnicy i łożyska igiełkowego sprzęgła. Nie zawiera smaru

ŚWIECE ZAPŁONOWE

Świece zapłonowe z logo Husqvarna

Nr katalogowy	Oznaczenie	Przeznaczenie	Liczba sztuk
577 48 40-01	HQT-1	ręczne	10
590 71 01-01	HQT-2	ręczne	10
590 84 38-01	HQT-3	ręczne	10
590 71 02-01	HQT-4	ręczne	10
590 84 40-01	HQT-5	ręczne	10
590 84 41-01	HQT-6	kołowe	10
590 84 42-01	HQT-7	Honda OHV	10
590 84 43-01	HQT-8	ręczne	10
590 84 44-01	HQT-9	BRSOHV / OOV	10
590 84 45-01	HQT-10	ręczne	10
596 42 10-01	HQT11	Kawasaki	30
593 20 01-01	Ekspozytor świec zapłonowych		100



Świece zapłonowe w pakiecie warsztatowym

Nr katalogowy	Oznaczenie	Opis	Liczba sztuk
588 24 76-01	RJ19LM	24 sztuki w opakowaniu handlowym	24
588 24 77-01	RCJ7Y	24 sztuki w opakowaniu handlowym	24
588 24 78-01	RCJ6Y	24 sztuki w opakowaniu handlowym	24



Świece zapłonowe do pilarek spalinowych

Nr katalogowy	Oznaczenie	Przeznaczenie	Odpowiednik Husqvarna	Liczba sztuk
503 23 51-08	RCJ7Y	135, 135e, 338 XP®T, 365, 372 XP®, T 425, 435, 435e, 440e, 445, 450e, 460	HQT 1	4
577 48 40-01	HQT-1	460 Rancher II, 465 Rancher II, 576 XP®, 3120 XP®	-	10
574 51 96-01	CMR6H	T435, T540 XP®, 545, 550 XP®/G, 560 XP®/G, 562 XP®/G	HQT 3	1
503 23 51-09	RCJ6Y	395	HQT 2	4
521 23 34-01	CMR7H	543 XP®, 120 Mark II	HQT 5	1
503 23 51-11	BPMR7A	565, 572 XP	HQT 1	1
503 23 54-01	CMR6A	T525	HQT 4	1
501 69 17-01		klucz uniwersalny 13 x 19	-	1
587 46 54-01		klucz uniwersalny/ hamulec łańcucha	-	1
522 52 11-01		klucz uniwersalny 545, 550, 560, 562	-	1

Świece zapłonowe do wykaszarek spalinowych/ wycinarek/ podkaszarek

Nr katalogowy	Oznaczenie	Przeznaczenie	Odpowiednik Husqvarna	Liczba sztuk
503 23 54-01	CMR6A	122 C, 129 C, 129 R	HQT 4	1
530 03 00-75	RCJ8Y	128 C, 128 R, 128 LDx	-	4
503 23 51-09	RCJ6Y	128 C, 128 R, 128 LDx, 323 RII, 327 LDx, 327 PT5S, 336 FR, 535 FBX, 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LK	HQT 2	4
574 51 96-01	CMR6H	545 FX, 545 RX, 545 RXT, 545 FR, 545 FXT	HQT 3	1
503 23 51-08	RCJ7Y	555 FX, 555 RXT	HQT 1	4
584 96 81-01	BPMR-8Y	525 LK, 525 RX	HQT 2	1
531 00 86-14	CMR5H	324 RX	HQT 8	1
521 23 34-01	CMR7H	553 RBX	HQT 5	1

Świece zapłonowe do nożyc do żywopłotu/ dmuchaw/ podkrzesywarek

Nr katalogowy	Oznaczenie	Przeznaczenie	Odpowiednik Husqvarna	Liczba sztuk
503 23 51-09	RCJ6Y	125 B, 125 BVx, 327 HE3x, 327 HE4x, 327PT5S	HQT 2	4
521 23 34-01	CMR7H	226 HD75s, 580 BTS	HQT 5	1
503 23 51-08	RCJ7Y	325 HD75x, 356 BTx	HQT 1	4
503 23 54-01	CMR6A	122 HD60	HQT 4	1
584 96 81-01	BPMR-8Y	525 HF3S, 525P4S, 525P5S, 525PT5S, 525BX	HQT 2	1

Świece zapłonowe do kosiarek/ traktorów/ odśnieżarek

Nr katalogowy	Oznaczenie	Przeznaczenie	Odpowiednik Husqvarna	Liczba sztuk
590 84 41-01	HQT 6	Kawasaki	HQT 6	10
502 23 65-01	RJ19LM	B&S Kawasaki	HQT 9	4
531 02 97-76	QC12YC	B&S OHV	-	4
530 03 00-75	RCJ8Y	Kawasaki 15 KM/18 KM	-	4
535 41 45-49	BPR2ES	Kawasaki 21 KM	-	1
531 02 99-75	RN120YC	Kohler	-	4
531 02 97-42	LR17YC	Kohler Command 18 KM/22 KM	HQT 7	4
590 84 42-01	RN9YC	Honda/LCT/Kawasaki FS481V, Tecumseh odśnieżarka		10

OSZCZĘDZAJ CZAS I ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ!

Nowe zestawy serwisowe Husqvarna zawierają wszystko co potrzebne do podstawowej konserwacji silników.

- Nowe opakowanie z logo Husqvarna.
- Jeden system zamówień i dostaw.
- Nie ma potrzeby wyszukiwania oddzielnie części i zamawiania ich u różnych dostawców
- Oryginalne filtry producentów silników.
- Łatwa komunikacja dla klientów dotycząca regularnej konserwacji.
- Łatwe do zamówienia i łatwe do sprzedaży: oferta serwisowa/kampanie, dodatkowa sprzedaż z nową maszyną.
- Zestawy pasują również do silników innych produktów i marek.



Zawsze sprawdzaj specyfikację techniczną silnika, aby upewnić się, że posiadasz odpowiedni zestaw serwisowy.

PRZEDŁUŻ ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU, ZAWSZE UŻYWAJ ORYGINALNYCH ZESTAWÓW SERWISOWYCH HUSQVARNA



KOSIARKI



RIDERY



TRAKTORY

Przewodnik po zestawach do konserwacji Husqvarna 2023

SILNIK			MASZYNA		ZESTAW SERWISOWY						
Typ	Kod	PNC	Kompatybilny z	PNC	Zestaw PNC	Olej silnikowy	Świeca zapło-nowa	Filtr powietrza	Wstępny filtr powietrza	Filtr paliwa	Filtr oleju
SILNIKI HUSQVARNA											
HV 586 AE		531 26 22-01	R214 R214TC R216T AWD	970 54 22-01 970 54 23-01 970 54 24-01	 **536 31 36-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	590 84 42-01 (x2) HQT-7	531 14 71-10		598 58 18-01	591 16 59-01
HS 452		598 69 40-01	TS 138L TC 138L	960 41 04-31 960 51 01-89	 **529 57 97-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	590 97 31-01		591 16 58-01	591 16 59-01
HS 452 AE		531 26 21-01	R214	970 54 21-01	 **529 80 20-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	599 34 90-40		591 16 58-01	591 16 59-01
HS 413 AE		529 66 60-02 (długi wałek)	R214C	970 51 94-01							
HS 413 AE		529 66 60-01 (krótki wałek)	R112C	967 17 84-02	 **529 80 19-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	599 34 90-40		591 16 58-01	
HS 166A		599 91 23-01	LC 219P LC 419A LC 419SP	970 46 10-01 970 46 11-01 970 46 12-01	 **599 96 56-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 42-01 HQT-7	598 68 45-48		599 34 85-65	
		599 91 25-01	LC 151 LC 151S LB 256S LB 251S	970 48 83-01 970 48 84-01 970 48 85-01 970 48 80-01							
		531 45 09-01	LC253S LC353V	970 54 14-01 970 54 17-01							
HS 166AE		531 45 10-01	LC 347 VE LC 353 VE	970 54 14-01 971 54 17-01							
HS 139A		531 45 06-01	LB 146	970 54 09-01							
HS 139AE		531 45 08-01	LB246E LC347V	970 54 10-01 970 54 13-01							

SILNIK			MASZYNA		ZESTAW SERWISOWY						
Typ	Kod	PNC	Kompatybilny z	PNC	Zestaw PNC	Olej silnikowy	Świeca zapło-nowa	Filtr powietrza	Wstępny filtr powietrza	Filtr paliwa	Filtr oleju
SILNIKI HUSQVARNA											
HS 139A		599 91 22-01	LC 118	970 46 07-01	 **599 96 57-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 42-01 HQT-7	599 68 14-01		599 34 85-65	
		531 45 07-01	LC 247 LC 247S	970 54 11-01 970 54 12-01							
HS 123A		529 34 72-01	LC 140P LC 140SP	970 48 81-01 970 48 82-01	 **529 53 68-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 42-01 HQT-7	599 34 88-44		599 34 85-65	
SILNIKI BRIGGS & STRATTON											
7200	40S777-0003-B1	587 52 59-01	TC 338 TS 243	960 51 01-28 960 41 03-79	 **599 89 64-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	590 84 44-01 (x2) HQT-9	585 44 99-01	W zestawie z filtrem powietrza	582 28 83-41	586 45 88-01
	40S777-0005-B1	582 28 65-02	RC 318T	967 62 87-02							
	40S877-0023-B1	582 28 62-02	RC 320TsAWD	967 62 88-02							
Endurance 7200	40U777-0003-B1	593 23 12-01	R419TsXAWD	967 64 83-01	 **599 89 71-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	590 84 44-01 (x2) HQT-9	589 66 98-31		582 28 83-41	586 45 88-01
7120	40R577-0015-H1	582 82 38-01	R214TC R214TC R214TAWD R214T R214TC R214T R216TAWD R216TAWD FMZ1400T	967 32 59-01 967 32 59-02 967 07 96-01 967 06 29-02 967 84 69-01 967 84 70-01 967 84 71-01 967 82 04-01 967 69 56-01	 **599 89 62-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	590 84 44-01 (x2) HQT-9	582 28 50-50		585 24 37-01	586 45 88-01
	40R577-0015-H5		R216TAWD	967 84 71-02							
Endurance 4195	31S977-0001-B1	578 32 71-01	R320AWD R320AWD	967 29 15-01 966 75 74-01	 **599 89 63-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	582 28 50-82	582 31 12-55	582 28 83-41	586 45 88-01
	31S777-0003-B1		TS 238 TC 238	960 41 03-69 960 51 01-26							
	31S777-0004-B1		R318X	967 84 72-01							
	31S977-0019-B1	591 07 52-02	R320XAWD	967 84 73-01							

ZESTAWY KONSERWACYJNE/ SERWISOWE

SILNIK			MASZYNA		ZESTAW SERWISOWY						
Typ	Kod	PNC	Kompatybilny z	PNC	Zestaw PNC	Olej silnikowy	Świeca zapło-nowa	Filtr powietrza	Wstępny filtr powietrza	Filtr paliwa	Filtr oleju
SILNIKI BRIGGS & STRATTON											
4175	31R777-0011B1	586 15 54-01	FR2318FA4X4	967 28 45-01	 **599 89 65-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	582 28 50-50		585 24 37-01	586 45 88-01
4155	31R577-0009-B1	580 91 93-01	R216AWD R216 R216 AWD R216 FR2216MA4X4 FR2216MA4X4 FR2216MA	967 29 12-01 967 29 11-01 966 79 34-01 966 79 33-01 967 17 91-01 967 29 49-01 967 29 48-01							
	31R577-0038-B5	591 07 48-01	R216 FR2216MA FR2216MA4X4	967 84 67-01 967 29 48-02 967 29 49-03							
	31R577-0027-B1	587 33 35-01	TC 138 TS 142 TS 138 TS 142L	960 51 01-24 960 41 03-68 960 41 03-67 960 41 04-10							
M31 Intek	31Q507-0005-H1	580 37 50-01	R115C FR2315MA	967 25 27-01 967 22 82-01							
3115	21R607-0001-H1	584 87 24-01	R112C R112C5 FR2312MA FR2312M FMZ1200	967 17 84-01 967 17 85-01 967 23 71-01 967 23 69-01 967 69 54-01	 **599 89 61-01**	577 41 97-02 (x2) 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 (x2) HQT-9	586 61 71-01		584 96 03-01	
3125	21R777-0027-B1	580 91 92-01	R213C R213C FR2213MA FR2213MA M125-94FH	967 15 04-01 967 29 10-01 967 17 89-01 967 29 47-01 967 02 84-01	 **599 89 66-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	586 61 71-01		585 24 37-01	586 45 88-01
	21R777-0100-B1		TC 130	960 51 01-23							
	21R777-0135-B1	591 07 46-01	FR2213MA FMZ1300 R213C	967 29 47-02 967 69 55-01 967 84 66-01							
3125	21R707-0115-B1	501 30 36-01	TS 38 LT 2313 M125-97T M125-97T LT1338 LT 2313 A	960 41 03-66 960 41 03-73 960 41 03-81 960 51 01-49 960 41 04-08 960 41 03-74	 **599 89 67-01**	577 41 97-02 1,4 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	586 61 71-01		582 28 83-63	
3125	21R707-0018-B1	585 68 82-01	TC 38	960 51 01-39							
	21R707-0118-B1	579 69 01-01									
750e DOV	10060-20186-H5		LC 19 LC 19A LC 19SP	967 25 73-02 967 25 74-03 967 65 31-01	 **529 52 45-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 44-01 HQT-9	584 95 83-01			
	10060-20008-H5	578 98 35-05	LC 451S	967 34 31-02							
	10060-20048-H5	578 98 35-07	LC 451V	967 09 95-02							
750e DOV I/C	10080-20158-H5		LC 19AP	967 25 75-02							

SILNIK			MASZYNA		ZESTAW SERWISOWY						
Typ	Kod	PNC	Kompatybilny z	PNC	Zestaw PNC	Olej silnikowy	Świeca zapło-nowa	Filtr powietrza	Wstępny filtr powietrza	Filtr paliwa	Filtr oleju
SILNIKI BRIGGS & STRATTON											
675 EXI InStart	104M0-B0111-H5	582 58 53-01	LC 347VI	967 06 92-01	 **529 52 44-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 44-01 HQT-9	585 39 02-01			
	104M0-B0140-H5	589 59 20-01	LC 353VI	967 06 95-01							
	104M0-B0069-H5	588 82 11-01	LB 348SI	967 65 65-01							
675 EXI	104M02-0022-H5	588 82 10-01	Comet S LB 253S	967 60 69-01 967 65 64-01							
650 EXI	103M02-0045-H5	582 58 52-01	LC 347V	967 06 89-01							
	103M02-0066-H5	589 59 78-01	LC 253S	967 06 93-01							
		589 59 78-01	LC 353V	967 06 94-01							
	103M02-0013-H5	588 82 09-01	LB 248S	967 65 63-01							
	093J02-0066-H5	588 82 13-01	Champion XL S Champion S Champion Triumph	967 63 40-01 967 63 39-01 967 60 75-01 967 60 76-01							
675 EXI	104M0B-0069-H1	588 82 11-01	LC 348VE LC 348VE LC353VI Classic LC353VI Classic LB348SI LC348VI Classic	967 23 89-01 967 23 90-01 967 60 53-01 967 30 38-01 967 65 65-01 967 60 51-01	 **599 89 68-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 44-01 HQT-9	589 66 98-17			
	104M0B-0111-H1	582 58 53-01	LC347VI	967 06 92-01							
	104M02-0022-H1	588 82 10-01	LC353V Classic Comet S LB253S	967 60 52-01 967 60 69-01 967 65 64-01							
	104M05-0023-H1	588 82 12-01	Excellent SE Comet SE LM 2247CDP	967 60 70-01 967 60 68-01 967 34 57-01							
650 EXI	103M02-0013-H1	588 82 09-01	LC348V Classic LB348V Classic Excellent S Excellent S Excellent Champion S LB248S LB348V	967 60 50-01 967 60 49-01 967 60 71-01 965 22 78-02 967 60 74-01 967 63 39-01 967 65 63-01 967 23 87-01							
	103M02-0066-H1	589 59 78-01	LC353V LC253S	967 06 94-01 967 06 93-01							
	103M02-0045-H1	582 58 52-01	LC347V	967 06 89-01							
575 EXI InStart	092J0B-0002-H5	590 39 46-01	LB 246PI	967 66 61-02							
575 EX	09P702-0193-H5	588 63 90-01	LC 247SP	967 34 54-01							
550 EX	09P702-0192-H5	588 56 38-01	LC 18	967 60 48-02							

SILNIK			MASZYNA		ZESTAW SERWISOWY						
Typ	Kod	PNC	Kompatybilny z	PNC	Zestaw PNC	Olej silnikowy	Świeca zapło-nowa	Filtr powietrza	Wstępny filtr powietrza	Filtr paliwa	Filtr oleju
SILNIKI BRIGGS & STRATTON											
Seria 550 e	09P702-0142-H1	585 60 98-01	Triumph	967 25 83-01	 **599 89 70-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 44-01 HQT-9	585 61 73-01			
Seria 550 e	09P602-0049-H1	583 88 08-01	LB 146	967 25 77-01							
	09P602-0120-H5	583 88 08-03	LB146P	967 65 62-01							
Seria 450 e	08P502-0092-H5	588 63 88-01	LC 247S LC 247	967 34 53-01 967 34 52-01							
	08P502-0092-H1		LZ 2247CD LM 2247C LM 2247CD	967 69 57-01 967 34 55-01 967 34 56-01							
	08P502-0022-H5	583 88 07-01	LM 2146M	967 25 76-02							
	08P502-0087-H1	587 91 61-01	LC 140	967 32 00-01							
	08P502-0073-H5		LC 140 LC 140 LC 140S LC 140S	967 63 67-01 967 63 67-02 967 63 68-01 967 32 01-01							
SILNIKI KAWASAKI											
F651V	FS651V/BS52	590 63 68-01	R420TsXAWD	967 64 84-01	 **599 89 72-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	596 42 10-01 (x2) HQT-11	581 99 09-01		595 92 73-01	578 15 92-01
FR 600V	FR600V-AS18	593 12 74-02	Z146 Z242E	970 45 86-01 970 45 87-01	 **534 97 99-01**	577 41 97-04 (2x) 1 l, 10W/40	596 42 10-01 (x2) HQT-11	581 99 12-01		581 99 08-01	578 15 92-01
FS541V	FS541V-S54-M	580 49 60-01	R418TsAWD R418Ts R418TSAWD	967 29 20-01 967 15 84-01 967 15 85-01	 **599 89 74-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	596 42 10-01 (x2) HQT-11	581 99 09-01	581 99 10-01	581 99 08-01	578 15 92-01
FS481V	FS481V-S55-M	577 82 39-01	R 316T R 316T AWD R 316TS AWD	967 29 16-01 967 29 17-01 967 29 18-01							
	FS481V-CS55	577 82 39-02	R 316 TX R 316TX AWD	967 84 74-01 967 84 76-01							
	FS481V-S56-M	578 76 80-01	R 316Txs AWD R316 Txs AWD R316TxsAWD R316TxsAWD	967 15 21-01 967 29 19-01 966 75 78-01 966 79 43-01							
	FS481V-CS56-M	578 76 80-02	R316TsXAWD	967 84 75-01							
	FS481V-CS53		CTH 164T CTH 151T	960 51 01-07 960 61 03-43							

SILNIK			MASZYNA		ZESTAW SERWISOWY							
Typ	Kod	PNC	Kompatybilny z	PNC	Zestaw PNC	Olej silnikowy	Świeca zapło-nowa	Filtr powietrza	Wstępny filtr powietrza	Filtr paliwa	Filtr oleju	Części specjalne wcho-dzące w skład zestawu
SILNIKI KAWASAKI												
FH 641V					 **535 41 45-09**		596 42 10-01 (x2) HQT-11	535 41 42-14	535 41 42-13	581 99 08-01	535 41 43-78	535 41 42-30 (x2) Uszczelka pokrywy zaworów
FH 531V FH 541V					 **535 41 45-08**			535 41 42-12	535 41 42-11	581 99 08-01	535 41 43-78	535 41 42-22 (x2) Uszczelka pokrywy zaworów 535 41 42-36 (x2) Uszczelka tłumika
SILNIK KOHLER												
SV 470		Ogólne	Ogólne	Ogólne	 **529 52 46-01**	577 41 97-04 (x2) 1 l, 10W/40	590 84 44-01 HQT-9	531 02 95-01		531 02 95-02	531 02 95-03	
TYPOWY SILNIK												
Ogólny		Ogólny	Ogólne	Ogólny	 **599 89 73-01**	577 41 92-01 0,6 l, SAE 30	590 84 41-01 HQT-6					Zawiera strzykawkę 596 83 25-01

ZESTAWY KONSERWACYJNE/ SERWISOWE

Seria P500


PRODUKT			ZESTAW SERWISOWY									INNE CZĘŚCI DO KONSERWACJI*		
Maszyna	Silnik	Częstotliwość	Zestaw PNC	Filtr oleju silnikowego	Wstępny filtr powietrza	Główny filtr powietrza	Filtr wstępny paliwa	Filtr główny paliwa	Świeca zapłonowa	Filtr oleju hydraulicznego	Pasek	Pasek pompy hydraulicznej	Filtr hydrauliczny	Pasek wentylatora	Pasek zespołu tnącego
P524 P524 EFI	Kawasaki V-TWIN FX691V Kawasaki V-TWIN FX730V	pierwsze 25 godz.	 **534 97 60-01**	578 15 92-01	585 40 80-02			595 92 73-01		597 46 43 -01					
		co 100 godz.	-					595 92 73-01							
		co 200 godz.	 **534 97 61-01**		585 40 80-02			595 92 73-01					 544 00 19-01 (zalecany)		
		co 400 godz.	 **534 97 62-01**	578 15 92-01		585 40 80-02			596 42 10-01 (x2) HQT-11	597 46 43-01	589 53 45-01 pasek sprzęgła	589 53 88-01			589 53 44-01 (Combi 103) 593 80 64-01 (Combi 112) 589 53 30-01 (Combi 122)
P520DX	Kubota D902	pierwsze 50 godz.	 **534 97 63-01**	578 00 98-02						597 46 43-01					
		co 100 godz.	 **536 04 80-01**	578 00 98-02			576 95 55-01	578 01 01-01							

PRODUKT			ZESTAW SERWISOWY									INNE CZĘŚCI DO KONSERWACJI*		
Maszyna	Silnik	Częstotliwość	Zestaw PNC	Filtr oleju silnikowego	Wstępny filtr powietrza	Główny filtr powietrza	Filtr wstępny paliwa	Filtr główny paliwa	Świeca zapłonowa	Filtr oleju hydraulicznego	Pasek	Pasek pompy hydraulicznej	Filtr hydrauliczny	Pasek wentylatora	Pasek zespołu tnącego
P520DX	Kubota D902	co 200 godz.	-										 544 00 19-01 (zalecany)		
		co 400 godz.	 **593 78 44-01**			544 28 30-01				597 46 43-01	589 53 95-01 Pas WOM (x2)				589 56 42-01 (Combi 132) 589 56 40-01 (Combi 155)
		co 800 godz.	-											 578 00 99-01	
P 525 DX	Kubota D1105	pierwsze 50 godz.	 **534 97 63-01**	578 00 98-02						597 46 43-01					
		co 100 godz.	 **536 04 80-01**	578 00 98-02			576 95 55-01	578 01 01-01							
		co 400 godz.	 **534 97 66-01**			579 15 67-01				597 46 43-01	589 53 95-01 Pas WOM (x2)		 544 00 19-01 (zalecany)		589 56 42-01 (Combi 132) 589 56 40-01 (Combi 155)
		co 800 godz.	-											 578 00 99-02	

*Nie zawarto w zestawie

PRODUKT			ZESTAW SERWISOWY										INNE CZĘŚCI DO KONSERWACJI*		
Maszyna	Silnik	Często-tliwość	Zestaw PNC	Filtr oleju silnikowego	Wstępny filtr powietrza	Główny filtr powietrza	Filtr wstępny paliwa	Filtr główny paliwa	Świeca zapło-nowa	Filtr oleju hydraulicznego	Pasek	Pasek pompy hydrau-licznej	Filtr hydrauliczny	Pasek wentylatora	Pasek zespołu tnącego
P 535 HX	Kubota D1105	pierwsze 50 godz.	 **534 97 64-01**	578 00 98-02						599 35 27-01					
		co 200 godz.	 **534 97 65-01**	578 00 98-02		579 15 67-01	576 95 55-01	578 01 01-01							
		co 400 godz.	 **534 97 67-01**							599 35 27-01	599 19 99-01 pasek sprzęgła (x3)				589 56 42-01 (Combi 132) 589 56 40-01 (Combi 155) 599 42 53-01 (R180)
		co 800 godz.	-											 578 00 99-02	

*Nie zawarto w zestawie

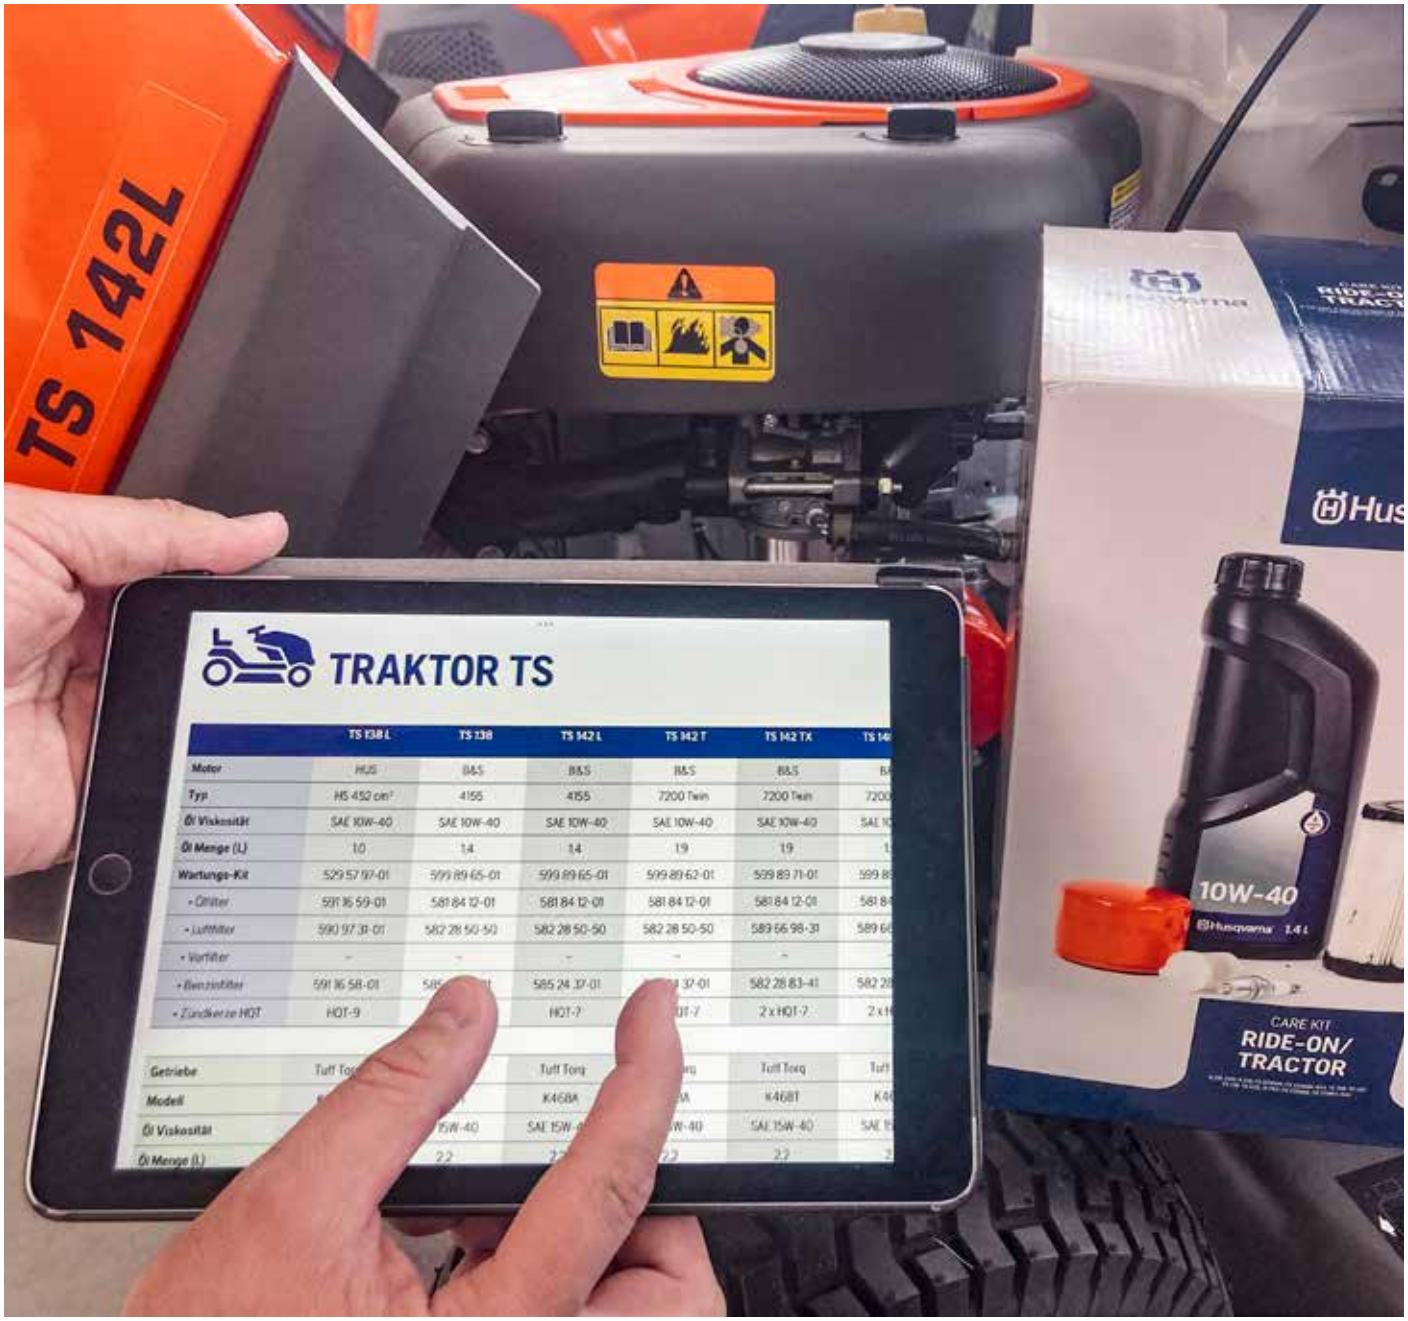

ODZIEŻ SERWISOWA









Odzież serwisowa	T-shirt	Koszulka polo męska	Koszulka polo męska	T-shirt z filtrem UV	Koszulka polo z filtrem UV	Koszulka polo damska	Koszulka polo damska
Nr katalogowy	**595 10 34-XX**	**595 10 33-XX**	**595 10 38-XX**	**595 10 46-XX**	**595 10 45-XX**	**595 10 32-XX**	**595 10 41-XX**
Materiał	100% bawełna	100% bawełna	100% bawełna	100% poliester	100% poliester	100% bawełna	100% bawełna
Rozmiar	S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07
Opis	prążkowany, półokrągły dekolt z dzianiny; wzmocnione szwy na ramionach i przy szyi; 180 g; kolor granatowy	przy szyi zapięcie na guziki, prążkowany kołnierzyk z dzianiny, wzmocnione szwy na ramionach i przy szyi, kieszeń na piersi, 220 g; kolor granatowy	przy szyi zapięcie na guziki, prążkowany kołnierzyk z dzianiny, wzmocnione szwy na ramionach i przy szyi, kieszeń na piersi, 220 g; kolor szary melanż	dekolt w kształcie litery V, wzmocnione szwy na ramionach, wzmocniony szew przy szyi, tkanina odprowadzająca pot, filtr UV; 155 g; kolor granatowy	przy szyi zapięcie na guziki, prążkowany kołnierzyk z dzianiny, wzmocnione szwy na ramionach i przy szyi, tkanina odprowadzająca pot, filtr UV; 155 g; kolor granatowy	damski krój, wcięcie w talii, normalne dopasowanie; przy szyi zapięcie na guziki, prążkowany kołnierzyk z dzianiny; 220 g; kolor granatowy	damski krój, wcięcie w talii, normalne dopasowanie; przy szyi zapięcie na guziki, prążkowany kołnierzyk z dzianiny; 220 g; kolor szary melanż








Odzież serwisowa	Spodnie serwisowe z kieszeniami na nogawkach	Spodnie serwisowe ze Strechem męskie	Szorty serwisowe ze Stretchem	Spodnie serwisowe ze Stretchem, damskie	Skarpety Husqvarna	Pasek z logo
Nr katalogowy	**595 10 47-XX**	**595 10 31-XX**	**595 10 36-XX**	**595 10 50-XX**	**595 10 55-XX**	**537 59 09-01**
Materiał	60% bawełna, 40% poliester	65% bawełna, 35% poliester	65% bawełna, 35% poliester	65% bawełna, 35% poliester	80% bawełna, 17% poliamid, 3% elastan	
Rozmiar	44-01 46-02 48-03 50-04 52-05 54-06 56-07 58-08 60-09 62-10	44-01 46-02 48-03 50-04 52-05 54-06 56-07 58-08 60-09 62-10	46-02 48-03 50-04 52-05 54-06 56-07	34-03 36-04 38-05 40-06 42-07 44-08	01: 36-39 02: 40-44 03: 45-48	
Opis	wytrzymałe i funkcjonalne, optymalnie dopasowane i komfortowe, elastyczne wstawki na łydkach i po wewnętrznej stonie ud, kieszeń na linijkę i uchwyt na nóż	lekki, odporny na zużycie materiał, ściślejsze dopasowanie, elastyczne wstawki	doskonała swoboda ruchów i wygoda; lekkie, trwałe i szybko schnące	szybko schnące, ściślej dopasowane, elastyczne w talii, z elastycznymi wstawkami	idealne uzupełniają całą gamę odzieży serwisowej Husqvarna	czarny pasek z metalową klamrą i logo Husqvarna







Kurtki serwisowe	Bluza z kapturem	Kurtka softshellowa, męska	Bluza polarowa	Kamizelka softshellowa
Nr katalogowy	**595 10 30-XX**	**595 10 57-XX**	**595 10 27-XX**	**595 10 26-XX**
Materiał	80% bawełna, 20% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester
Rozmiar	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07
Opis	bluza z kapturem zapinana na suwak na całej długości, kieszenie boczne, ocieplenia na przegubach dłoni na końcach rękawów, granatowa	laminowania, wiatroszczelna i nieprzemakalna, oddychająca, przednia kieszeń z suwakiem, wewnętrzna kieszeń z suwakiem, ocieplenia na przegubach dłoni, odblaskowe taśmy z nadrukiem na rękawie i kapturze; granatowa	bluza polarowa z kołnierzem stójkowym i wydłużonym tyłem, dolny obwód regulowany elastyczną taśmą, mankiety z gumką; kolor granatowy	ciepły bezrękawnik z elastycznym materiałem z tyłu, podszewka polarowa na kołnierzu, przednia kieszeń z suwakiem, kieszeń wewnętrzna, przedłużony tył

ROZMIARY MĘSKIE (w cm)

Standardowe rozmiary konfekcyjne	S	M		L	XL		XXL	3XL	
B – szerokość w pasie	81	83	86	91	96	101	106	111	116
D – wewnętrzna długość nogawki	78	81		81	81	83	83	86	86

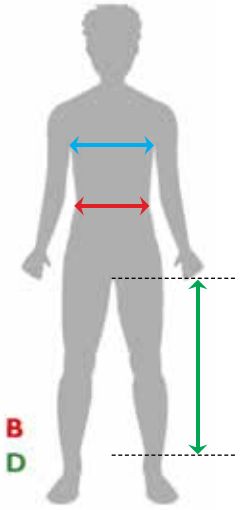

ROZMIARY DAMSKIE (w cm)

Standardowe rozmiary konfekcyjne	C 34	C 36	C 38	C 40	C 42	C 44
B – szerokość w pasie	66	68	71	76	78	83
D – wewnętrzna długość nogawki	78	78	78	81	81	81

ROZMIARY DZIECIĘCE (w cm)

Wiek	4	6	8	10	12	14
Rozmiar konfekcyjny	104	116	128	140	152	164



ODZIEŻ CODZIENNA XPLORER








XPLORER	T-shirt unisex	T-shirt z długim rękawem unisex	Bluza z kapturem unisex	Bluza z kapturem unisex	Polar męski	Polar damski
Nr katalogowy	**529 90 75-XX**	**529 90 91-XX**	**593 25 19-XX**	**531 42 80-XX**	**593 25 23-XX**	**593 25 22-XX**
Materiał	60% bawełna organiczna, 40% poliester z recyklingu	60% bawełna organiczna, 40% poliester z recyklingu	70% bawełna, 30% poliester	62% bawełna organiczna, 38% poliester z recyklingu	100% poliester	100% poliester
Rozmiar	XS-42 S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	XS-42 S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	XS-42 S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	XS-42 S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	XS-42 S-46 M-50 L-54
Opis	unisex, wykonany z ekologicznych materiałów, szybko schnie, zachowuje kolor i kształt po każdym praniu	unisex, hebanowy szary, wykonany z ekologicznych materiałów, szybko schnie, zachowuje kolor i kształt po każdym praniu, doskonały na co dzień	wygodna i doskonała jako dodatkowa warstwa lub jako kurtka, idelana do aktywności na świeżym powietrzu; kolor szary	unisex, jasno -niebieska, wykonana z ekologicznych materiałów, wysoki kołnierz i kaptur z gładkiego materiału dla jeszcze większego komfortu i wygody, doskonała do aktywności na świeżym powietrzu	granitowa szarość, na wszystkie pory roku, jako warstwa ocieplająca lub odzienie wierzchnie	kolor stalowoszary, na wszystkie pory roku, jako warstwa ocieplająca lub odzienie wierzchnie















XPLORER	Kurtka softshellowa męska	Kurtka softshellowa damska	Spodnie outdoorowe męskie	Spodnie outdoorowe męskie (nogawka -5 cm)	Spodnie outdoorowe damskie	Spodnie outdoorowe damskie (nogawka -5 cm)	Komin na szyję
Nr katalogowy	**536 15 56-XX**	**536 15 57-XX**	**536 15 75-XX**	**536 15 75-XX**	**536 16 01-XX**	**536 16 01-XX**	**593 25 76-01**
Materiał	65% poliester z recyklingu 35% bawełna	65% poliester z recyklingu 35% bawełna	65% poliester z recyklingu 35% bawełna	65% poliester z recyklingu 35% bawełna	65% poliester z recyklingu 35% bawełna	65% poliester z recyklingu 35% bawełna	100% poliester
Rozmiar	S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	XS-42 S-46 M-50 L-54 XL-58	S-46 M-50 L-54 XL-58 XXL-62	S-45 M-49 L-53 XL-57 XXL-61	XS-42 S-46 M-50 L-54	XS-41 S-45 M-49 L-53	rozmiar uniwersalny
Opis	czarna, oddychająca, hydrofobowa kurtka softshellowa, wyścielana kieszeń na telefon komórkowy, ukryte elementy wentylacyjne, rękawy zapinane na rzepy		wstawki z rozciągliwego czterokierunkowo stretchu na kolanach i siedzeniu, wzmocnienia w miejscach poddawanych szczególnym obciążeniom i profilowanych strefach kolanowych; możliwość łatwej regulacji talii i długości w celu idealnego dopasowania do sylwetki		wstawki z rozciągliwego czterokierunkowo stretchu na kolanach i siedzeniu, wzmocnienia w miejscach poddawanych szczególnym obciążeniom i profilowanych strefach kolanowych; możliwość łatwej regulacji talii i długości w celu idealnego dopasowania do sylwetki		komin wielofunkcyjny - utrzymuje ciepło i chroni w chłodne, wietrzne dni; do uniwersalnego zastosowania; z pomarańczowym nadrukowanym wzorem kamuflażu z logo Husqvarna








XPLORER	Czapka zimowa wełniana	Czapka z daszkiem z nadrukiem pilarki	Czapka z daszkiem grafitowa	Czapka z daszkiem	Czapka z nadrukiem pilarki	Torba na kółkach 90L, czarna
Nr katalogowy	**593 25 38-01**	**593 25 39-01**	**593 25 40-01**	**594 72 97-01**	**593 25 37-01**	**593 25 81-01**
Materiał	70% wełna merynosów, 30% poliamid	100% bawełna	100% bawełna	100% bawełna	86% Coolmax 14% elastan	100% poliester
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	90 l
Opis	klasyczna czapka zimowa z atrakcyjnej dzianiny, w 70% z wełny merynosów	klasyczna czapka z daszkiem w kolorze pomarańczowym; regulacja na rzep, nadruk z naszą pionierską pilarką	płócienna czapka z daszkiem z regulowanym skórzanym paskiem	ciemnozielona klasyczna czapka z daszkiem, nadrukowany wzór kory w zieleni leśnej, pomarańczowe przetarcia na daszku, regulowany skórzany pasek	oddychający materiał Coolmax, z efektem chłodzenia i wentylacji	zamek błyskawiczny w kształcie litery U, małe kieszenie organizacyjne i kieszeń na identyfikator


NEW

NEW

NEW

NEW

XPLORER DZIECI	Czapka dziecięca beanie	Kalosze dziecięce	Polar dziecięcy	Plecak dziecięcy
Nr katalogowy	**536 15 99-01**	**536 13 04-XX**	**536 11 16-XX**	**536 12 83-01**
Materiał	100% bawełna organiczna	100% naturalna guma	100% poliester z recyklingu	100% poliester z recyklingu
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	1-2 lata - 02 2,5-3 lata - 03 4-5 lat - 05 5,5-6 lat - 06 7-8 lat - 08	2 lata - 02 3-4 lata - 04 5-6 lat - 06 7-8 lat - 08 9-10 lat - 10	rozmiar uniwersalny
Opis	kolorowa i miękka czapka dziecięca wykonana w 100% z bawełny organicznej	elastyczny i miękki, a jednocześnie wytrzymały but ze wzmocnieniami, 100% naturalnej gumy pozwala utrzymać stopy są ciepłe i suche, sznurek ściągający u góry chroni przed śniegiem i brudem, taśmy odblaskowe zwiększają widoczność w ciemności, odpowiednie dla dzieci od 2 do 8 lat	miękka i wygodna bluza z kapturem z ciepłym polarem wewnątrz, wiatroszczelny zamek błyskawiczny i dwie zapinane na zamek kieszenie zewnętrzne, odpowiednia dla dzieci w wieku od 1 do 10 lat	wyścielane poduszki na ramiona i plecy oraz odpinana poduszka na siedzisko zapewniają wygodę, inteligentne detale, takie jak przegroda na tablet i łatwo dostępne kieszenie na butelki, sprawiają, że plecak jest wszechstronny, odblaski zapewniają dobrą widoczność w ciemności







XPLORER	Torba wodoodporna 70L, pomarańczowa	Plecak 30L, czarny	Termos 0,75L (4 szt. w opakowaniu)	Butelka na wodę 0,5L (4 szt. w opakowaniu)	Termos obiadowy 0,6L (4 szt. w opakowaniu)
Nr katalogowy	**593 25 83-01**	**593 25 82-01**	**597 41 79-01**	**597 41 81-01**	**597 41 78-01**
Materiał	100% poliester z PVC	poliester, Ripstop	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Rozmiar	70L	30L	0,75L	0,5L	0,6L
Opis	solidny materiał i inteligentne rozwiązania, nieprzemakalna i łatwa do czyszczenia, paski naramienne, dwa worki organizacyjne	komfortowy, wysokiej jakości plecak na każdą pogodę, nieprzemakalny; przegroda na laptop, duże kieszenie	termos z izolacją, z odpornej na ciśnienie stali nierdzewnej; do ciepłych i zimnych napojów	butelka ze stali nierdzewnej ze wzmocnioną i szczelną zakrętką, utrzymuje napój w cieple przez 6h i zimno przez 24h	ze składaną łyżeczką w pokrywce; szczelna pokrywka i szeroki otwór, ułatwiający zarówno jedzenie, jak i czyszczenie termosu

ODZIEŻ CODZIENNA / ZABAWKI HUSQVARNA






NEW

NEW


Odzież Husqvarna	T-shirt Husqvarna	Koszulka polo męska Husqvarna	Bluza dresowa z kapturem męska	Bluza dresowa z kapturem damska	Sportowa kurtka unisex	Bezrękawnik unisex	Kurtka zimowa Husqvarna
Nr katalogowy	582 32 48-XX	101 63 80-XX	582 39 93-XX	582 39 94-XX	546 19 97-XX	536 70 42-XX	582 22 73-XX
Rozmiar	S-01 M-02 L-03 XL-04 XXL-05 XXXL-06	S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58	S-01 M-02 L-03 XL-04 XXL-05 XXXL-06	XS/34-01 S/36-02 M/38-03 L/40-04 XL/42-05	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	XS-01 S-02 M-03 L-04 XL-05 XXL-06 XXXL-07	S-01 M-02 L-03 XL-04 XXL-05 XXXL-06
Opis	t-shirt z granatowej bawełny; aplikacja logo na piersi	koszulka polo wysokiej jakości, aplikacja logo na piersi	sportowa bluza z wygodnego elastycznego stretchu, praktyczna kieszeń z suwakiem i logo na piersi	sportowa bluza z wygodnego elastycznego stretchu, praktyczna kieszeń z suwakiem i logo na piersi	kurtka sportowa wykonana z poliestru, idealna jako „kurtka przejściowa", bez kaptura, kolor granatowy	lekki, wodoodporny bezrękawnik, 100% poliester z recyklingu, ocieplany, zamek błyskawiczny SBS, wewnętrzna kieszeń i dwie duże przednie kieszenie na suwak	bardzo ciepła kurtka zimowa Matterhorn o nowoczesnym fasonie; nieprzemakalna, z kapturem


NEW







NEW

NEW


Zabawki Husqvarna	Pilarka 550XP	Zestaw pilarza	Zestaw pilarza	Podkaszarka	Nożyce do żywopłotu	Dmuchawa	Kosiarka	Robot Automower®	Dmuchawa plecakowa do robienia baniek	Płyn do baniek
Nr katalogowy	599 60 87-01	531 42 39-01	586 49 82-01	586 49 81-01	586 49 79-01	586 49 80-01	582 40 63-01	597 80 96-01	531 41 62-01	531 42 40-01
Opis	zabawkowa pilarka łańcuchowa z obracającym się łańcuchem, imitująca odgłos prawdziwego silnika	zabawkowy model pilarki łańcuchowej Husqvarna 550XP z dodatkowym wyposażeniem ochronnym w rozmiarze dziecięcym, odpowiednia dla dzieci w wieku od 3 lat, realistyczny odgłos pilarki łańcuchowej i obracający się łańcuch	łańcuchowa zabawkowa pilarka z obracającym się łańcuchem, imitująca odgłos prawdziwego silnika; z dziecięcym kaskiem i rękawicami	zabawkowa podkaszarka z lekko świecącą, obracającą się głowicą, imitująca odgłos prawdziwego silnika	zabawkowe nożyce do żywopłotu z ruchomym nożem, imitujące odgłos prawdziwego silnika	zabawkowa dmuchawa do liści, generująca strumień powietrza i imitująca odgłos prawdziwego silnika	zabawkowa kosiarka z migającymi światłami, imitująca odgłos prawdziwego silnika	zabawkowy, zdalnie sterowany robot Automower z migającymi światłami; baterie w komplecie	zabawkowa dmuchawa plecakowa Husqvarna 345BT do robienia baniek; odpowiednia dla dzieci w wieku od 3 lat, wydmuchuje ciągły strumień bąbelków po aktywacji spustu; płyn do robienia baneiek w komplecie	zestaw roztworu do baniek mydlanych do napędzania dmuchawy do baniek (2 szt. w opakowaniu)



NOTATKI



Husqvarna

HUSQVARNA PROFESSIONAL

Profesjonalne pilarki Husqvarna

Korzyści z pracy profesjonalnymi pilarkami Husqvarna:

- wysoka wydajność cięcia
- niskie zużycie paliwa
- komfortowa praca przez wiele godzin

www.husqvarna.pl Husqvarna.Polska Husqvarna_Polska HusqvarnaPolska



HUSQVARNA POLAND SP. Z O.O.
husqvarna.poland@husqvarnagroup.com
www.husqvarna.com/pl

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Husqvarna oraz inne znaki produktowe i cechy są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Husqvarna AB (publ). Bliższe informacje na stronie internetowej: www.international.husqvarna.com.

ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ: www.husqvarna.pl Husqvarna.Polska Husqvarna_Polska HusqvarnaPolska